

stûv

S [16]

The
essential
fire

Bemerkenswert in ihrer Breite, zeichnet sich die Produktreihe s16 durch ihre klaren Linien aus. Die leistungsstarken und cleveren Modelle bieten maximalen Blick auf die Flammen und verströmen rasch eine wohltuende Wärme. Dank ihrer unterschiedlichen Konfigurationen und Größen passen sie in die unterschiedlichsten Umgebungen.

Kamineinsatz


Für den Einbau in eine Trennwand
oder ein Kamingehäuse




s[16]in s.2

Ofen

Freistehend, für eine Installation
ohne Nacharbeiten




s[16]cube s.12



s[16]up s.20



s[16]H s.28



s[16]D4 s.36







Wer sich für Stûv entscheidet, entscheidet sich für Qualität und Einfachheit.

s[16]in

58

68

78



Der s16-in ist ein holzbefuerter Einbaukaminofen, der so konzipiert ist, dass er problemlos in einen bestehenden Kamin eingebaut werden kann.

Die verschiedenen verfügbaren Rahmen verleihen ihm einen sauberen Abschluss.

Leistungswerte*

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzindex

Nennheizleistung

Leistungsbereich

Nominaler Wirkungsgrad

Saisonaler Wirkungsgrad

Feinstaubausstoß

CO-Ausstoß

NOx-Ausstoß

OGC/VOC-Emissionen

Empfohlener Holzverbrauch


s[16]in

Max. Holzscheitlänge

Gewicht

Normen

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5 - 8 kW	5 - 9 kW	6 - 10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
1112 mg/Nm ³	1118 mg/Nm ³	1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4 - 2,3 kg/h	1,5 - 2,6 kg/h	1,8 - 3,0 kg/h
58	68	78
		
40 cm	50 cm	60 cm
91 kg	102 kg	112 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

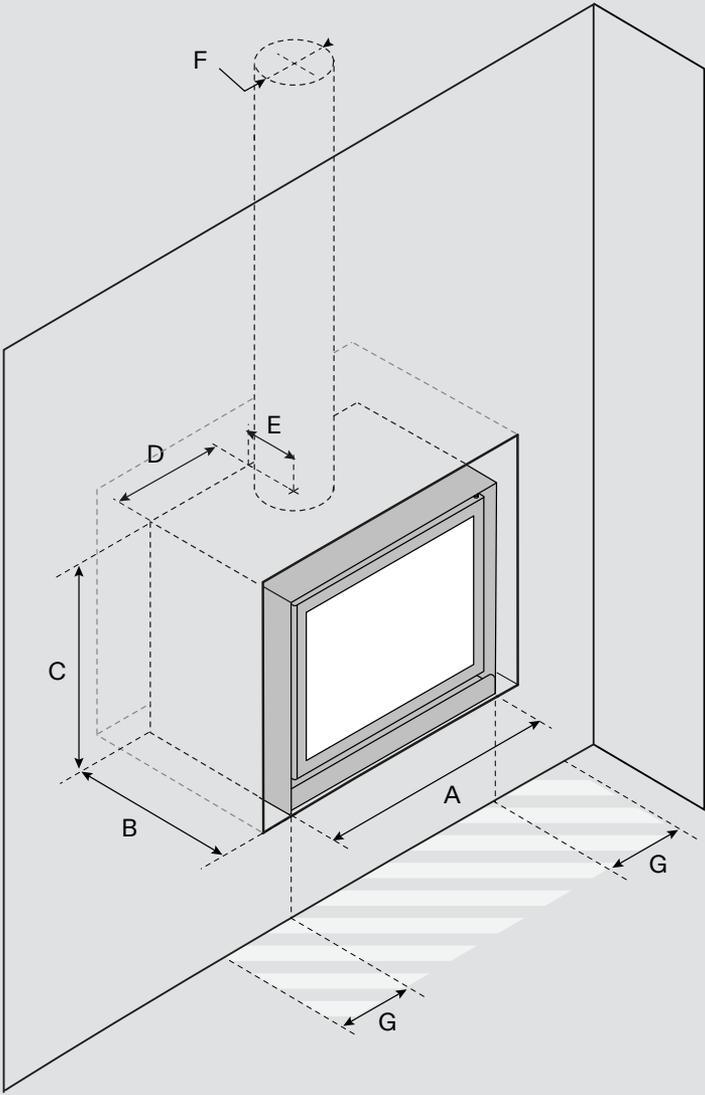

s[16]in

	58	68	78
[A] Breite	580 mm*	680 mm*	780 mm*
[B] Tiefe	440 mm*	440 mm*	440 mm*
[C] Höhe	610 mm*	610 mm*	610 mm*
[D] Abgasstutzen seitlich	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Abgasstutzen hinten	114 mm	114 mm	114 mm
[F] Durchmesser des Rauchabgangs	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Seitlicher Mindestabstand	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Außenluftanschluss	63 mm	63 mm	63 mm
Option Ventilator	✓	✓	✓
Farbe	StüvGrey	StüvGrey	StüvGrey



Glastür

	58	68	78
Breite	445 mm	545 mm	645 mm
Höhe	421 mm	421 mm	421 mm

* Hinweis: Denken Sie daran, zu den Abmessungen der Mauernische die örtlich vorgeschriebene Dämmstoffdicke hinzuzurechnen.

Die fachgerechte Installation des Geräts muss von einem autorisierten Händler/Installateur durchgeführt werden.



		58	68	78
	Feinrahmen 3 Seiten - 3 mm	B 580 mm H 609 mm	680 mm 609 mm	780 mm 609 mm
	Feinrahmen 4 Seiten - 3 mm	B 622 mm H 580 mm	722 mm 580 mm	822 mm 580 mm
	Anbaurahmen 3 Seiten - 50 mm	B 670 mm H 647 mm	770 mm 647 mm	870 mm 647 mm
	Anbaurahmen 4 Seiten - 50 mm	B 684 mm H 638 mm	784 mm 638 mm	884 mm 638 mm
	D4-Rahmen	B 1241 mm H 579 mm	1441 mm 579 mm	1641 mm 579 mm

Rahmen

Die Rahmen für den s16-in wurden speziell für den einfachen Abschluss zwischen Kaminofen und Mauerwerk entwickelt, unabhängig von den Gegebenheiten vor Ort.


Klare
Linien




Wer sich für Stûv entscheidet, sitzt beim Feuerspektakel in der ersten Reihe.

s[16]cube


58



68



78



Der schlichte und elegante s16-cube kann sowohl auf dem dafür vorgesehenen Stûv-Sockel als auch auf einem nach Maß angefertigten Möbelstück aufgestellt werden.

Dank seiner Gestaltungsmöglichkeiten passt er in jedes Interieur, ob klassisch, rustikal oder zeitgenössisch.

Leistungswerte*

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzindex

Nennheizleistung

Leistungsbereich

Nominaler Wirkungsgrad

Saisonaler Wirkungsgrad

Feinstaubausstoß

CO-Ausstoß

NOx-Ausstoß

OGC/VOC-Emissionen

Empfohlener Holzverbrauch

s[16]cube

Max. Holzscheitlänge


Gewicht

Normen

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5 - 8 kW	5 - 9 kW	6 - 10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
1112 mg/Nm ³	1118 mg/Nm ³	1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4 - 2,3 kg/h	1,5 - 2,6 kg/h	1,8 - 3,0 kg/h



40 cm	50 cm	60 cm
105 kg	113 kg	121 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

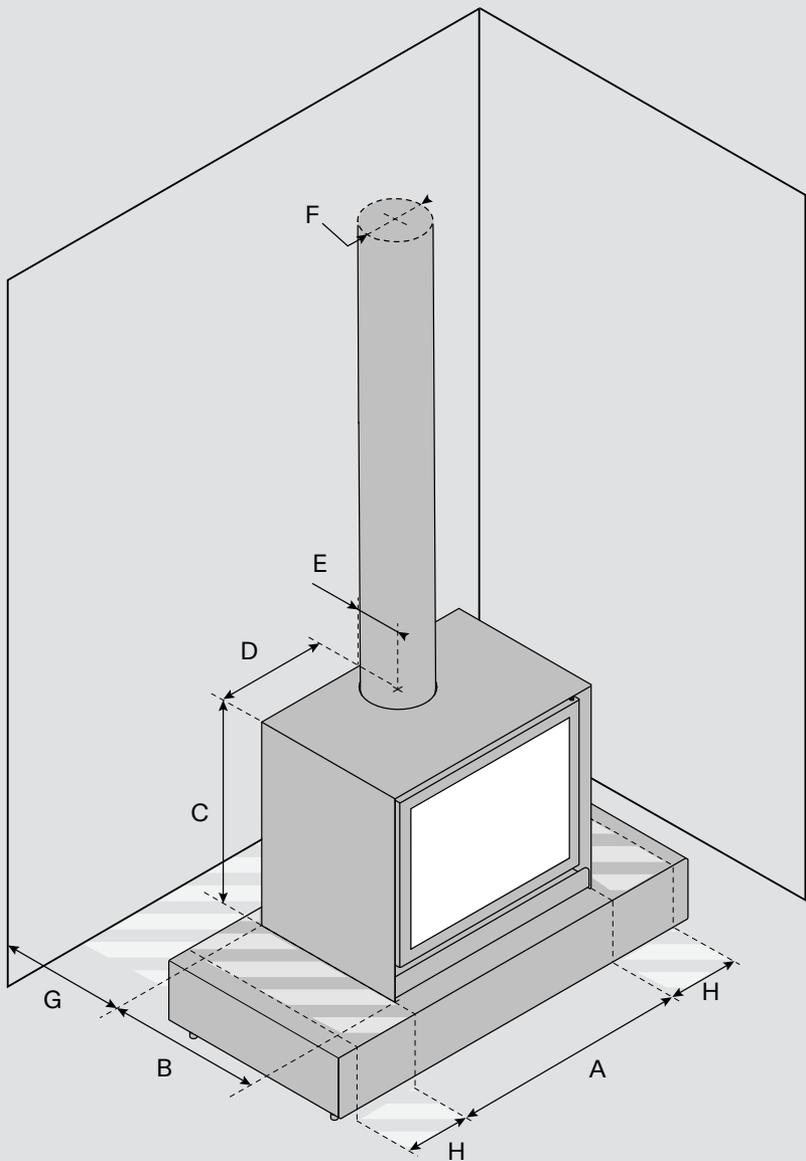


s[16]cube

	58	68	78
[A] Breite	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Tiefe	456 mm	456 mm	456 mm
[C] Höhe	625 mm	625 mm	625 mm
[D] Abgasstutzen seitlich	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Abgasstutzen hinten	130 mm	130 mm	130 mm
[F] Durchmesser des Rauchabgangs	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Mindestsicherheitsabstand hinten	350 mm	300 mm	300 mm
[H] Seitlicher Mindestabstand	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Außenluftanschluss	63 mm	63 mm	63 mm
Option Ventilator	✓	✓	✓
Farbe	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey


Glastür

	58	68	78
Breite	445 mm	545 mm	645 mm
Höhe	421 mm	421 mm	421 mm





Sockel-Schublade



Sockel-Schublade



Mobiler Holzstapler
mit Schublade

Breite	1200 mm	600 mm	460 mm
Höhe	210 mm	210 mm	1365 mm
Tiefe	590 mm	590 mm	590 mm



FARBEN

DarkGrey ●

StûvGrey ●

Concrete Grey ●

Weiß ○

Modulierbare Sockel


Auf den 3 modularisierbaren Sockeln kann der s16-cube aufgestellt werden, darin kann aber auch Holz gelagert werden. Sie sind elegant, schlicht und praktisch, strukturieren Ihre Kaminecke und bieten zusätzlichen Stauraum. Mit dem mobilen Holzstapler können Sie die Holzscheite so nah wie möglich an Ihrem Holzvorrat aufladen.




Wer sich für Stûv entscheidet, profitiert von 40 Jahren Know-how und technologischer Innovation.

s[16]up


58



68



78



Elegant aufgehängt, vergrößert der s16-up das Volumen des Raumes und bietet einen freien Blick auf das Schauspiel des Feuers.

Dank Doppelverbrennung ist der Holzverbrauch gering, was wiederum die Umwelt schont.

Leistungswerte*

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzindex

Nennheizleistung

Leistungsbereich

Nominaler Wirkungsgrad

Saisonaler Wirkungsgrad

Feinstaubausstoß

CO-Ausstoß

NOx-Ausstoß

OGC/VOC-Emissionen

Empfohlener Holzverbrauch

s[16]up

Max. Holzscheitlänge

Gewicht

Normen

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5 - 8 kW	5 - 9 kW	6 - 10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
1112 mg/Nm ³	1118 mg/Nm ³	1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4 - 2,3 kg/h	1,5 - 2,6 kg/h	1,8 - 3,0 kg/h

58



40 cm

113 kg

EcoDesign 2022

68



50 cm

122 kg

EcoDesign 2022


78



60 cm

130 kg

EcoDesign 2022

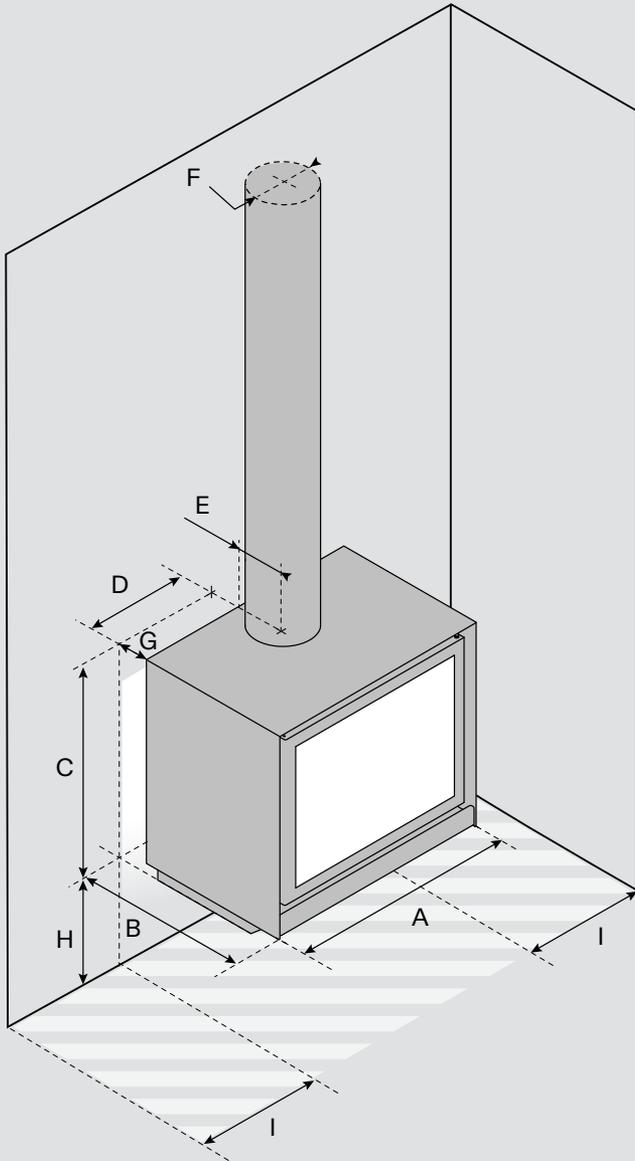

s[16]up

	58	68	78
[A] Breite	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Tiefe	506 mm	506 mm	506 mm
[C] Höhe	678 mm	678 mm	678 mm
[D] Abgasstutzen seitlich	290 mm	340 mm	390 mm
[E] Abgasstutzen hinten	130 mm	130 mm	130 mm
[F] Durchmesser des Rauchabgangs	180 mm	180 mm	180 mm
[G] Hinterer Freiraum	50 mm	50 mm	50 mm
[H] Unterer Freiraum	330 mm	330 mm	330 mm
[I] Seitlicher Abstand	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Außenluftanschluss	63 mm	63 mm	63 mm
Option Ventilator	-	-	-
Farbe	StûvGrey	StûvGrey	StûvGrey

Glastür

	58	68	78
Breite	445 mm	545 mm	645 mm
Höhe	421 mm	421 mm	421 mm




Quelle des
Wohl-
befindens




Eine Entscheidung für Stûv bedeutet, die Erfüllung der Grundbedürfnisse mit dem Schutz der Umwelt zu verbinden.

s[16]H

58



68



78



Der s16-H besteht aus einem s16-cube, der auf einem schlichten Element ruht, und verfügt über eine praktische und ästhetische Aufbewahrung der Holzscheite unter dem Gerät.

Dieses Modell zeichnet sich durch seiner Vertikalität aus und weist die gleiche Effizienz und Montagegenauigkeit wie der s16-cube auf.

Leistungswerte*

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzindex

Nennheizleistung

Leistungsbereich

Nominaler Wirkungsgrad

Saisonaler Wirkungsgrad

Feinstaubausstoß

CO-Ausstoß

NOx-Ausstoß

OGC/VOC-Emissionen

Empfohlener Holzverbrauch

s[16]H

Max. Holzscheitlänge

Gewicht

Normen

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5 - 8 kW	5 - 9 kW	6 - 10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
1112 mg/Nm ³	1118 mg/Nm ³	1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4 - 2,3 kg/h	1,5 - 2,6 kg/h	1,8 - 3,0 kg/h



40 cm

50 cm

50 cm

136 kg


147 kg

158 kg

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022

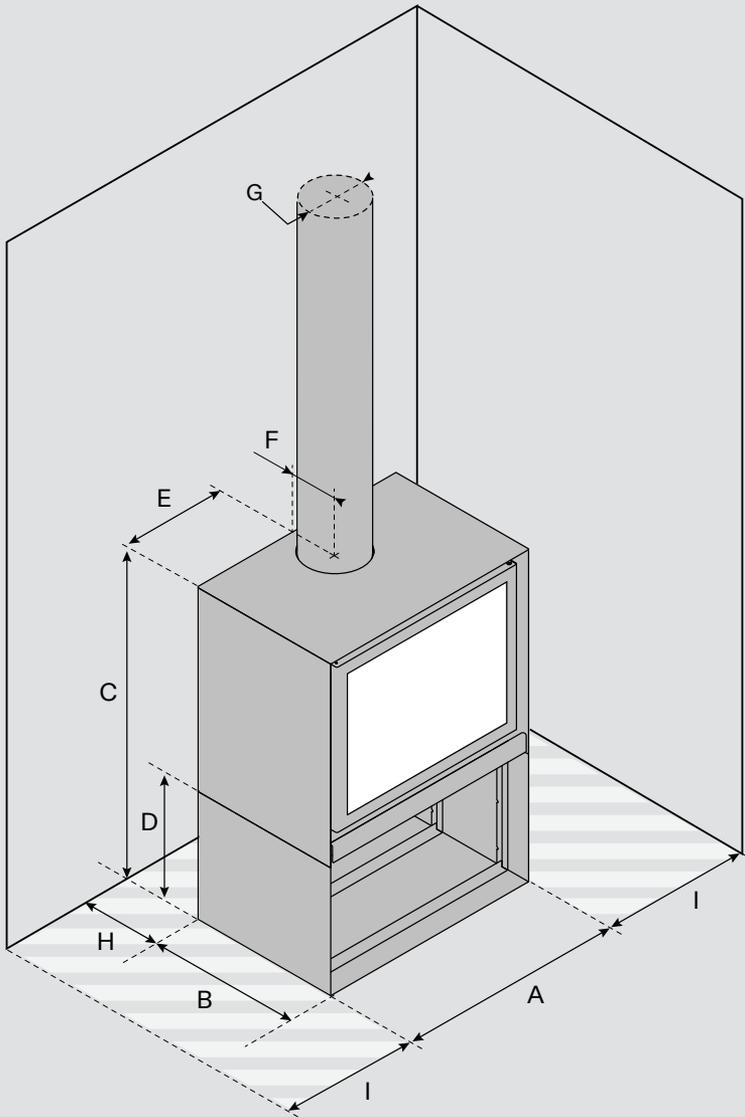

s[16]H

	58	68	78
[A] Breite	580 mm	680 mm	780 mm
[B] Tiefe	456 mm	456 mm	456 mm
[C] Höhe	1010 mm	1010 mm	1010 mm
[D] Höhe des Holzlagers	400 mm	400 mm	400 mm
[E] Abgasstutzen seitlich	290 mm	340 mm	390 mm
[F] Abgasstutzen hinten	130 mm	130 mm	130 mm
[G] Durchmesser des Rauchabgangs	180 mm	180 mm	180 mm
[H] Mindestsicherheitsabstand hinten	350 mm	300 mm	300 mm
[I] Seitlicher Mindestabstand	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Außenluftanschluss	63 mm	63 mm	63 mm
Option Bodenplatte	✓	✓	✓
Option Ventilator	-	-	-
Farbe	StüvGrey	StüvGrey	StüvGrey

Glastür

	58	68	78
Breite	445 mm	545 mm	645 mm
Höhe	421 mm	421 mm	421 mm

Die fachgerechte Installation des Geräts muss von einem autorisierten Händler/Installateur durchgeführt werden.





58

68

78

Breite	580 mm	680 mm	780 mm
Tiefe	555 mm	555 mm	555 mm

Bodenplatte


Die für den s16-H entwickelte Bodenplatte schützt Ihren Bodenbelag und erleichtert die Wartung. Sie ist für jede Ofengröße geeignet, erweitert den Ofen und vervollständigt seine Integration in Ihre Inneneinrichtung.




Eine Entscheidung für Stûv bedeutet, das Feuer des Miteinanders am Brennen zu halten.

s[16]D4


58



68



78



Die horizontale Kombination aus Ofen und Holzstaufach strahlt eine ruhige Atmosphäre im Raum aus.

Dieses Modell, das auf einem Eichenholzsockel angeboten wird, ist in drei Breiten erhältlich und passt auch auf andere individuell gestaltbare Sockel.

Leistungswerte*

Energieeffizienzklasse

Energieeffizienzindex

Nennheizleistung

Leistungsbereich

Nominaler Wirkungsgrad

Saisonaler Wirkungsgrad

Feinstaubausstoß

CO-Ausstoß

NOx-Ausstoß

OGC/VOC-Emissionen

Empfohlener Holzverbrauch

s[16]D4


Max. Holzscheitlänge

Gewicht

Normen

A	A	A
103	102	99
7 kW	7,5 kW	8 kW
5 - 8 kW	5 - 9 kW	6 - 10 kW
78 %	77 %	75 %
68 %	68 %	65 %
11 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
1112 mg/Nm ³	1118 mg/Nm ³	1068 mg/Nm ³
134 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³
89 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³
1,4 - 2,3 kg/h	1,5 - 2,6 kg/h	1,8 - 3,0 kg/h

58	68	78
		
40 cm	50 cm	50 cm
219 kg	246 kg	272 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

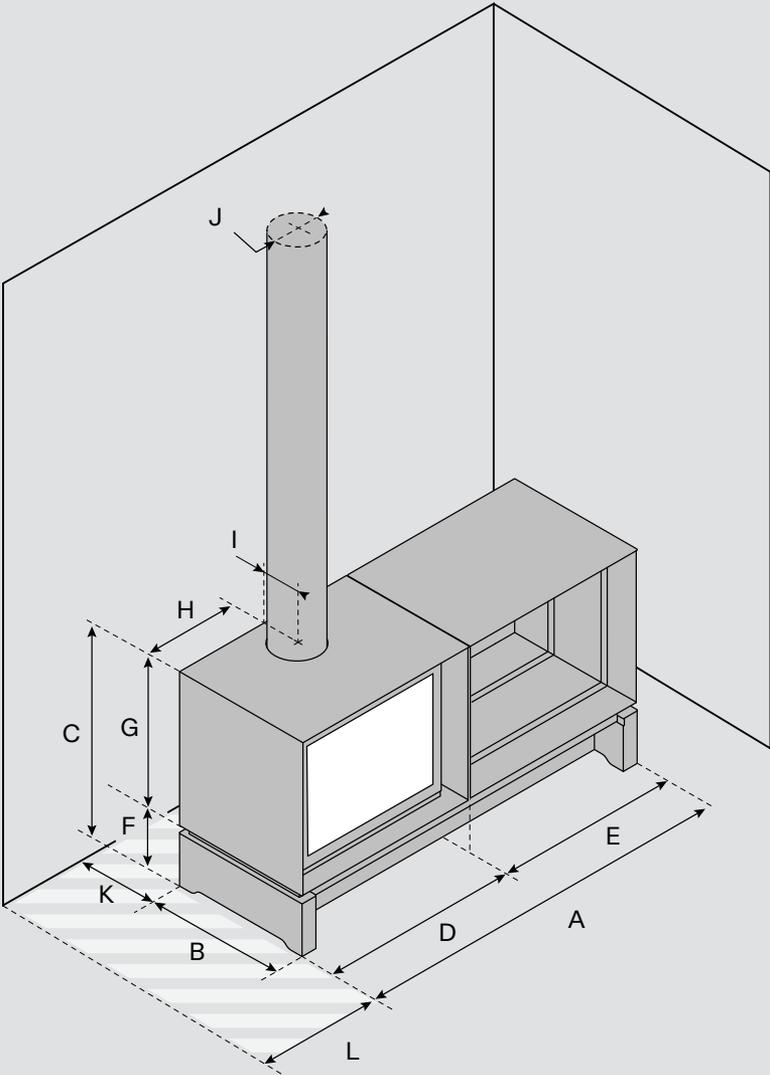

s[16]D4

	58	68	78
[A] Breite	1250 mm	1450 mm	1650 mm
[B] Tiefe	530 mm	530 mm	530 mm
[C] Höhe	808 mm	808 mm	808 mm
[D] Breite Feuerraum	625 mm	725 mm	825 mm
[E] Breite Nische	625 mm	725 mm	825 mm
[F] Höhe Sockel	208 mm	208 mm	208 mm
[G] Höhe Feuerraum	600 mm	600 mm	600 mm
[H] Abgasstutzen seitlich	311 mm	361 mm	411 mm
[I] Abgasstutzen hinten	147 mm	147 mm	147 mm
[J] Durchmesser des Rauchabgangs	180 mm	180 mm	180 mm
[K] Mindestsicherheitsabstand hinten	350 mm	300 mm	300 mm
[L] Seitlicher Mindestabstand	250 mm	150 mm	150 mm
Ø Außenluftanschluss	63 mm	63 mm	63 mm
Option Ventilator	-	-	-
Farbe	StüvGrey	StüvGrey	StüvGrey

Glastür

	58	68	78
Breite	445 mm	545 mm	645 mm
Höhe	421 mm	421 mm	421 mm

Die fachgerechte Installation des Geräts muss von einem autorisierten Händler/Installateur durchgeführt werden.



Natur-
genuss

FUNKTIONEN

EINFACH

VERSCHWINDEN LASSEN



s[16]

[EINFACH] Einfachheit ist das Schlüsselwort bei der Gestaltung des Kaminofens, sowohl was die Form angeht als auch bei der Installation, Nutzung und Pflege. [LEISTUNGSSTARK] Die mit Vermiculitplatten ausgekleidete Brennkammer sorgt für reichliche und sofortige Wärmeabgabe.

[RAFFINIERT] Eine abnehmbare Rauchumleitung öffnet sich, wenn die Tür geöffnet wird, um ein Abziehen des Rauchs zu ermöglichen und ein Rückschlagen in den Raum zu vermeiden. [ZUVERLÄSSIG] Die vollständig geschweißte Brennkammer verhindert, dass sich das Metall unter Einwirkung der Flammen verzieht. [EFFIZIENT] Verschiedene Luftinjektoren sorgen für eine zweite Verbrennung der Abgase. Das Verfahren ist wirtschaftlich und umweltfreundlich: Es erzeugt mehr Wärme und eliminiert die maximale Menge an Feinstaub, die in die Atmosphäre gelangt. [SICHER] Eine unten an der Tür positionierte Feder verhindert, dass die Tür offen bleibt und Funken oder Glut auf den Boden fallen. [SAUBER] Für einen ungetrübten Blick auf die Flammen wird ein Luftstrom entlang der Scheibe geführt, um die bei der Verbrennung entstehenden Rauchgase vom Glas fernzuhalten. [LANGLEBIG] Die hochwertigen Materialien, die Montagegenauigkeit und die einfache Form sind allesamt Vorteile, die seine Langlebigkeit gewährleisten.

Stûv-Produktreihen

s[6]



s[16]



s[30]



s[μ M]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



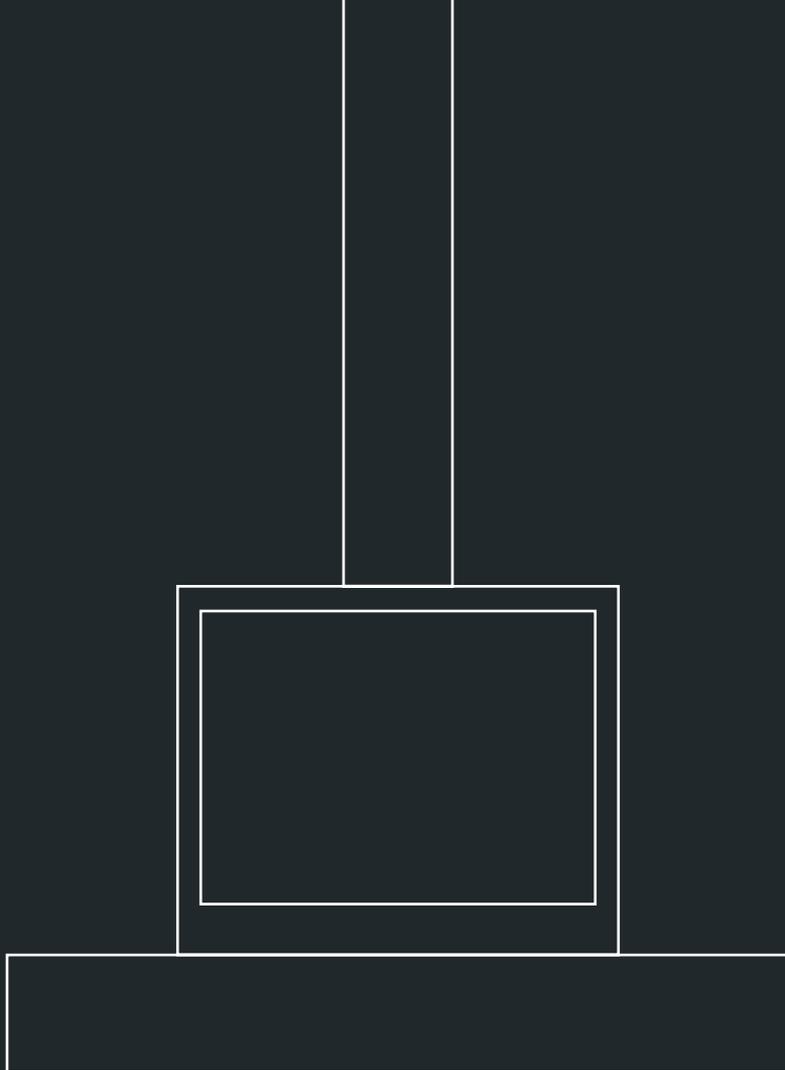

Dokumente und Fotos sind nicht verbindlich. Stûv behält sich unangekündigte Änderungen vor.
Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt verfasst, dennoch wird für etwaige Fehler keine Haftung übernommen.

Stûv-Kaminöfen werden entwickelt und hergestellt von Stûv sa – Belgien – stuv.com