

s16-cube 58 | De haard

stuv

visueel aspect

compact en sober,
kan op de vloer, op een gemetselde
sokkel of op een Stûv sokkel worden
geplaatst

ergonomie

toegang tot alle mechanismen

hoog rendement

zuinig

laag houtverbruik

weinig vervuילend


lage uitstoot van CO en fijne deeltjes

dichtheid

++

voor traditionele en
lage energie woningen

✓

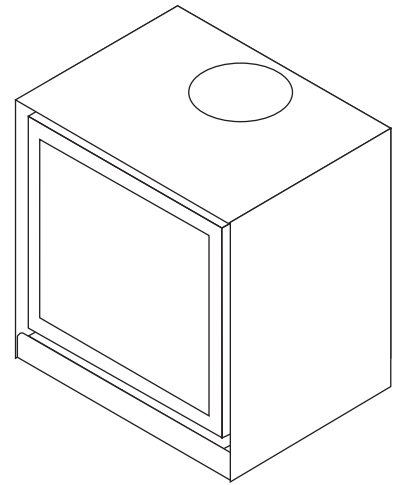

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	kachel
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	105 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,4
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	105
NOMINAAL VERMOGEN	7,0 kW
VERMOGENSBEREIK	3,4 - 8,4 kW
NOMINAAL RENDEMENT	79,10%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	69,10%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,06 % 755 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	33 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,4 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,9 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	359°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h

MINIMALE VEILIGE AFSTAND TOT
DE OMLIGGENDE BRANDBARE
MATERIALEN

ACHTERKANT	35 cm
ZIJKANT	25 cm
BOVENKANT	-
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	X
ASLADE	X
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	X
OPEN HAARD	X
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	X
PLAATSKLAAR	X
HOUTBLOKKENREK	✓
ROTREND	X
SOKKEL	✓
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-cube 68 | De haard

stuv

visueel aspect

compact en sober,
kan op de vloer, op een gemetselde
sokkel of op een Stûv sokkel worden
geplaatst

ergonomie

toegang tot alle mechanismen

hoog rendement

zuinig

laag houtverbruik

weinig vervuilend


lage uitstoot van CO en fijne deeltjes

dichtheid

++

voor traditionele en
lage energie woningen

✓

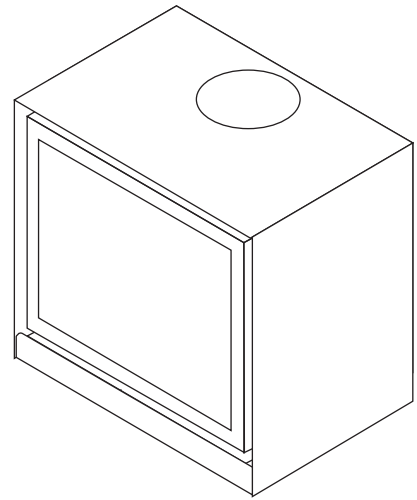

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	kachel
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	113 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,4 kW
VERMOGENSBEREIK	3,5 - 8,9 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,6 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,3 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	351°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	19 m³/h

MINIMALE VEILIGE AFSTAND TOT
DE OMLIGGENDE BRANDBARE
MATERIALEN

ACHTERKANT	30 cm
ZIJKANT	15 cm
BOVENKANT	-
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	X
ASLADE	X
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	X
OPEN HAARD	X
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	X
PLAATSKLAAR	X
HOUTBLOKKENREK	✓
ROTREND	X
SOKKEL	✓
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-cube 78 | De haard

stuv

visueel aspect

compact en sober,
kan op de vloer, op een gemetselde
sokkel of op een Stûv sokkel worden
geplaatst

ergonomie

toegang tot alle mechanismen

hoog rendement

zuinig

laag houtverbruik

weinig vervuilend


lage uitstoot van CO en fijne deeltjes

dichtheid

++

voor traditionele en
lage energie woningen

✓

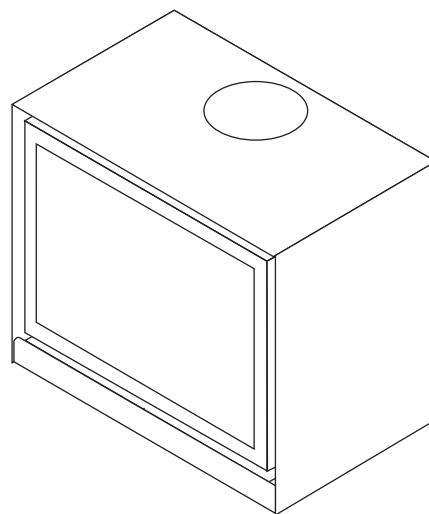

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	kachel
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	121 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,8 kW
VERMOGENSBEREIK	3,6 - 9,3 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	14 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	82 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,7 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,6 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	342,8°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	20 m³/h

MINIMALE VEILIGE AFSTAND TOT
DE OMLIGGENDE BRANDBARE
MATERIALEN

ACHTERKANT	30 cm
ZIJKANT	15 cm
BOVENKANT	-
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	X
ASLADE	X
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	X
OPEN HAARD	X
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	X
PLAATSKLAAR	X
HOUTBLOKKENREK	✓
ROTREND	X
SOKKEL	✓
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-cube | De haard



DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

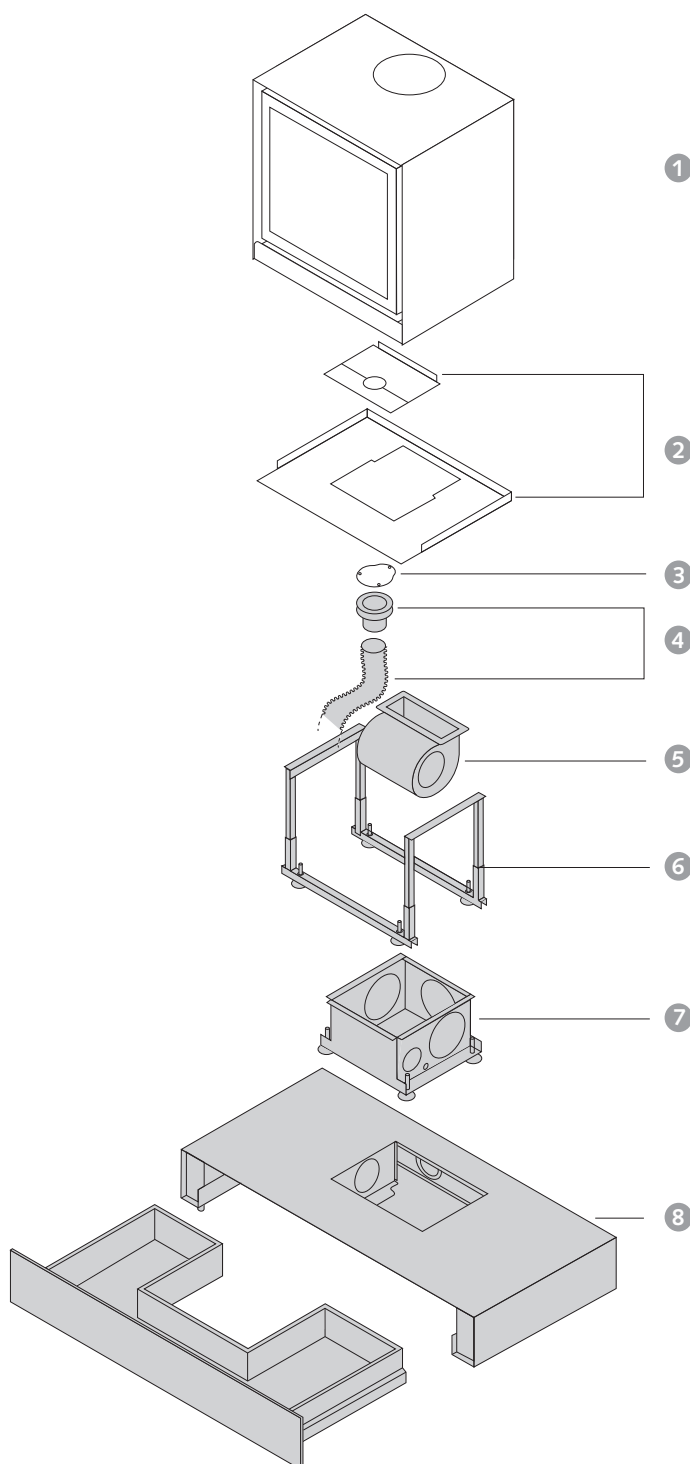

1. Haard

2. Bodemplaat

3. Afdichtring

4. Kit voor toevoer van buitenlucht :
mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3 m)

5. Ventilator

6. Verstelbare steunafel

7. Ventilatiekast


8. Sokkel voor haard uitgerust met een ventilator
of een aansluiting op buitenlucht of beide.
Een eenvoudiger model is beschikbaar voor
haard zonder ventilator en zonder aansluiting
op buitenlucht.

s16-cube | De haard




AFMETINGEN VAN DE HAARD ZONDER VENTILATOR


VOORAANZICHT

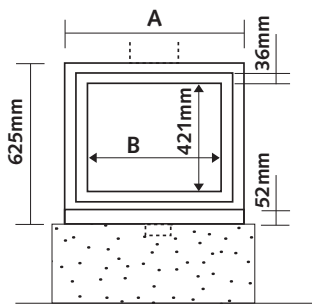


ZIJAAANZICHT

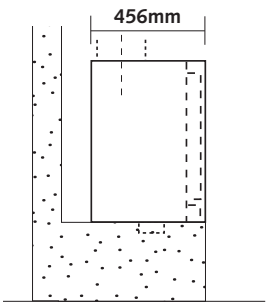

BOVENAANZICHT

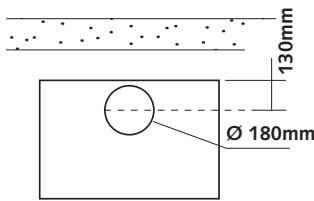


ONDERAANZICHT

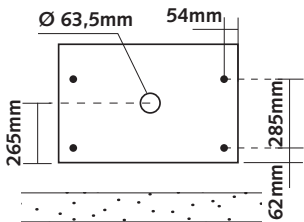


AFMETINGEN VAN DE HAARD MET VENTILATOR

VOORAANZICHT

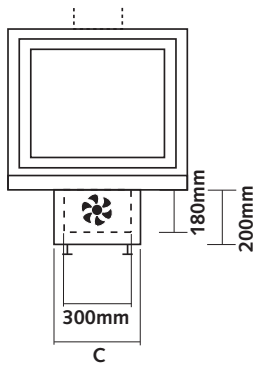

ONDERAANZICHT




AFMETINGEN	A	B	C	D
s16-cube 58	580 mm	448 mm	340 mm	288 mm
s16-cube 68	680 mm	548 mm	540 mm	512 mm
s16-cube 78	780 mm	648 mm	540 mm	512 mm


s16-cube | Accessoires

stuv


SOKKEL MET LADE IN U-VORM - 120CM

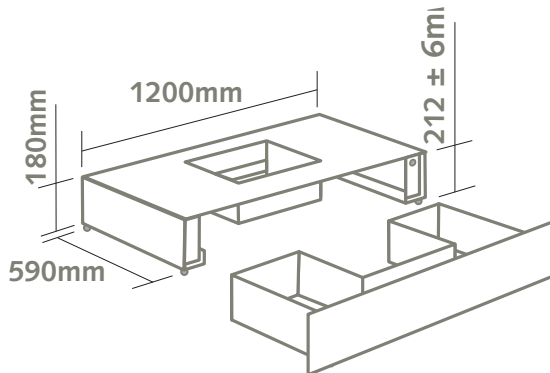


SOKKEL MET LADE - 120CM

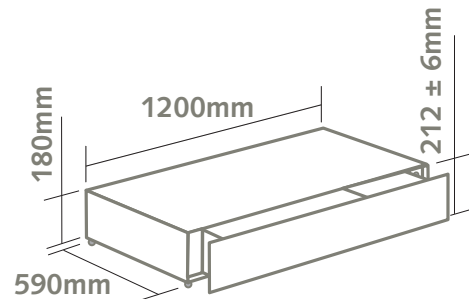


SOKKEL MET LADE - 60CM



MOBIEL HOUTBLOKKENREK
(VOOR HOUTBLOKKEN VAN 25 TOT 50 CM)

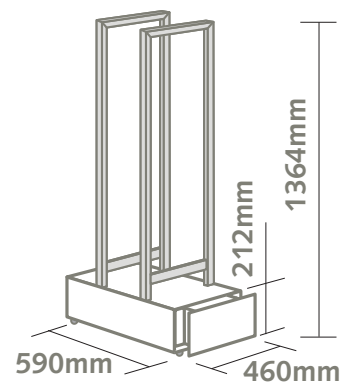

S16-CUBE 68
VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)

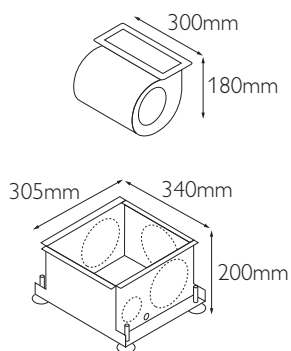

S16-CUBE 68 & S16-CUBE 78
VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)

