


s16-up 58 | Kaminofen

stuv

Design	kompakt und elegant
Ergonomie	alle mechanischen Teile leicht zugänglich
Hoher Wirkungsgrad	
Sparsam	geringer Holzverbrauch
Umweltschonend	geringer CO- und Feinstaubausstoß
Dichtheit	++
Für herkömmliche und Niedrigenergiehäuser	Option für direkte Außenluftzufuhr

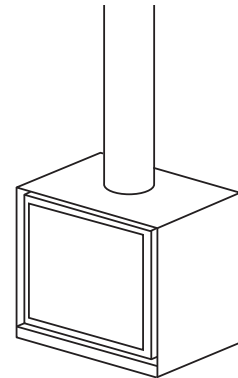

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Hängeofen
MATERIAL	Stahl + Vermiculit
FARBE	Stuv grau
BEFÜLLUNG	manuell
TÜRANSCHLAG	links
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	40 cm

GEWICHT / ABMESSUNGEN

GEWICHT	113 kg
Ø RAUCHABZUG	180 mm
WARMLUFTABZÜGE	vorne
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	63 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✗

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,4
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	105
NENNHEIZLEISTUNG	7,0 kW
LEISTUNGSBEREICH	3,4 - 8,4 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	79,10%
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	69,10%
FEINSTAUBAUSSTOSS	15 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,06 % 755 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	96 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	33 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,0 - 2,4 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASSENSTROM	5,9 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	359°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	15 m³/h

MINDESTSICHERHEITSABSTAND
ZU ANGRENZENDEN BRENNBAREN
MATERIALIEN

HINTEN	nicht brennbaren wand
SEITLICH	25 cm
OBERN	-
UNTEN	0 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

WÄRMESPEICHERUNG	✗
ANBAUSCHRÄNKE	✗
GRILLSET	✗
ASCHEBEHÄLTER	✗
KONVEKTION	✓
FRONTPLATTE	✗
OFFENER KAMIN	✗
BODENPLATTE	✗
EINBAUFERTIG	✗
DREHBAR	✗
SOCKEL	✗
VENTILATOR	✗
HOCHSCHIEBBARE SCHEIBE	✗
DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-up 68 | Kaminofen

stuv

Design	kompakt und elegant
Ergonomie	alle mechanischen Teile leicht zugänglich
Hoher Wirkungsgrad	
Sparsam	geringer Holzverbrauch
Umweltschonend	geringer CO- und Feinstaubausstoß
Dichtheit	++
Für herkömmliche und Niedrigenergiehäuser	Option für direkte Außenluftzufuhr

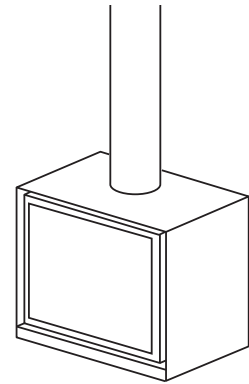

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Hängeofen
MATERIAL	Stahl + Vermiculit
FARBE	Stuv grau
BEFÜLLUNG	manuell
TÜRANSCHLAG	links
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	50 cm

GEWICHT / ABMESSUNGEN

GEWICHT	122 kg
Ø RAUCHABZUG	180 mm
WARMLUFTABZÜGE	vorne
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	63 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✗

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,6
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	102
NENNHEIZLEISTUNG	7,4 kW
LEISTUNGSBEREICH	3,5 - 8,9 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	77,0%
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	67,0 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	15 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	96 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	34 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,0 - 2,6 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASSENSTROM	7,3 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	351°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	19 m³/h

MINDESTSICHERHEITSABSTAND
ZU ANGRENZENDE BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	nicht brennbaren wand
SEITLICH	15 cm
OBEN	-
UNTEN	0 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

WÄRMESPEICHERUNG	✗
ANBAUSCHRÄNKE	✗
GRILLSET	✗
ASCHEBEHÄLTER	✗
KONVEKTION	✓
FRONTPLATTE	✗
OFFENER KAMIN	✗
BODENPLATTE	✗
EINBAUFERTIG	✗
DREHBAR	✗
SOCKEL	✗
VENTILATOR	✗
HOCHSCHIEBBARE SCHEIBE	✗
DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-up 78 | Kaminofen

stuv

Design	kompakt und elegant
Ergonomie	alle mechanischen Teile leicht zugänglich
Hoher Wirkungsgrad	
Sparsam	geringer Holzverbrauch
Umweltschonend	geringer CO- und Feinstaubausstoß
Dichtheit	++
Für herkömmliche und Niedrigenergiehäuser	Option für direkte Außenluftzufuhr

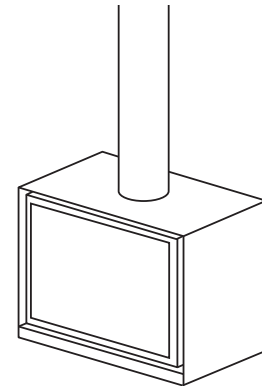

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Hängeofen
MATERIAL	Stahl + Vermiculit
FARBE	Stuv grau
BEFÜLLUNG	manuell
TÜRANSCHLAG	links
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	60 cm

GEWICHT / ABMESSUNGEN

GEWICHT	130 kg
Ø RAUCHABZUG	180 mm
WARMLUFTABZÜGE	vorne
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	63 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✗

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,6
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	102
NENNHEIZLEISTUNG	7,8 kW
LEISTUNGSBEREICH	3,6 - 9,3 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	77,0 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	67,0 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	14 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	82 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	34 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,0 - 2,7 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASSENSTROM	7,6 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	342,8 °C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	20 m³/h

MINDESTSICHERHEITSABSTAND
ZU ANGRENZENDE BRENNBAREN
MATERIALIEN

HINTEN	nicht brennbaren wand
SEITLICH	15 cm
OBEN	-
UNTEN	0 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

WÄRMESPEICHERUNG	✗
ANBAUSCHRÄNKE	✗
GRILLSET	✗
ASCHEBEHÄLTER	✗
KONVEKTION	✓
FRONTPLATTE	✗
OFFENER KAMIN	✗
BODENPLATTE	✗
EINBAUFERTIG	✗
DREHBAR	✗
SOCKEL	✗
VENTILATOR	✗
HOCHSCHIEBBARE SCHEIBE	✗
DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○

ZEICHENERKLÄRUNG


✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

GRUNDOFEN UND OPTIONEN

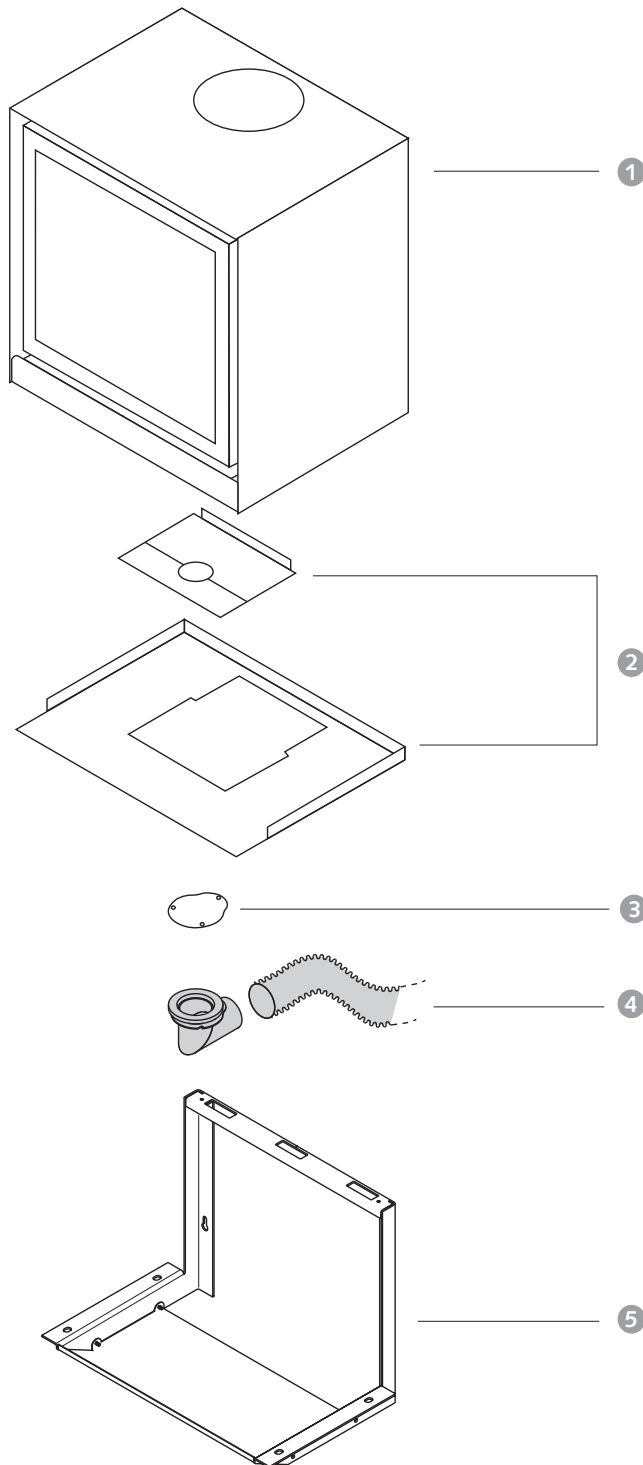

1. Kaminofen

2. Bodenplatte

3. Verschluss

4. Außenluftzufuhrset :
Anschlussstutzen und Flexrohr Ø 63 mm (3 m)


5. Konsole

16-up | Kaminofen




ABMESSUNGEN DES KAMINOFENS


VORDERANSICHT




SEITENANSICHT

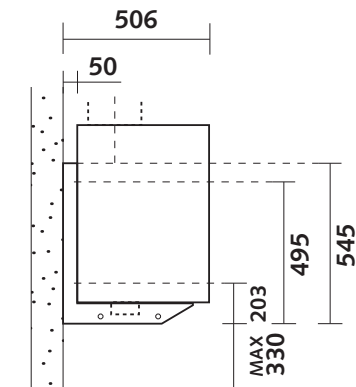

DRAUFSICHT



ANSICHT VON UNTEN



ABMESSUNGEN	A	B	C	D
s16-up 58	580mm	448mm	290mm	430mm
s16-up 68	680mm	548mm	340mm	530mm
s16-up 78	780mm	648mm	390mm	630mm

ZUBEHÖR

AUSSENLUFTZUFUHRSET

