


# s16-up 58 | El hogar

stuv

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| aspecto                                                   | compacto y sobrio                        |
| ergonomía                                                 | accesibilidad a todos los mecanismos     |
| alto rendimiento                                          |                                          |
| económico                                                 | bajo consumo de madera                   |
| poco contaminante                                         | baja emisión de CO y de partículas finas |
| hermeticidad                                              | ++                                       |
| para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético | opción entrada de aire exterior directo  |

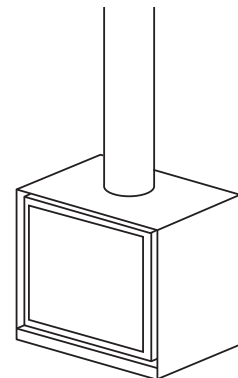

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERAL

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| TIPO DE HOGAR         | estufa suspendida       |
| MATERIALES            | acero + vermiculita     |
| COLOR                 | Stûv grey               |
| CARGA                 | manual                  |
| TIPO DE APERTURA      | bisagras a la izquierda |
| COMBUSTIBLE           | madera                  |
| POSICIÓN TRONCOS      | horizontal              |
| LONGITUD MÁX. TRONCOS | 40 cm                   |

### PESO / DIMENSIONES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PESO                       | 113 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 180 mm  |
| SALIDA DE AIRE CALIENTE    | frontal |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 63 mm   |

### AIRE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA         | ○  |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO             | ✓  |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO           | ✓  |
| POSTCOMBUSTIÓN                   | ✓  |
| HERMETICIDAD                     | ++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR          | ✓  |
| INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO | ✗  |

### PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                    |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,4                  |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 105                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 7,0 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 3 - 10 kW            |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 79,10%               |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 69,10%               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 15 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,06 %<br>755 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 96 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 33 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,0 - 2,0 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS                  | 5,9 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 359°C                |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 15 m³/h              |

### DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CARA POSTERIOR | pared no combustible |
| CARA LATERAL   | 25 cm                |
| CARA SUPERIOR  | -                    |
| CARA INFERIOR  | 0 cm                 |

### ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ACUMULACIÓN             | ✗ |
| ARMARIO                 | ✗ |
| BARBACOA                | ✗ |
| CENICERO                | ✗ |
| CONVECCIÓN              | ✓ |
| FRONTAL                 | ✗ |
| FUEGO ABIERTO           | ✗ |
| PLACA DE SUELO          | ✗ |
| LISTO PARA COLOCAR      | ✗ |
| ROTACIÓN                | ✗ |
| ZÓCALO                  | ✗ |
| VENTILADOR              | ✗ |
| CRISTAL ESCAMOTEABLE    | ✗ |
| ENTRADA DE AIRE DIRECTO | ○ |

### LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

# s16-up 68 | El hogar

stuv

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| aspecto                                                   | compacto y sobrio                        |
| ergonomía                                                 | accesibilidad a todos los mecanismos     |
| alto rendimiento                                          |                                          |
| económico                                                 | bajo consumo de madera                   |
| poco contaminante                                         | baja emisión de CO y de partículas finas |
| hermeticidad                                              | ++                                       |
| para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético | opción entrada de aire exterior directo  |

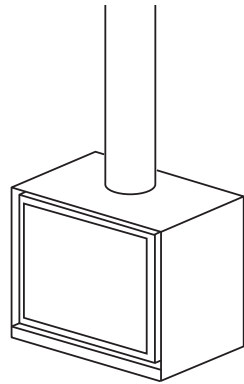

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERAL

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| TIPO DE HOGAR         | estufa suspendida       |
| MATERIALES            | acero + vermiculita     |
| COLOR                 | Stûv grey               |
| CARGA                 | manual                  |
| TIPO DE APERTURA      | bisagras a la izquierda |
| COMBUSTIBLE           | madera                  |
| POSICIÓN TRONCOS      | horizontal              |
| LONGITUD MÁX. TRONCOS | 50 cm                   |

### PESO / DIMENSIONES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PESO                       | 122 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 180 mm  |
| SALIDA DE AIRE CALIENTE    | frontal |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 63 mm   |

### AIRE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA         | ○  |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO             | ✓  |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO           | ✓  |
| POSTCOMBUSTIÓN                   | ✓  |
| HERMETICIDAD                     | ++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR          | ✓  |
| INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO | ✗  |

### PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                    |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,6                  |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 102                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 7,4 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 4 - 11 kW            |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 77,0%                |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 67,0 %               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 15 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,08 %<br>966 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 96 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 34 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,0 - 2,2 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁSCICO DE LOS HUMOS                 | 7,3 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 351°C                |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 19 m³/h              |

### DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CARA POSTERIOR | pared no combustible |
| CARA LATERAL   | 15 cm                |
| CARA SUPERIOR  | -                    |
| CARA INFERIOR  | 0 cm                 |

### ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ACUMULACIÓN             | ✗ |
| ARMARIO                 | ✗ |
| BARBACOA                | ✗ |
| CENICERO                | ✗ |
| CONVECCIÓN              | ✓ |
| FRONTAL                 | ✗ |
| FUEGO ABIERTO           | ✗ |
| PLACA DE SUELO          | ✗ |
| LISTO PARA COLOCAR      | ✗ |
| ROTACIÓN                | ✗ |
| ZÓCALO                  | ✗ |
| VENTILADOR              | ✗ |
| CRISTAL ESCAMOTEABLE    | ✗ |
| ENTRADA DE AIRE DIRECTO | ○ |

### LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

# s16-up 78 | El hogar

stuv

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| aspecto                                                   | compacto y sobrio                        |
| ergonomía                                                 | accesibilidad a todos los mecanismos     |
| alto rendimiento                                          |                                          |
| económico                                                 | bajo consumo de madera                   |
| poco contaminante                                         | baja emisión de CO y de partículas finas |
| hermeticidad                                              | ++                                       |
| para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético | opción entrada de aire exterior directo  |

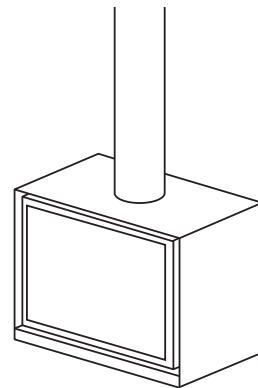

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERAL

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| TIPO DE HOGAR         | estufa suspendida       |
| MATERIALES            | acero + vermiculita     |
| COLOR                 | Stûv grey               |
| CARGA                 | manual                  |
| TIPO DE APERTURA      | bisagras a la izquierda |
| COMBUSTIBLE           | madera                  |
| POSICIÓN TRONCOS      | horizontal              |
| LONGITUD MÁX. TRONCOS | 60 cm                   |

### PESO / DIMENSIONES

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PESO                       | 130 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 180 mm  |
| SALIDA DE AIRE CALIENTE    | frontal |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 63 mm   |

### AIRE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA         | ○  |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO             | ✓  |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO           | ✓  |
| POSTCOMBUSTIÓN                   | ✓  |
| HERMETICIDAD                     | ++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR          | ✓  |
| INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO | ✗  |

### PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                    |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,6                  |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 102                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 7,8 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 5 - 12 kW            |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 77,0 %               |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 67,0 %               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 14 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,08 %<br>966 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 82 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 34 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,0 - 2,3 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁSSICO DE LOS HUMOS                 | 7,6 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 342,8°C              |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 20 m³/h              |

### DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CARA POSTERIOR | pared no combustible |
| CARA LATERAL   | 15 cm                |
| CARA SUPERIOR  | -                    |
| CARA INFERIOR  | 0 cm                 |

### ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ACUMULACIÓN             | ✗ |
| ARMARIO                 | ✗ |
| BARBACOA                | ✗ |
| CENICERO                | ✗ |
| CONVECCIÓN              | ✓ |
| FRONTAL                 | ✗ |
| FUEGO ABIERTO           | ✗ |
| PLACA DE SUELO          | ✗ |
| LISTO PARA COLOCAR      | ✗ |
| ROTACIÓN                | ✗ |
| ZÓCALO                  | ✗ |
| VENTILADOR              | ✗ |
| CRISTAL ESCAMOTEABLE    | ✗ |
| ENTRADA DE AIRE DIRECTO | ○ |

### LEYENDA


|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA


EL HOGAR DE BASE Y SUS OPCIONES

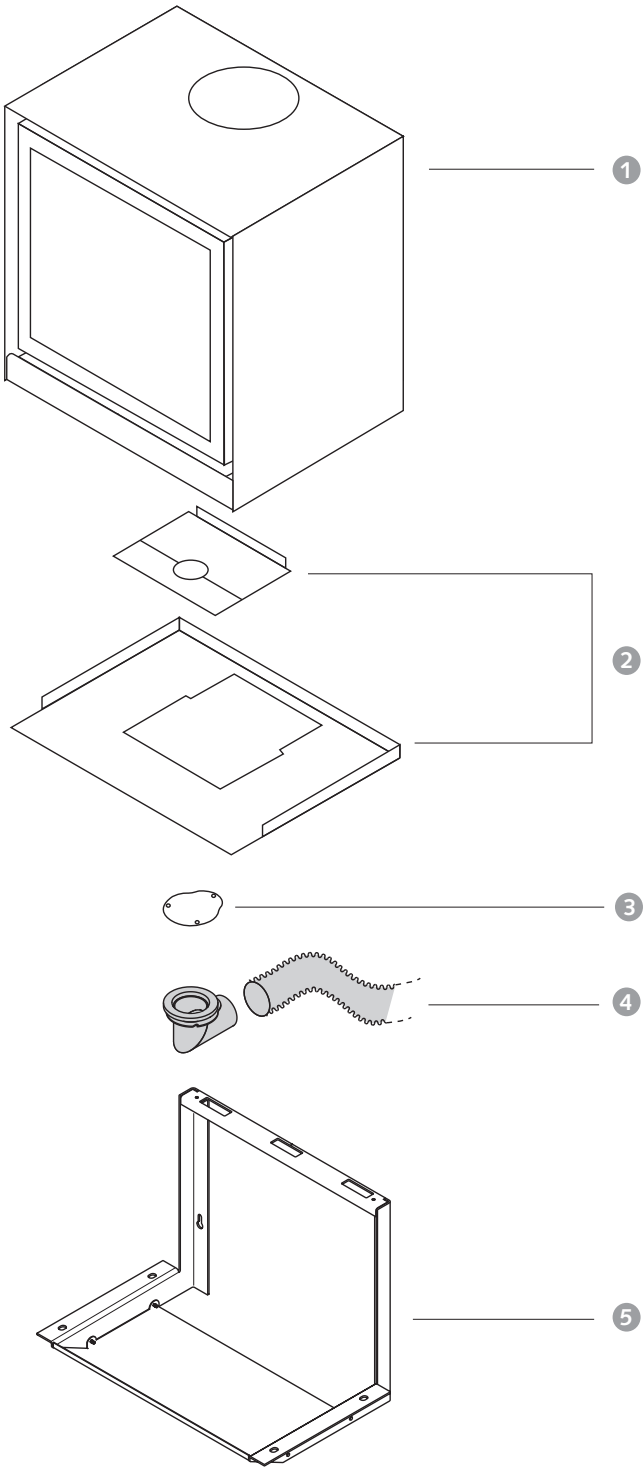


- 1. Hogar
- 2. Bandeja de preinstalación
- 3. Obturador
- 4. Juego de conducción del aire exterior:  
manguito + conducto flexible Ø 63 mm (3 m)
- 5. Consola

DIMENSIONES DEL HOGAR


VISTA DE FRENTE




VISTA DE PERFIL

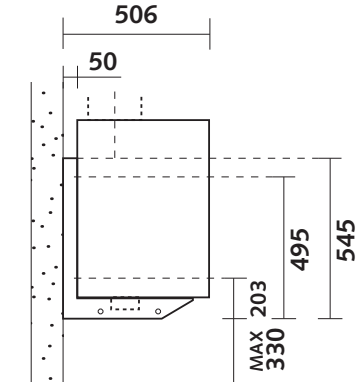

VISTA DESDE ARRIBA



VISTA DESDE ABAJO



| DIMENSIONES | A     | B     | C     | D     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| s16-up 58   | 580mm | 448mm | 290mm | 430mm |
| s16-up 68   | 680mm | 548mm | 340mm | 530mm |
| s16-up 78   | 780mm | 648mm | 390mm | 630mm |

ACCESORIO

JUEGO ENTRADA DE AIRE

