


# 30-compact in P | Kaminofen



<b>3 Türen</b>	Glastür, Haupttür, offener Kamin
<b>Verbrennungsraum</b>	kompakt
<b>Regelung der Flamme</b>	Feineinstellung der Verbrennungsluftzufuhr
<b>Dichtheit</b>	Steuerung der Verbrennungsluftverteilung, Scheibenspülung, raumluf-tunabhängig, kein CO im Wohnraum
<b>Ausgezeichneter Wirkungsgrad</b>	selbst bei halber Nennheizleistung
<b>Umweltschonend</b>	geringer CO-Ausstoß selbst bei halber Nennheizleistung
<b>Sparsam</b>	geringer Holzverbrauch
<b>Für herkömmliche und Niedrigenergiehäuser</b>	✓
<b>Rauchabzug: 150 mm</b>	oben
<b>Personalisierbar</b>	in verschiedenen Breiten und Farben erhältlich, Möglichkeit für Steinplattenverkleidung, diverse Anbau- und Ablageelemente als Option

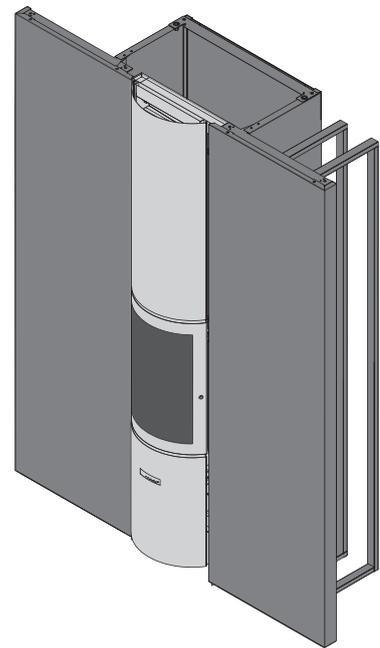

## TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES	
KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Gusseisen + Stahl
FARBE	Stuv grau
BEFÜLLUNG	manuell
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	vertikal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	40 cm

GEWICHT / ABMESSUNGEN	
GEWICHT DES KAMINOFENS	125 kg
Ø RAUCHABZUG	150 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	63 mm

LUFT	
DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	✓
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	+++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✗

LEISTUNGSWERTE	
NENNLEISTUNG	6 kW
LEISTUNGSBEREICH	3-8 kW
WIRKUNGSGRAD	81%
CO-AUSSTOSS	735 mg/Nm <sup>3</sup>
FEINSTAUBAUSSTOSS	27 mg/Nm <sup>3</sup>
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	0,8 - 2,3 kg/h
MINDESTFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMENNSTROM	5,5 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	332 °C
LUFTBEDARF FÜR DIE VERBRENNUNG	15 m <sup>3</sup> /h
ENERGIEEFFIZIENZINDEX (EEI)	108
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A+

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN	
HINTEN	0 cm
SEITLICH	3 cm
OBEN	3 cm
UNTEN	0 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG	
WÄRMESPEICHERUNG	✗
ANBAUSCHRÄNKE	✗
GRILLSET	○
ASCHEBEHÄLTER	✓
KONVEKTION	✓
FRONTPLATTE	○
OFFENER KAMIN	✓
MOBILOBOX	○
BODENPLATTE	○
EINBAUFERTIG	○
HOLZWAGEN	○
DREHBAR	✗
SOCKEL	✗
VENTILATOR	○
HOCHSCHIEBBARE SCHEIBE	✗

ZEICHENERKLÄRUNG	
✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:  
 - Art. 15A B-VG (AT) - BE Phase 1, 2 & 3  
 - LRV (CH) - BImSchV1 & 2 (DE)




# 30-compact in P | Verkleidung



## GRUNDOFEN UND OPTIONEN

### FRONTPLATTE / WANDAUFSTELLUNG

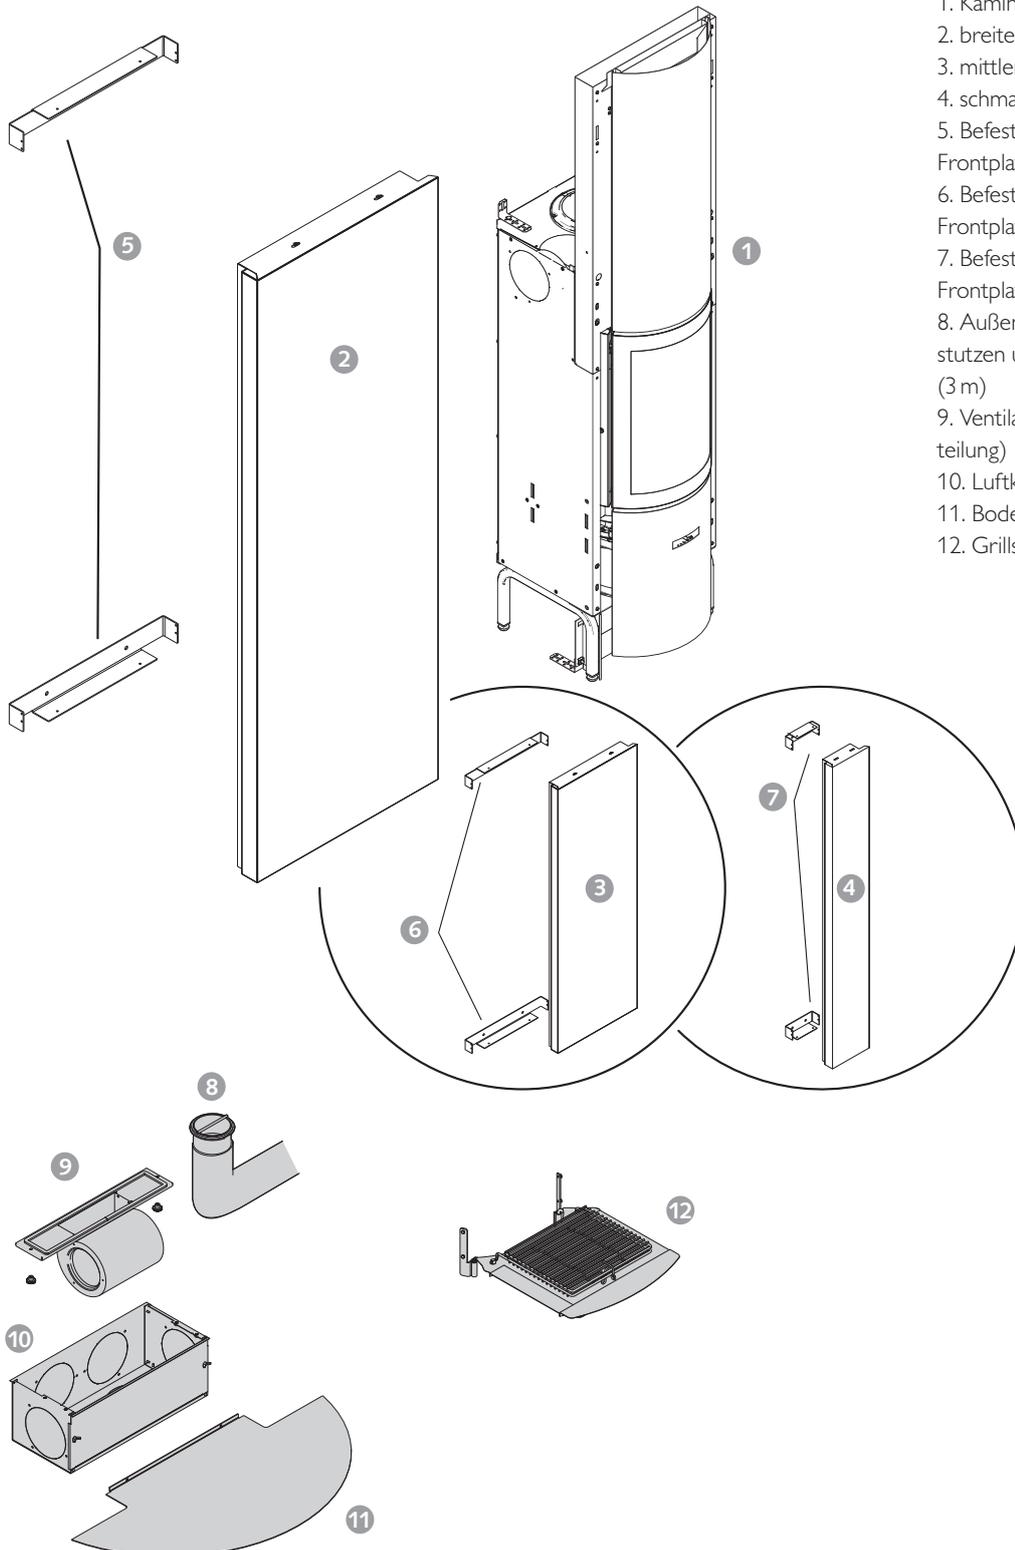


1. Kaminofen
2. breite Frontplatte (680mm)
3. mittlere Frontplatte (580mm)
4. schmale Frontplatte (280mm)
5. Befestigungswinkel (für breite Frontplatte)
6. Befestigungswinkel (für mittlere Frontplatte)
7. Befestigungswinkel (für schmale Frontplatte).
8. Außenluftzufuhrset: Anschlussstutzen und Flexrohr  $\varnothing$  63 mm (3 m)
9. Ventilator-Bausatz (Wärmeverteilung)
10. Luftkasten
11. Bodenplatte
12. Grillset

# 30-compact in P | Verkleidung



## GRUNDOFEN UND OPTIONEN


### EINBAUFERTIGER KAMIN / WANDAUFSTELLUNG

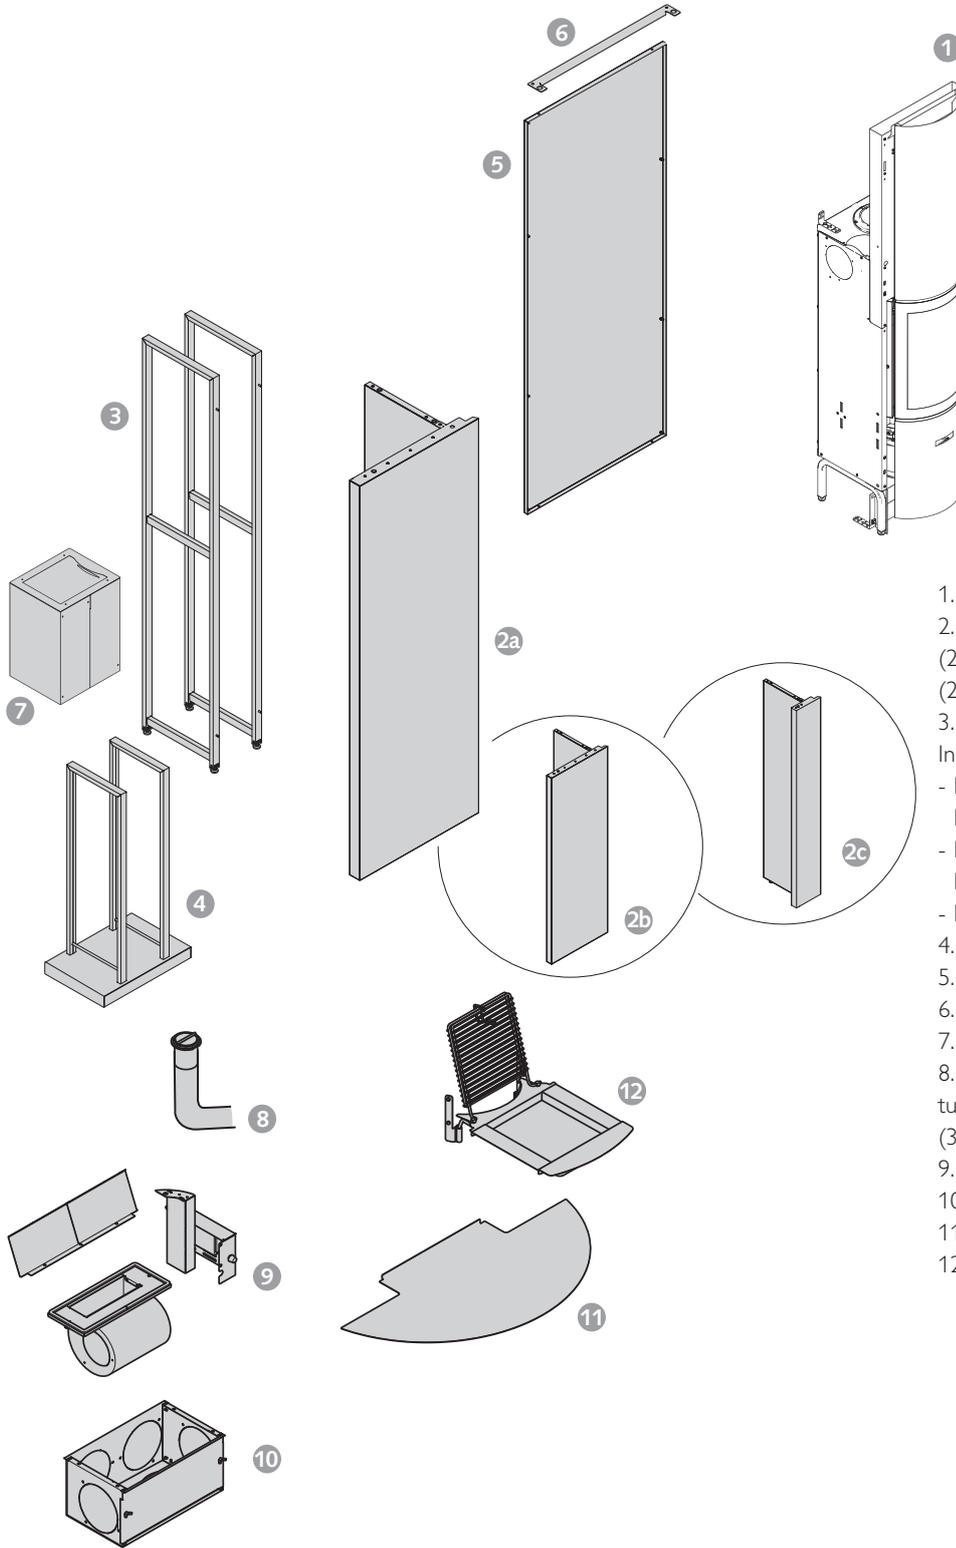

1. Kaminofen
2. einbaufertig: erhältlich in breiter (2a), mittlerer (2b) und schmaler (2c) Ausführung.
3. Holzfachkonstruktion  
In 3 Größen erhältlich:  
- Höhe 900 mm (geeignet für Holzwagenstauraum),  
- Höhe 1340 mm (geeignet für Mobilboxstauraum)  
- Höhe 1880 mm
4. Holzwagen
5. Rückenteil der Struktur
6. Befestigungswinkel
7. Mobilbox
8. Außenluftzufuhrset: Anschluss-tutzen und Flexrohr Ø 63 mm (3 m)
9. Ventilator-Bausatz
10. Luftkasten
11. Bodenplatte
12. Grillset

## GRUNDOFEN UND OPTIONEN

### ECKVERKLEIDUNG

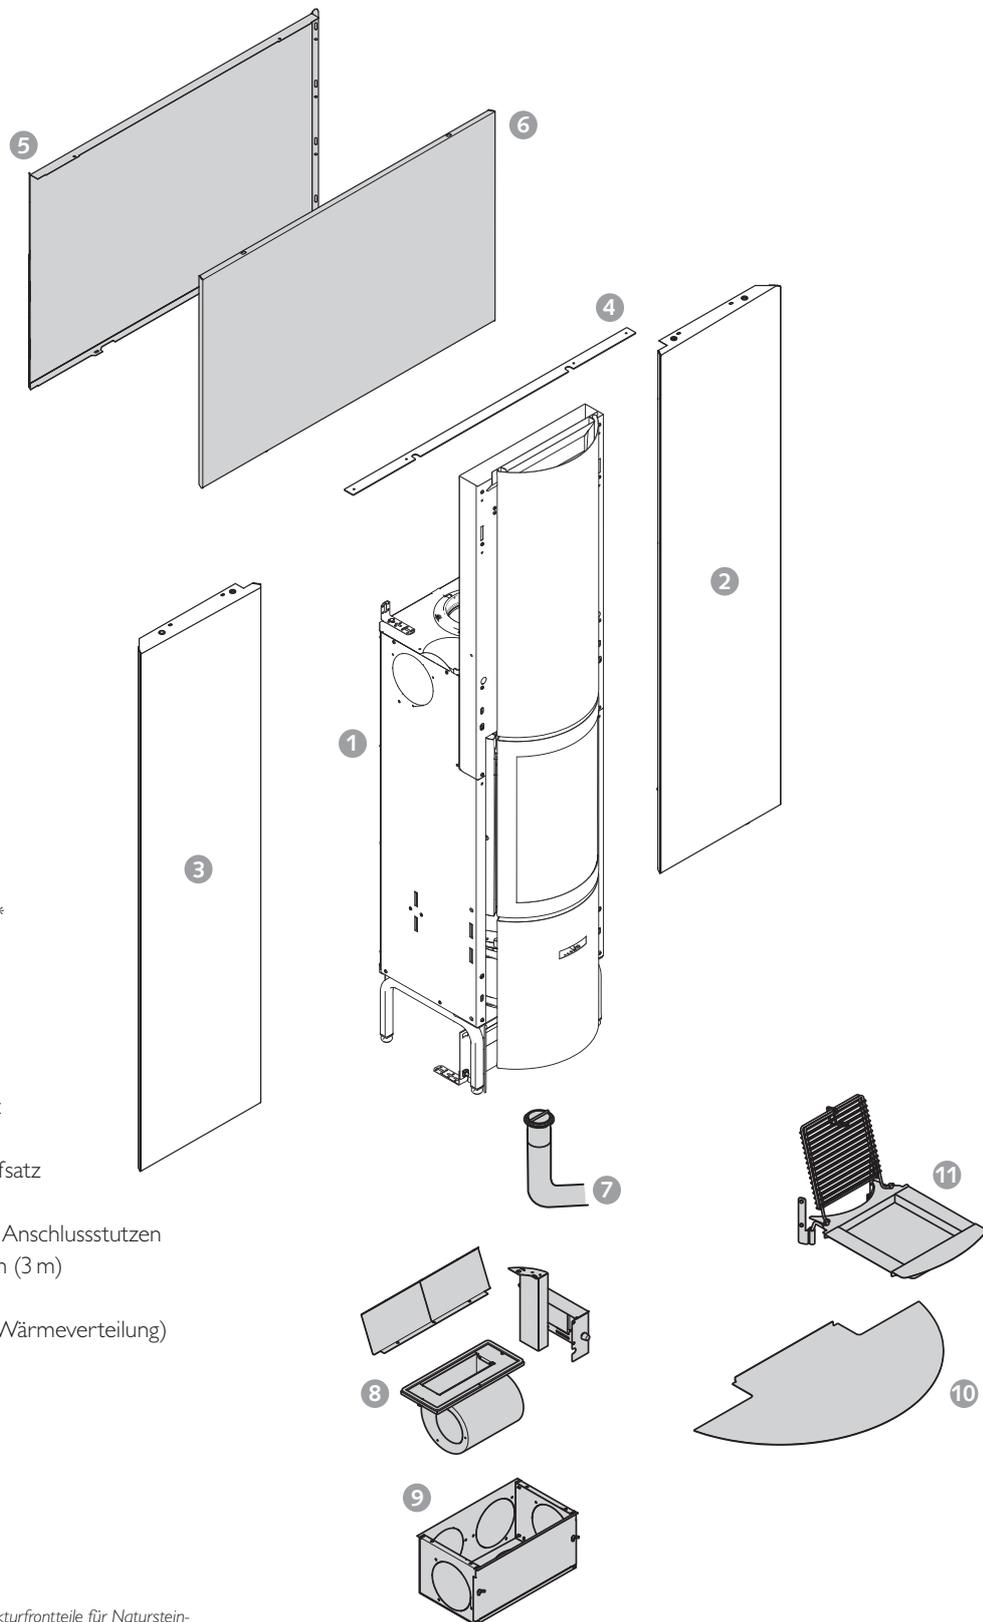

- 1. Kaminofen
- 2. Verblendung rechts\*
- 3. Verblendung links\*
- 4. Befestigungsprofil
- 5. Struktur für Aufsatz
- 6. Verblendung für Aufsatz
- 7. Außenluftzufuhrset: Anschlussstutzen und Flexrohr Ø 63 mm (3 m)
- 8. Ventilator-Bausatz (Wärmeverteilung)
- 9. Luftkasten
- 10. Bodenabschluss
- 11. Grillset


\*In einer Breite erhältlich. Strukturfrontteile für Naturstein-Verblendungen sind für Eckverkleidungen nicht erhältlich.

# 30-compact in P | Verkleidung




## ABMESSUNGEN DES 30-COMPACT IN „P“ – WANDVERKLEIDUNG\*


FRONTANSICHT

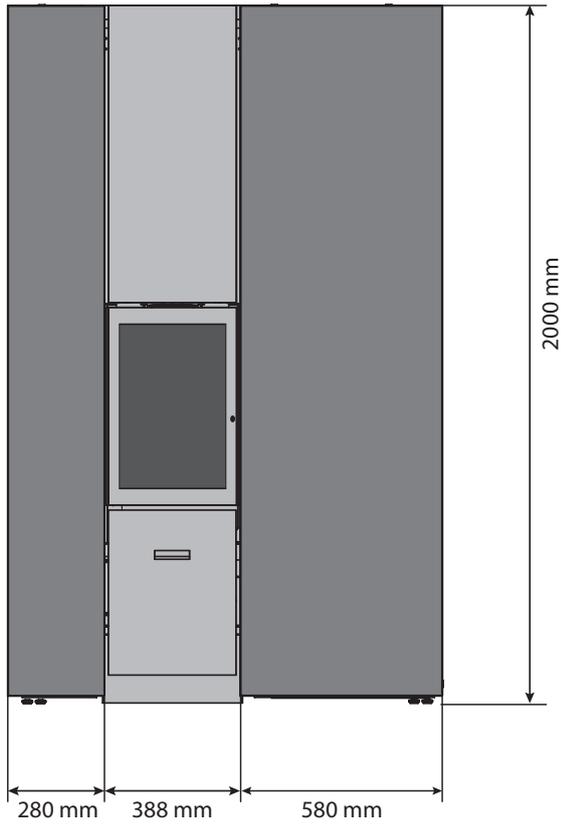

SEITENANSICHT

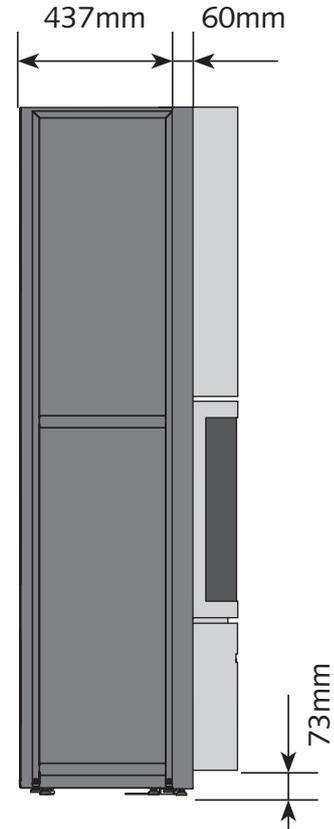


DRAUFSICHT

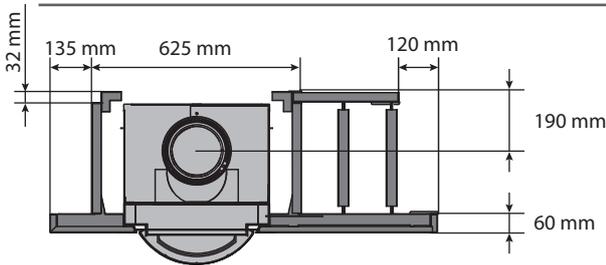


HOLZWAGEN 40 CM

StuvGrey (ref. 11980503)

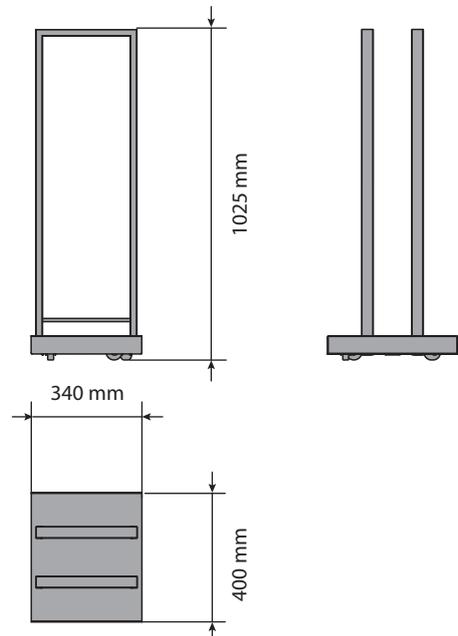

MOBILOBOX




\*Platten erhältlich in 3 Breiten: 280, 580 und 680 mm

# 30-compact in P | Verkleidung




## ABMESSUNGEN DES 30-COMPACT IN „P“ – ECKVERKLEIDUNG


FRONTANSICHT

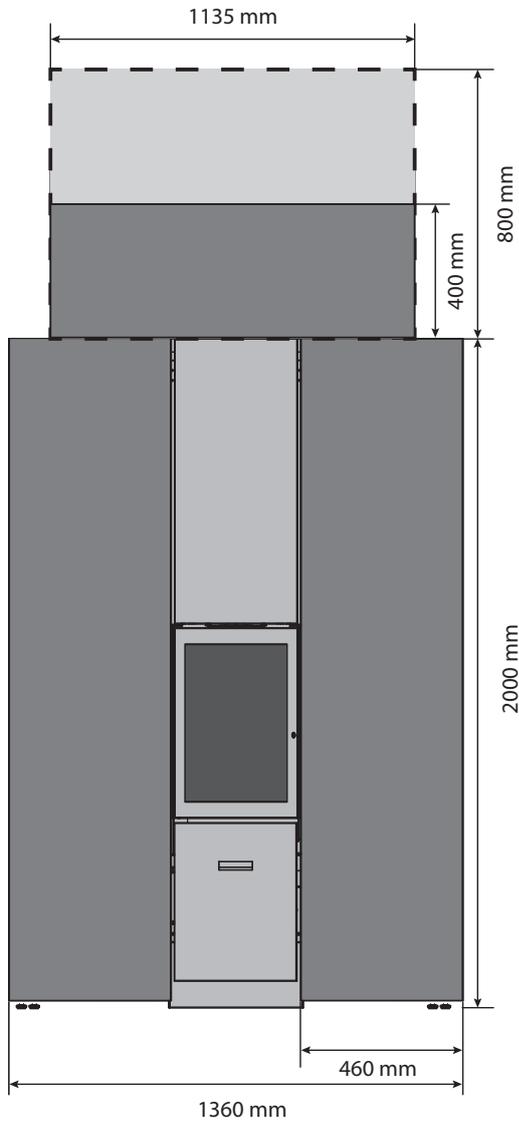

SEITENANSICHT

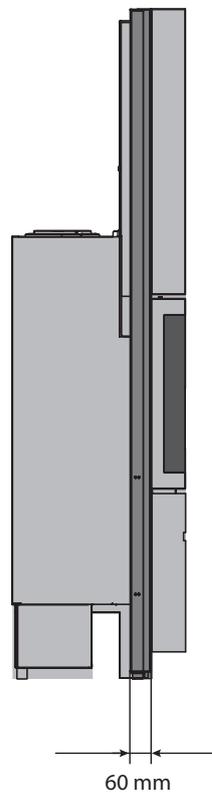


DRAUFSICHT

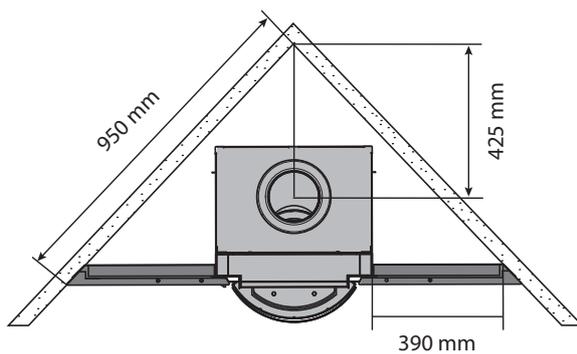

# 30-compact in P | Konfigurationen




## SYMMETRISCH BREIT

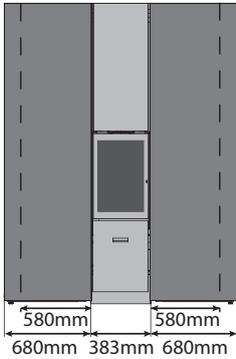


## SYMMETRISCH SCHMAL




## ASYMMETRISCH LINKS ODER RECHTS

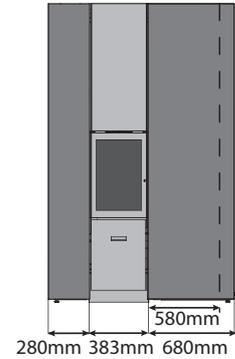


## BREITE STRUKTUR + HOLZFACHKONSTRUKTION 900 MM + HOLZWAGEN

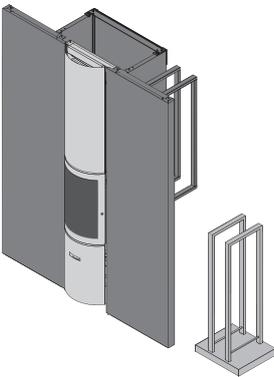


## BREITE STRUKTUR + HOLZFACHKONSTRUKTION 1300 MM + MOBILOBOX

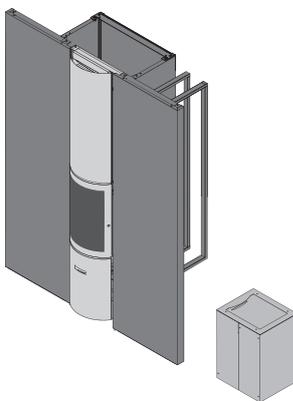

## BREITE STRUKTUR + HOLZFACHKONSTRUKTION 1800 MM

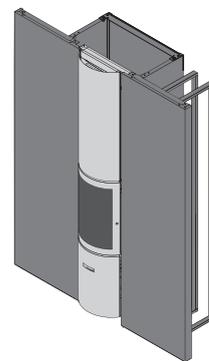


## ECKEINBAU

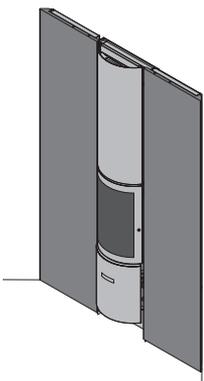

# 30-compact in P + Zubehörteile




## GRILLSET




## HOLZWAGEN 40 CM


StuvGrey (ref. 11980503)

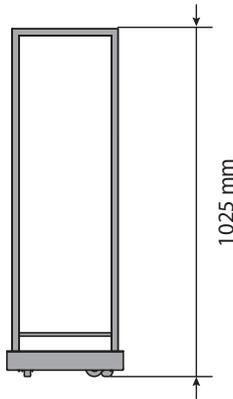


## MOBILOBOX




## LUFTKASTEN




## AUSSENLUFTZUFUHRSET



## VENTILATOR-BAUSATZ



## AUTOMATISCHER TÜRSCHLIESSMECHANISMUS (OPTION BAUART 1)



## BODENPLATTE

