

## 6-in 4655 | El hogar

stuv

## el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

## facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

## económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

## contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | vertical               |
| LONGITUD TRONCOS | 20 cm                  |

## PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 60 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 130 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

## AIRE

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA         | ○ *  |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO             | ✓    |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO           | ✓    |
| POSTCOMBUSTIÓN                   | ✓    |
| HERMETICIDAD                     | ++++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR          | ✓    |
| INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO | ✓    |

\* Por debajo o por detrás

## PRESTACIONES

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| POTENCIA NOMINAL                            | 4,9 kW       |
| BANDA DE POTENCIA                           | 4 - 7 kW     |
| EFICIENCIA                                  | 80 %         |
| EMISIONES DE CO                             | 0,08 %       |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 15 mg/Nm³    |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,1 - 2 kg/h |
| TIRO MÍNIMO                                 | 12 Pa        |
| CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS                  | 5,4 g/s      |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 253 °C       |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 15 m³/h      |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)       | 107          |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A+           |

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |       |
|----------------|-------|
| CARA POSTERIOR | 9 cm  |
| CARA LATERAL   | 4 cm  |
| CARA SUPERIOR  | 11 cm |
| CARA INFERIOR  | 5 cm  |

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | X |
|------------|---|

## LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| X | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

# 6-in 5650 | El hogar

stuv

## el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

## facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

## económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

## contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stuv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | vertical               |
| LONGITUD TRONCOS | 33 cm                  |

### PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 80 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 130 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

### AIRE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*   |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓    |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓    |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓    |
| HERMETICIDAD             | ++++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓    |

\* Por debajo o por detrás

### PRESTACIONES

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| POTENCIA NOMINAL                            | 5,9 kW                 |
| BANDA DE POTENCIA                           | 4 - 8 kW               |
| EFICIENCIA                                  | 79%                    |
| EMISIONES DE CO                             | 0,17%                  |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 24 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| EMISIONES NOx                               | 108 mg/Nm <sup>3</sup> |
| EMISIONES CnHm                              | 68 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,1 - 2,3 kg/h         |
| TIRO MÍNIMO                                 | 12 Pa                  |
| CAUDAL MÁSSICO DE LOS HUMOS                 | 5,6 g/s                |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 257°C                  |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 15 m <sup>3</sup> /h   |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)       | 106                    |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                      |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,47                   |

### GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |        |
|----------------|--------|
| CARA POSTERIOR | 4 cm   |
| CARA LATERAL   | 8,5 cm |
| CARA SUPERIOR  | 10 cm  |
| CARA INFERIOR  | 5 cm   |

### ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | X |
|------------|---|

### LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| X | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

## 6-in 6650 | El hogar

stuv

## el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

## facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

## económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

## contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 40 cm                  |

## PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 75 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

## AIRE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*      |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓       |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓       |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓       |
| HERMETICIDAD             | + + + + |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓       |

\* Por debajo o por detrás

## PRESTACIONES

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| POTENCIA NOMINAL                            | 7 kW                   |
| BANDA DE POTENCIA                           | 5 - 9 kW               |
| EFICIENCIA                                  | 77%                    |
| EMISIONES DE CO                             | < 0,10%                |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 30 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| EMISIONES NOx                               | 108 mg/Nm <sup>3</sup> |
| EMISIONES CnHm                              | 68 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,5 - 2,6 kg/h         |
| TIRO MÍNIMO                                 | 12 Pa                  |
| CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS                  | 5,5 g/s                |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 292°C                  |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 17 m <sup>3</sup> /h   |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)       | 103                    |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                      |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             |                        |

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |       |
|----------------|-------|
| CARA POSTERIOR | 9 cm  |
| CARA LATERAL   | 8 cm  |
| CARA SUPERIOR  | 11 cm |
| CARA INFERIOR  | 5 cm  |

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

## LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2012 / BE Phase 3 / DEFRA

## 6-in 6655 | El hogar

stuv

## el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

## facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

## económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

## contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 40 cm                  |

## PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 95 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

## AIRE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*      |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓       |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓       |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓       |
| HERMETICIDAD             | + + + + |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓       |

\* Por debajo o por detrás

## PRESTACIONES

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| POTENCIA NOMINAL                            | 7,6 kW                 |
| BANDA DE POTENCIA                           | 5 - 9 kW               |
| EFICIENCIA                                  | 79 %                   |
| EMISIONES DE CO                             | 0,20 %                 |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 24 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| EMISIONES NOx                               | 116 mg/Nm <sup>3</sup> |
| EMISIONES CnHm                              | 68 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,4 - 2,6 kg/h         |
| TIRO MÍNIMO                                 | 12 Pa                  |
| CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS                  | 75 g/s                 |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 270 °C                 |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 19 m <sup>3</sup> /h   |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)       | 105                    |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                      |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             |                        |

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |        |
|----------------|--------|
| CARA POSTERIOR | 4 cm   |
| CARA LATERAL   | 8,5 cm |
| CARA SUPERIOR  | 4 cm   |
| CARA INFERIOR  | 8 cm   |

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

## LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2012 / BE Phase 3 / DEFRA

## 6-in 7655 | El hogar

stuv

## el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

## facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

## económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

## contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stuv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 50 cm                  |

## PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 85 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

## AIRE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*   |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓    |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓    |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓    |
| HERMETICIDAD             | ++++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓    |

\* Por debajo o por detrás

## PRESTACIONES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| POTENCIA NOMINAL                            | 8.5 kW         |
| BANDA DE POTENCIA                           | 6 - 10 kW      |
| EFICIENCIA                                  | 77%            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,07%          |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 17 mg/Nm³      |
| EMISIONES NOx                               | 130 mg/Nm³     |
| EMISIONES CnHm                              | 52 mg/Nm³      |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,7 - 2,9 kg/h |
| TIRO MÍNIMO                                 | 12 Pa          |
| CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS                  | 8,6 g/s        |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 283°C          |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 23 m³/h        |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)       | 103            |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A              |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             |                |

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |      |
|----------------|------|
| CARA POSTERIOR | 3 cm |
| CARA LATERAL   | 8 cm |
| CARA SUPERIOR  | 8 cm |
| CARA INFERIOR  | 4 cm |

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

## LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2012 / BE Phase 3 / DEFRA

## 6-in 7660 | El hogar

stuv

## el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

## facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

## económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

## contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 50 cm                  |

## PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 105 kg |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

## AIRE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*   |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓    |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓    |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓    |
| HERMETICIDAD             | ++++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓    |

\* Por debajo o por detrás

## PRESTACIONES

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| POTENCIA NOMINAL                            | 9,3 kW       |
| BANDA DE POTENCIA                           | 7 - 11 kW    |
| EFICIENCIA                                  | 78%          |
| EMISIONES DE CO                             | 0,16%        |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 21 mg/Nm³    |
| EMISIONES NOx                               | 116 mg/Nm³   |
| EMISIONES CnHm                              | 68 mg/Nm³    |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 2 - 3,1 kg/h |
| TIRO MÍNIMO                                 | 12 Pa        |
| CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS                  | 8,4 g/s      |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 284°C        |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 22 m³/h      |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)       | 105          |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A            |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             |              |

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |      |
|----------------|------|
| CARA POSTERIOR | 4 cm |
| CARA LATERAL   | 8 cm |
| CARA SUPERIOR  | 4 cm |
| CARA INFERIOR  | 8 cm |

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

## LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2012 / BE Phase 3 / DEFRA

## 6-in 8660 | El hogar

stuv

## el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

## facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

## económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

## contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stuv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 50 cm                  |

## PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 95 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 180 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

## AIRE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○ *  |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓    |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓    |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓    |
| HERMETICIDAD             | ++++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓    |

\* Por debajo o por detrás

## PRESTACIONES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| POTENCIA NOMINAL                            | 10,8 kW        |
| BANDA DE POTENCIA                           | 8 - 13 kW      |
| EFICIENCIA                                  | 75 %           |
| EMISIONES DE CO                             | 0,08 %         |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 22 mg/Nm³      |
| EMISIONES NOx                               | 113 mg/Nm³     |
| EMISIONES CnHm                              | 85 mg/Nm³      |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 2,4 - 3,9 kg/h |
| TIRO MÍNIMO                                 | 12 Pa          |
| CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS                  | 10,7 g/s       |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 312 °C         |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 23 m³/h        |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)       | 103            |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A              |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             |                |

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |      |
|----------------|------|
| CARA POSTERIOR | 4 cm |
| CARA LATERAL   | 8 cm |
| CARA SUPERIOR  | 4 cm |
| CARA INFERIOR  | 8 cm |

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

## LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:




ECODESIGN 2012 / BE Phase 3 / DEFRA

## Stûv 6-in | El hogar

stûv

## VISTA GENERAL

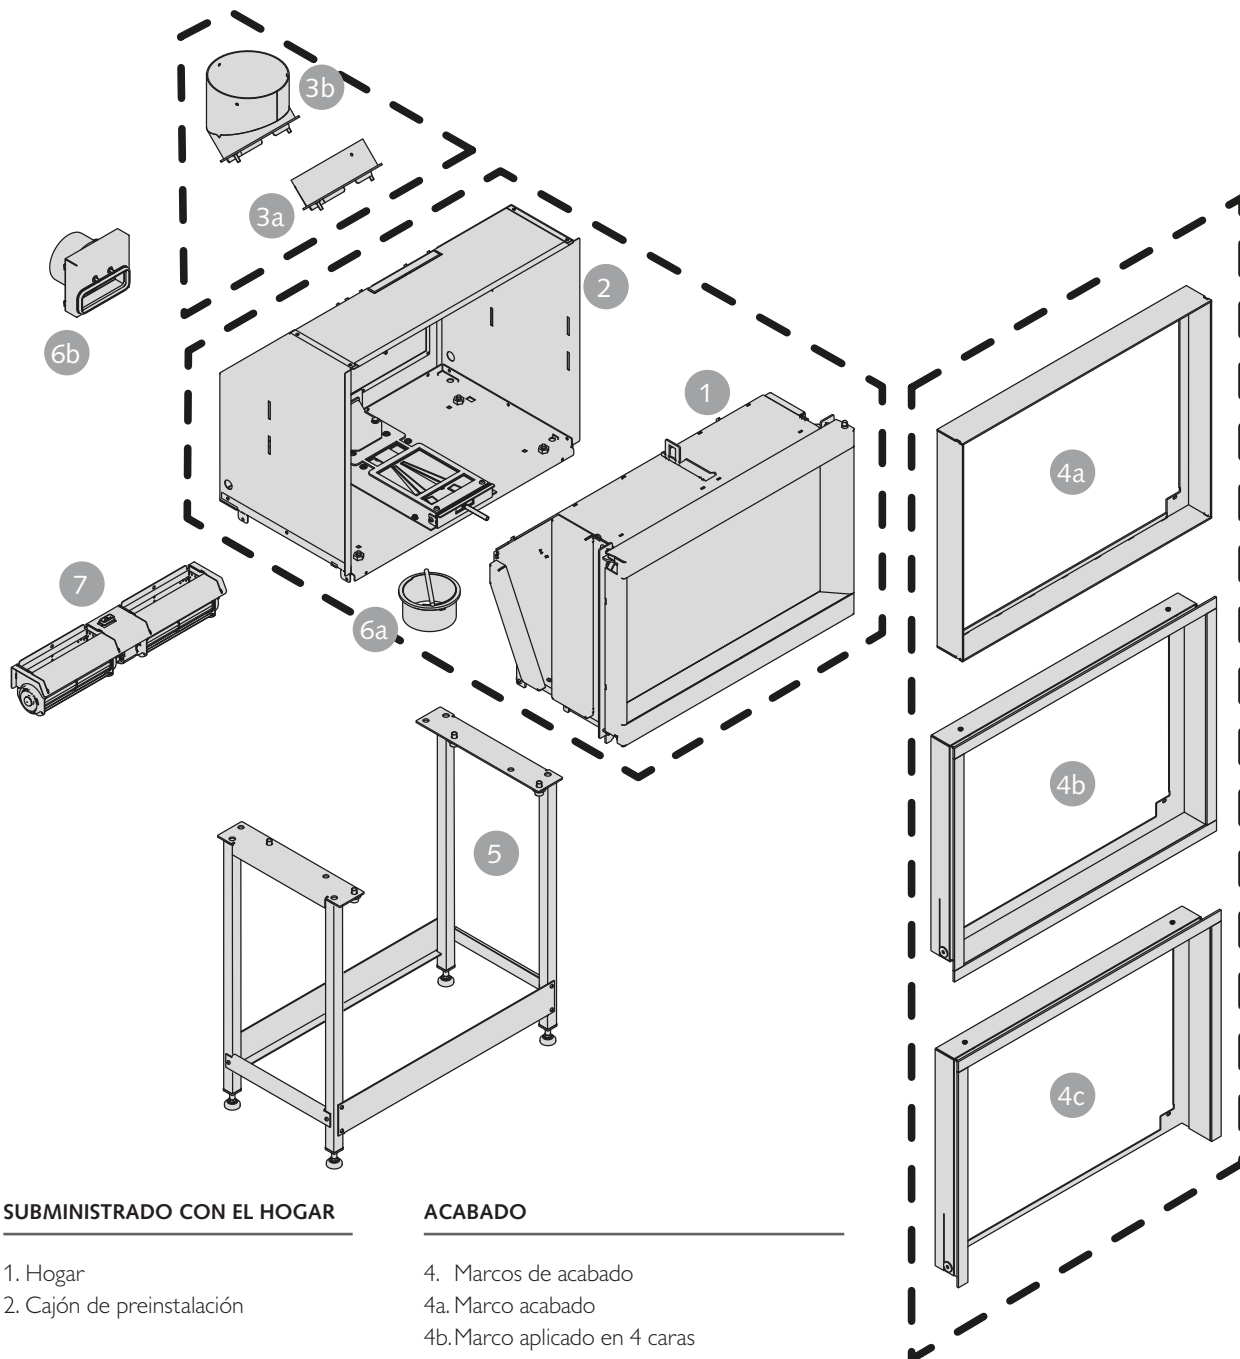

## SUBMINISTRADO CON EL HOGAR

- 1. Hogar
- 2. Cajón de preinstalación

## ACABADO

- 4. Marcos de acabado
- 4a. Marco acabado
- 4b. Marco aplicado en 4 caras
- 4c. Marco aplicado en 3 caras

## CONEXIÓN AL CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS

- 3. Salidas de humos
- 3a. Salida oblicua
- 3b. Salida vertical


## OPCIONAL

- 5. Pie de soporte
- 6. Llegada de aire exterior
- 6a. Llegada por abajo Ø100 mm (entregado con tubo de 100 mm y abrazadera de apriete)
- 6b. Llegada por detrás (entregado con tubo de 100 mm y abrazadera de apriete)
- 7. Ventilador tangencial

Stûv 6-in 4655 | El hogar

stûv

DIMENSIONES DEL HOGAR

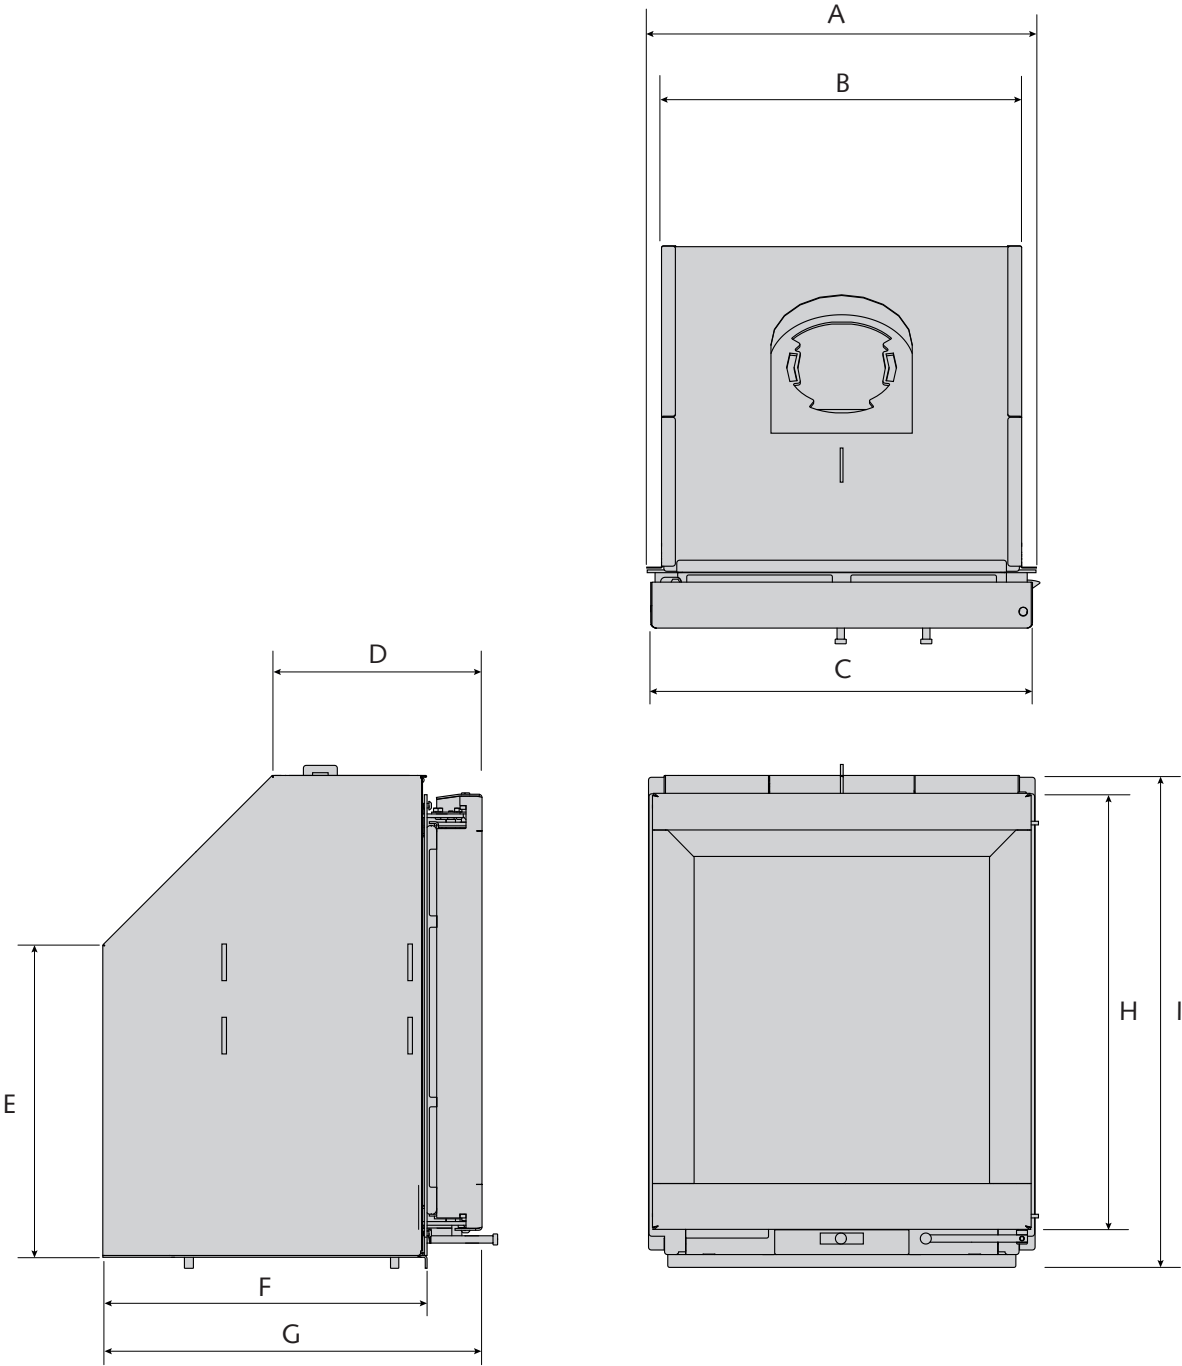


| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 4655   | 422 | 390 | 413 | 228 | 340 | 353 | 413 | 476 | 538 |

Stûv 6-in 4655 | El hogar

stûv


DIMENSIONES DEL HOGAR

SALIDA DE HUMOS OBLICUA

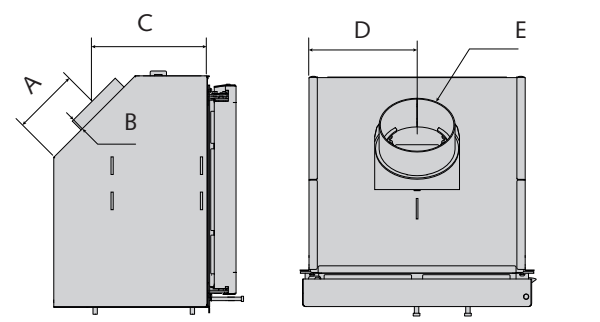

| DIMENSIONES (MM) | A   | B  | C   | D   | E   |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 4655   | 149 | 29 | 262 | 195 | 130 |


SALIDA DE HUMOS VERTICAL

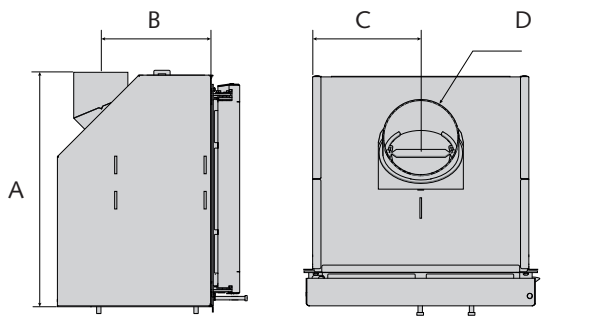

| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 4655   | 544 | 251 | 195 | 130 |

CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR ABAJO\*


\*opcional

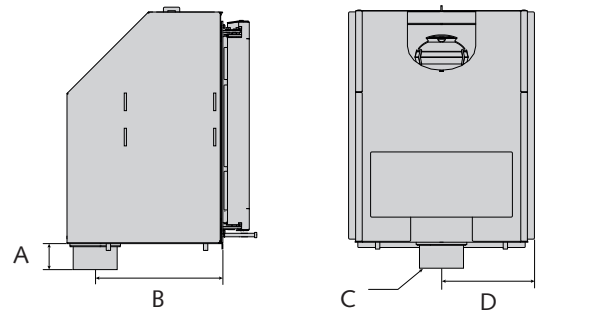

| DIMENSIONES (MM) | A  | B   | C   | D   |
|------------------|----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 4655   | 59 | 290 | 100 | 195 |


CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR DETRÁS\*

\*opcional

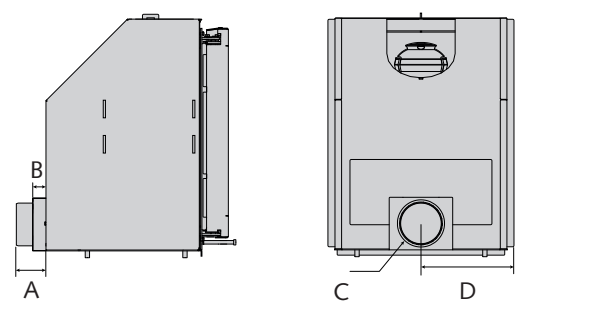

| DIMENSIONES (MM) | A  | B  | C   | D   |
|------------------|----|----|-----|-----|
| Stûv 6-in 4655   | 92 | 31 | 100 | 295 |

DIMENSIONES DEL HOGAR

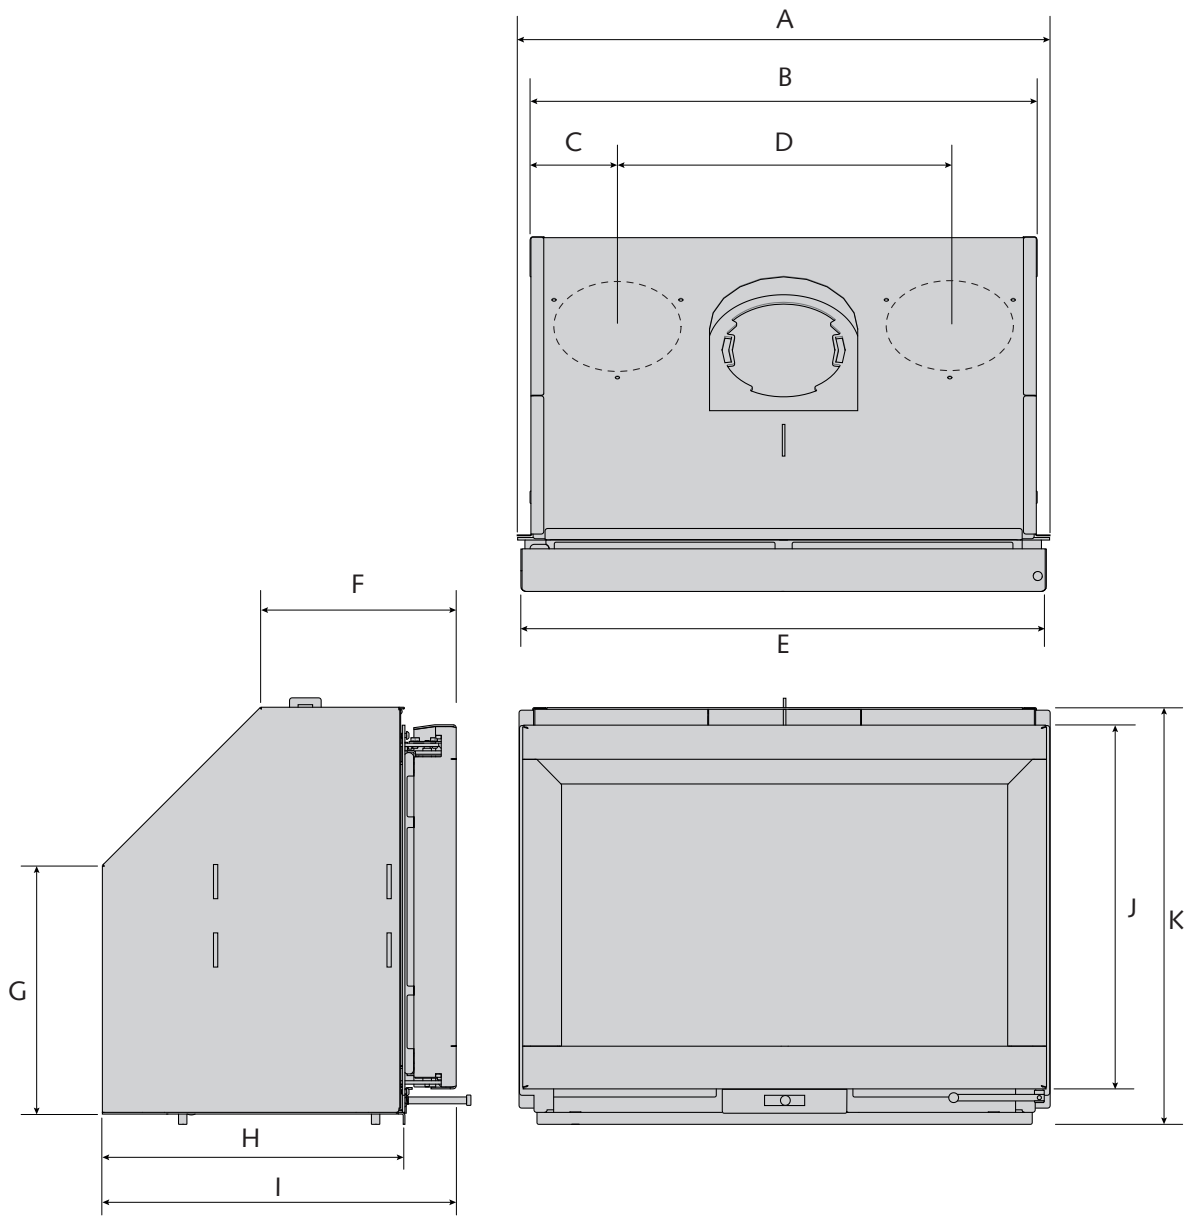


| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 5650   | 522 | 490 | -   | -   | 513 | 228 | 290 | 353 | 413 | 426 | 488 |
| Stûv 6-in 6650   | 622 | 590 | 101 | 388 | 613 | 228 | 290 | 353 | 413 | 426 | 488 |
| Stûv 6-in 6655   | 622 | 590 | 101 | 388 | 613 | 228 | 340 | 353 | 413 | 476 | 538 |
| Stûv 6-in 7655   | 722 | 690 | 101 | 488 | 713 | 228 | 340 | 353 | 413 | 476 | 538 |
| Stûv 6-in 7660   | 722 | 690 | 101 | 488 | 713 | 228 | 390 | 353 | 413 | 526 | 588 |
| Stûv 6-in 8660   | 822 | 790 | 141 | 508 | 813 | 228 | 390 | 353 | 413 | 526 | 588 |

## Stûv 6-in | El hogar

stûv


## DIMENSIONES DEL HOGAR

## SALIDA DE HUMOS OBLICUA

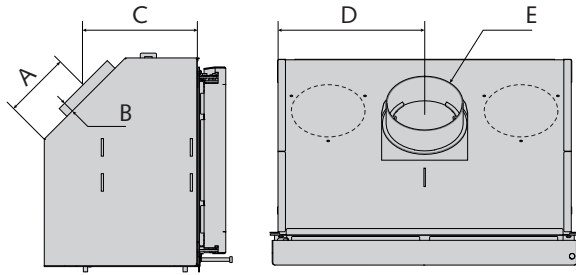

| DIMENSIONES (MM) | A   | B  | C   | D   | E   |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 5650   | 149 | 29 | 262 | 245 | 130 |
| Stûv 6-in 6650   | 149 | 29 | 262 | 295 | 150 |
| Stûv 6-in 6655   | 149 | 29 | 262 | 295 | 150 |
| Stûv 6-in 7655   | 149 | 29 | 262 | 345 | 150 |
| Stûv 6-in 7660   | 149 | 29 | 262 | 345 | 150 |
| Stûv 6-in 8660   | 149 | 29 | 262 | 395 | 180 |


## SALIDA DE HUMOS VERTICAL

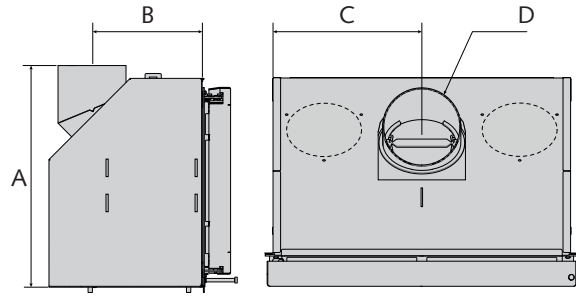

| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 5650   | 478 | 251 | 245 | 130 |
| Stûv 6-in 6650   | 478 | 251 | 295 | 150 |
| Stûv 6-in 6655   | 555 | 251 | 295 | 150 |
| Stûv 6-in 7655   | 555 | 251 | 345 | 150 |
| Stûv 6-in 7660   | 605 | 251 | 345 | 150 |
| Stûv 6-in 8660   | 605 | 251 | 395 | 180 |

## CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR ABAJO\*


\*opcional

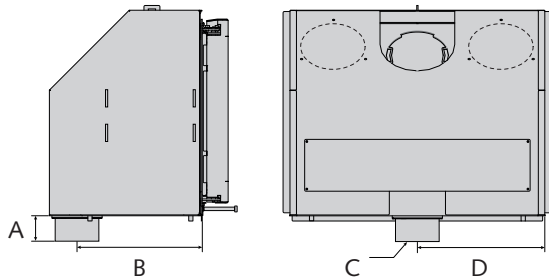

| DIMENSIONES (MM) | A  | B   | C   | D   |
|------------------|----|-----|-----|-----|
| Stûv 6-in 5650   | 59 | 290 | 100 | 245 |
| Stûv 6-in 6650   | 59 | 290 | 100 | 295 |
| Stûv 6-in 6655   | 59 | 290 | 100 | 295 |
| Stûv 6-in 7655   | 59 | 290 | 100 | 345 |
| Stûv 6-in 7660   | 59 | 290 | 100 | 345 |
| Stûv 6-in 8660   | 59 | 290 | 100 | 395 |

## CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR DETRÁS\*


\*opcional

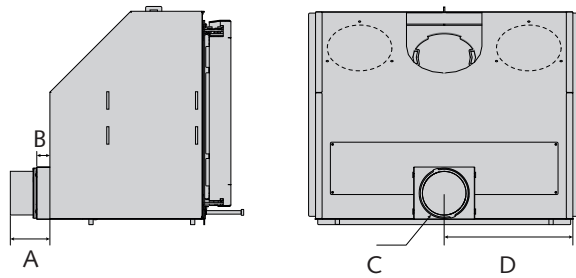

| DIMENSIONES (MM) | A  | B  | C   | D   |
|------------------|----|----|-----|-----|
| Stûv 6-in 5650   | 70 | 31 | 100 | 245 |
| Stûv 6-in 6650   | 70 | 31 | 100 | 295 |
| Stûv 6-in 6655   | 70 | 31 | 100 | 295 |
| Stûv 6-in 7655   | 70 | 31 | 100 | 345 |
| Stûv 6-in 7660   | 70 | 31 | 100 | 345 |
| Stûv 6-in 8660   | 70 | 31 | 100 | 395 |

DIMENSIONES DEL HOGAR


PIE DE SOPORTE

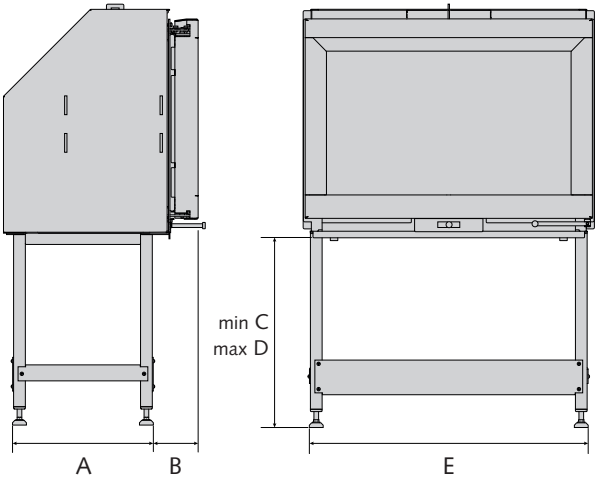


| DIMENSIONES (MM) | A   | B  | C  | D   | E   |
|------------------|-----|----|----|-----|-----|
| Stûv 6-in 4655   | 300 | 95 | 50 | 600 | 496 |
| Stûv 6-in 5650   | 300 | 95 | 50 | 600 | 496 |
| Stûv 6-in 6650   | 300 | 95 | 50 | 600 | 596 |
| Stûv 6-in 6655   | 300 | 95 | 50 | 600 | 596 |
| Stûv 6-in 7655   | 300 | 95 | 50 | 600 | 696 |
| Stûv 6-in 7660   | 300 | 95 | 50 | 600 | 696 |
| Stûv 6-in 8660   | 300 | 95 | 50 | 600 | 796 |

Stûv 6-in | Marco aplicado en 3 caras

stûv

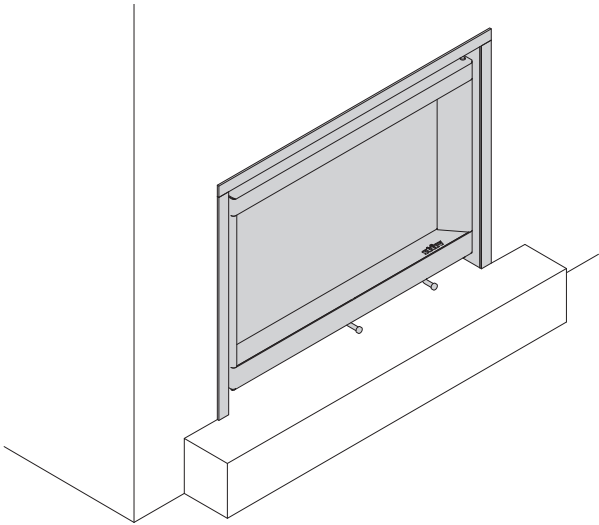


DIMENSIONES


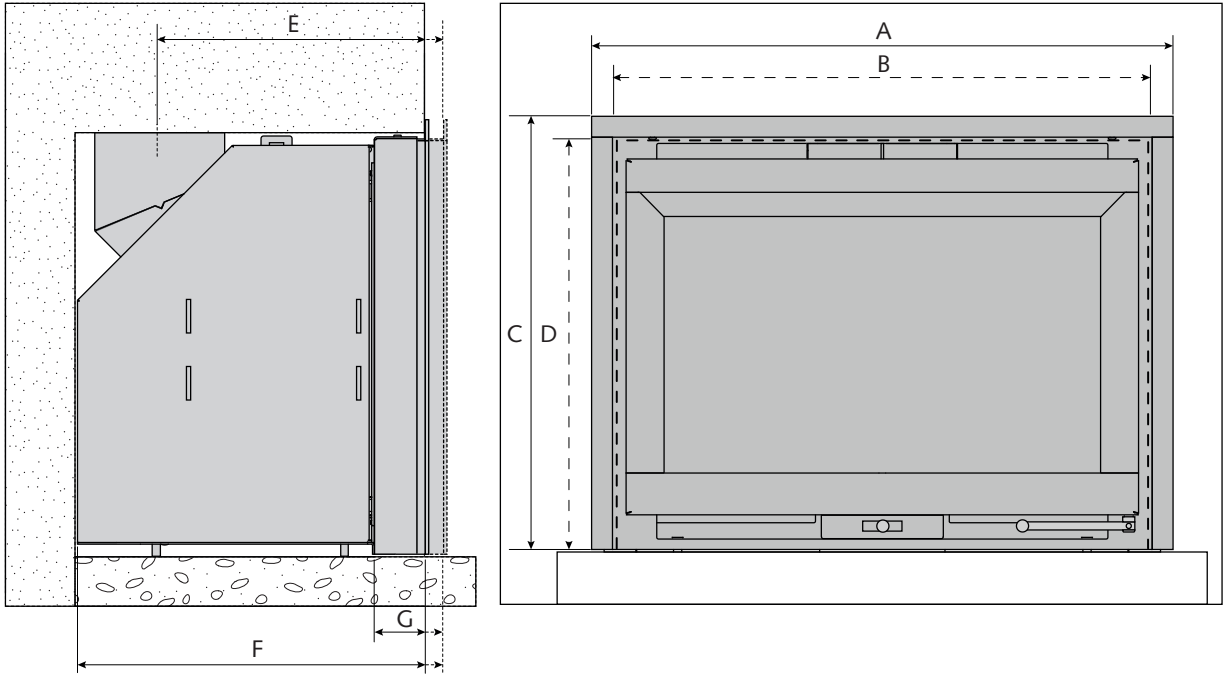


| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E            | F            | G           |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-------------|
| Stûv 6-in 4655   | 496 | 460 | 567 | 545 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 5650   | 596 | 560 | 519 | 495 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 6650   | 696 | 660 | 519 | 495 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 6655   | 696 | 660 | 567 | 545 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 7655   | 796 | 760 | 567 | 545 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 7660   | 796 | 760 | 619 | 595 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 8660   | 896 | 860 | 619 | 595 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |

# Stûv 6-in | Marco aplicado en 4 caras

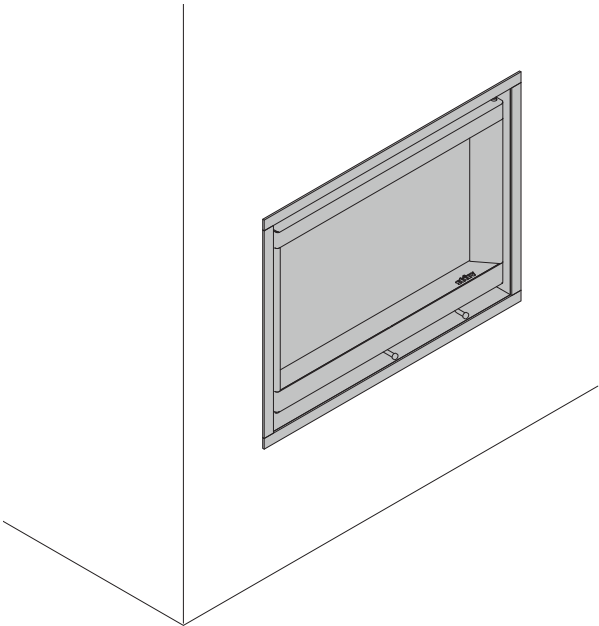


## DIMENSIONES

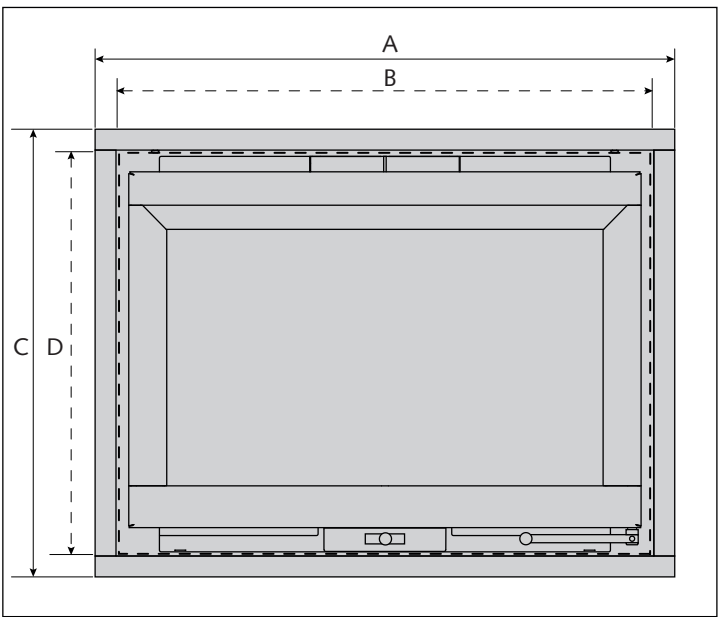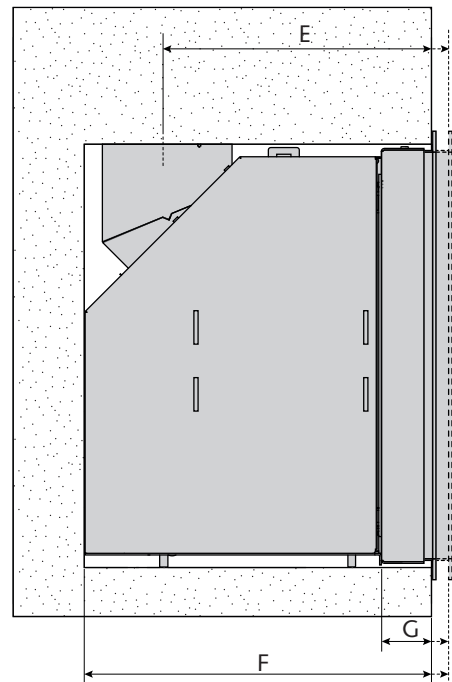



| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E            | F            | G           |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-------------|
| Stûv 6-in 4655   | 494 | 460 | 586 | 550 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 5650   | 594 | 560 | 536 | 500 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 6650   | 694 | 660 | 536 | 500 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 6655   | 694 | 660 | 586 | 550 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 7655   | 794 | 760 | 586 | 550 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 7660   | 794 | 760 | 636 | 600 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| Stûv 6-in 8660   | 894 | 860 | 636 | 600 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |

# Stûv 6-in | Marco acabado aplomado

stûv

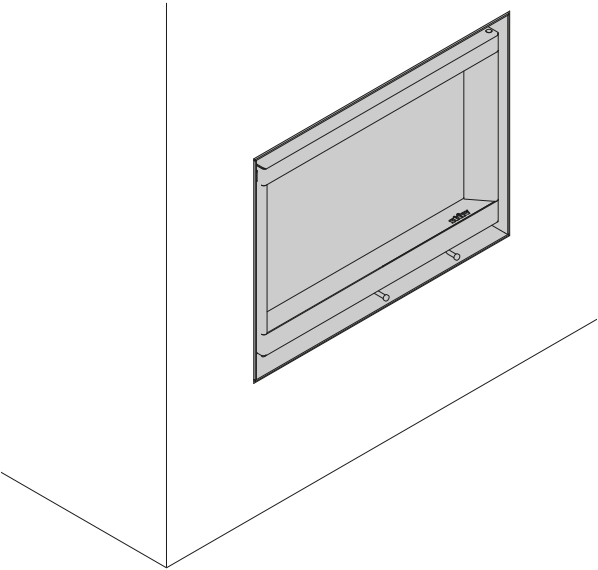

## DIMENSIONES

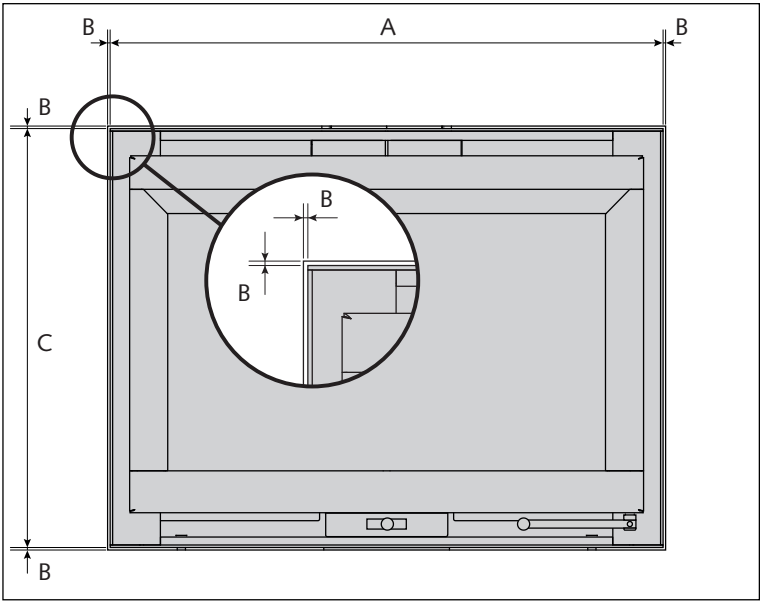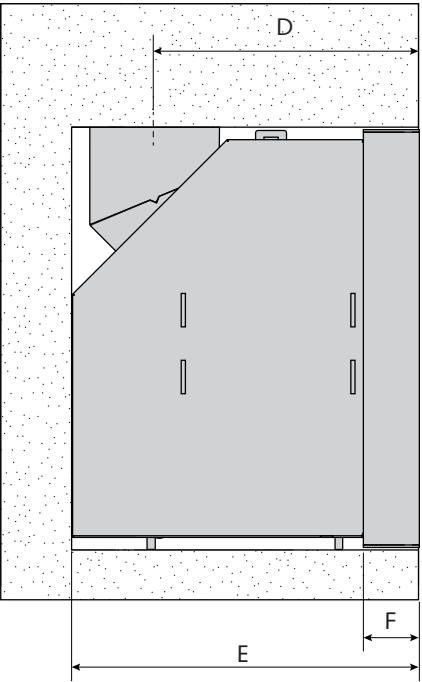


| DIMENSIONES (MM) | A   | B* | C   | D   | E   | F  |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|
| Stûv 6-in 4655   | 460 | 4  | 550 | 317 | 415 | 67 |
| Stûv 6-in 5650   | 560 | 4  | 500 | 317 | 415 | 67 |
| Stûv 6-in 6650   | 660 | 4  | 500 | 317 | 415 | 67 |
| Stûv 6-in 6655   | 660 | 4  | 550 | 317 | 415 | 67 |
| Stûv 6-in 7655   | 760 | 4  | 550 | 317 | 415 | 67 |
| Stûv 6-in 7660   | 760 | 4  | 600 | 317 | 415 | 67 |
| Stûv 6-in 8660   | 860 | 4  | 600 | 317 | 415 | 67 |


\* Junta de dilatación

Stûv 6-in | Marco acabado volado

stûv

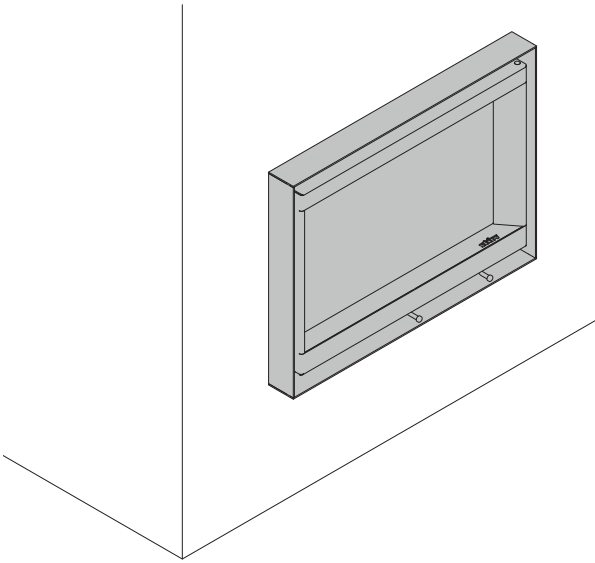

DIMENSIONES

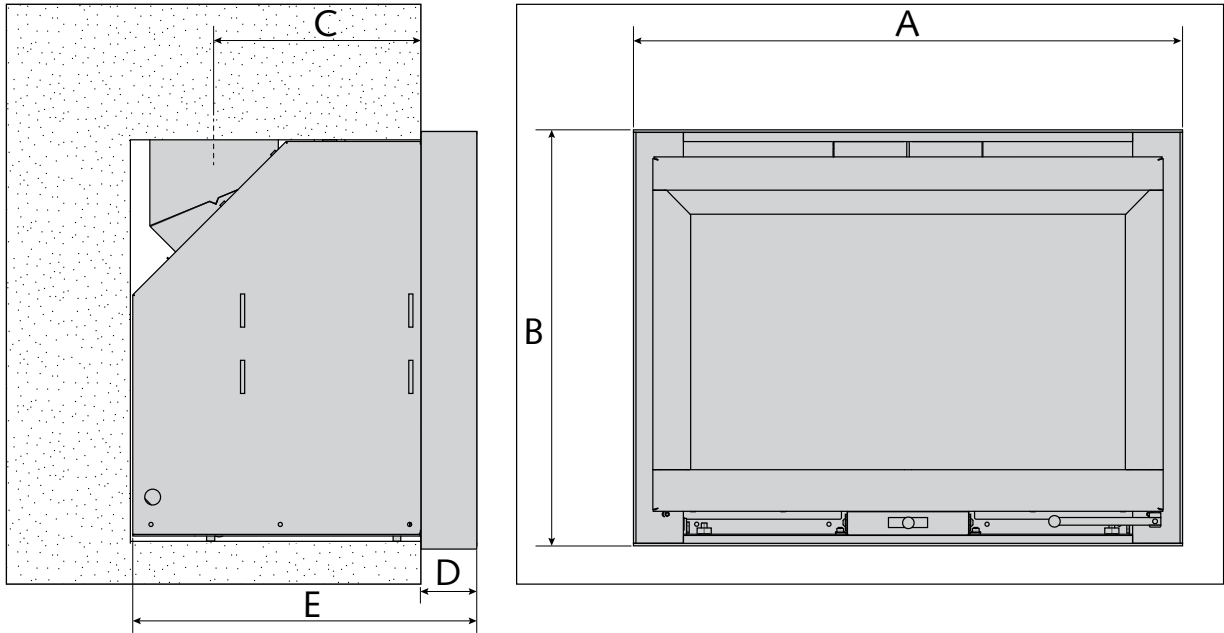

| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D  | E   |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----|
| Stûv 6-in 4655   | 460 | 550 | 250 | 67 | 415 |
| Stûv 6-in 5650   | 560 | 500 | 250 | 67 | 415 |
| Stûv 6-in 6650   | 660 | 500 | 250 | 67 | 415 |
| Stûv 6-in 6655   | 660 | 550 | 250 | 67 | 415 |
| Stûv 6-in 7655   | 760 | 550 | 250 | 67 | 415 |
| Stûv 6-in 7660   | 760 | 60  | 250 | 67 | 415 |
| Stûv 6-in 8660   | 860 | 600 | 250 | 67 | 415 |