

6-in 4655 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	20 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	60 kg
Ø ROOKKANAAL	130 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○ *
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	4,9 kW
BENUTTINGSBEREIK	4 - 7 kW
RENDEMENT	80 %
CO-UITSTOOT	0,08 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm ³
HOUTVERBRUIK	1,1 - 2 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,4 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	253 °C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m ³ /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	107
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	9 cm
ZIJKANT	4 cm
BOVENKANT	11 cm
ONDERKANT	5 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	X
------------	---

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 5650 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

zuinig

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

laag houtverbruik

weinig vervuילend

hoog rendement

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	33 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	80 kg
Ø ROOKKANAAL	130 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	5,9 kW
BENUTTINGSBEREIK	4 - 8 kW
RENDEMENT	79%
CO-UITSTOOT	0,17%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	24 mg/Nm³
UITSTOOT NOx	108 mg/Nm³
UITSTOOT CnHm	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,1 - 2,3 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,6 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	257°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGS-LUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	106
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,47

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4 cm
ZIJKANT	8,5 cm
BOVENKANT	10 cm
ONDERKANT	5 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	X
------------	---

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 6650 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	75 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS- LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	7 kW
BENUTTINGSBEREIK	5 - 9 kW
RENDEMENT	77%
CO-UITSTOOT	< 0,10%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	30 mg/Nm ³
UITSTOOT NO _x	108 mg/Nm ³
UITSTOOT CnHm	68 mg/Nm ³
HOUTVERBRUIK	1,5 - 2,6 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	292°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGS- LUCHT VOOR DE VERBRANDING	17 m ³ /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	103
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	9 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	11 cm
ONDERKANT	5 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR ○

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 6655 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	95 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	7,6 kW
BENUTTINGSBEREIK	5 - 9 kW
RENDEMENT	79%
CO-UITSTOOT	0,20%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	24 mg/Nm³
UITSTOOT NO _x	116 mg/Nm³
UITSTOOT CnHm	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,4 - 2,6 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	75 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	270°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	19 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	105
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4 cm
ZIJKANT	8,5 cm
BOVENKANT	4 cm
ONDERKANT	8 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR ○

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 7655 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	85 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	8,5 kW
BENUTTINGSBEREIK	6 - 10 kW
RENDEMENT	77%
CO-UITSTOOT	0,07%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	17 mg/Nm³
UITSTOOT NOx	130 mg/Nm³
UITSTOOT CnHm	52 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,7 - 2,9 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	8,6 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	283°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGS-LUCHT VOOR DE VERBRANDING	23 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	103
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	8 cm
ONDERKANT	4 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	○
------------	---

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 7660 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	105 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	9,3 kW
BENUTTINGSBEREIK	7 - 11 kW
RENDEMENT	78%
CO-UITSTOOT	0,16%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	21 mg/Nm³
UITSTOOT NOx	116 mg/Nm³
UITSTOOT CnHm	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	2 - 3,1 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	8,4 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	284°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGS-LUCHT VOOR DE VERBRANDING	22 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	105
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	4 cm
ONDERKANT	8 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	○
------------	---

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 8660 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

makkelijk te installeren

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	95 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	10,8 kW
BENUTTINGSBEREIK	8 - 13 kW
RENDEMENT	75 %
CO-UITSTOOT	0,08 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	22 mg/Nm³
UITSTOOT NOx	113 mg/Nm³
UITSTOOT CnHm	85 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	2,4 - 3,9 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	10,7 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	312°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGS-LUCHT VOOR DE VERBRANDING	23 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	103
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	4 cm
ONDERKANT	8 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	○
------------	---

LEGENDE


✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

OVERZICHT

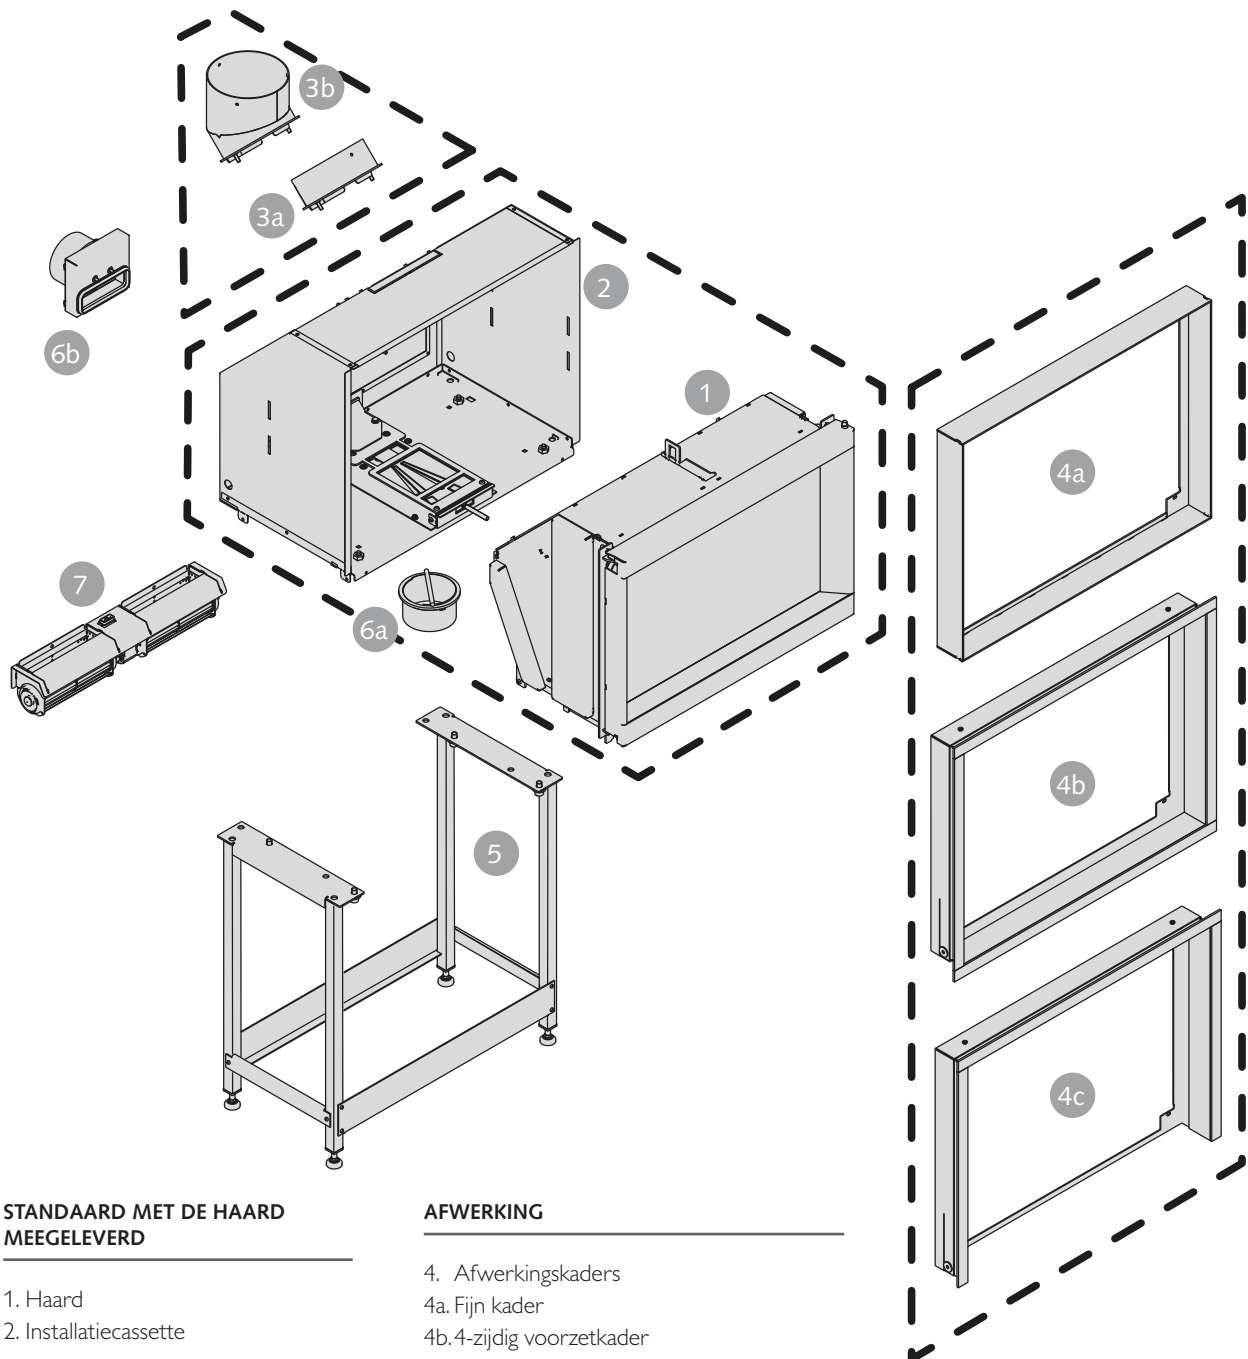

STANDAARD MET DE HAARD MEEGELEVERD

- 1. Haard
- 2. Installatiecassette

AFWERKING

- 4. Afwerkingskaders
- 4a. Fijn kader
- 4b. 4-zijdig voorzetkader
- 4c. 3-zijdig voorzetkader

AANSLUUITING OP DE ROOKAFVOER

- 3. Rookafvoer
- 3a. Schuine rookafvoer
- 3b. Verticale rookafvoer


IN OPTIE

- 5. Steunvoet
- 6. Buitenluchtaanvoer
- 6a. Aanvoer onderaan $\varnothing$ 100 mm (geleverd met flexibele buis en spanring)
- 6b. Aanvoer achteraan (geleverd met flexibele buis en spanring)
- 7. Tangentiële ventilator

Stûv 6-in 4655 | De haard

stûv

AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

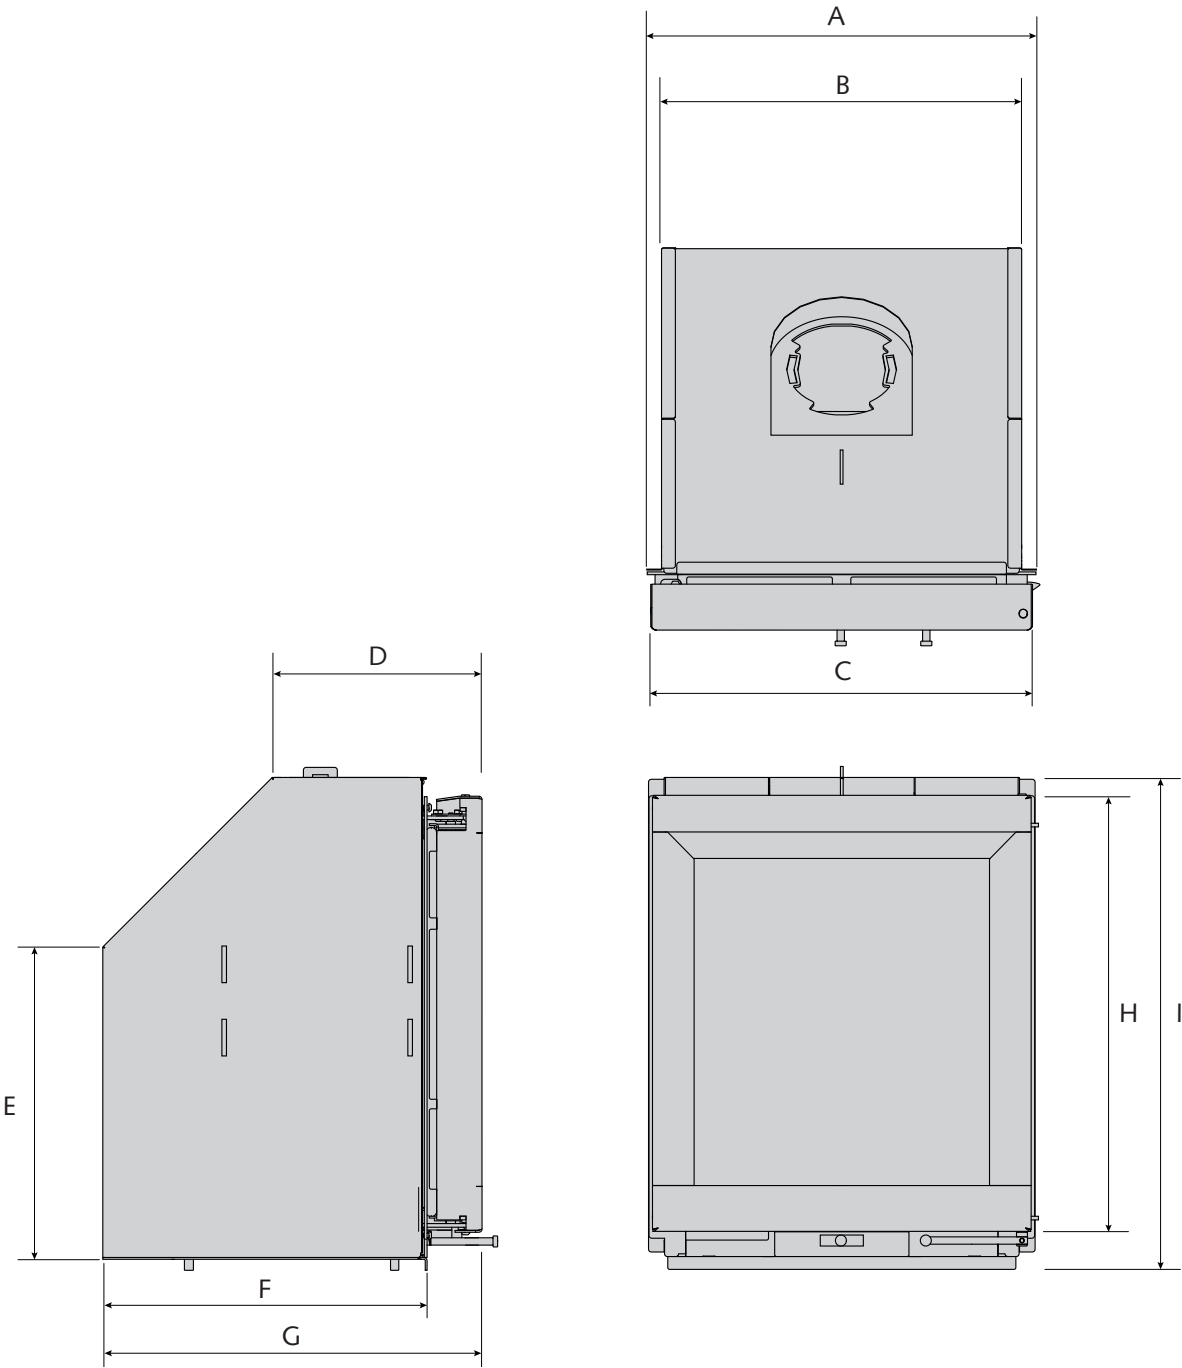


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stûv 6-in 4655	422	390	413	228	340	353	413	476	538

Stûv 6-in 4655 | De haard




AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

SCHUINE ROOKAFVOER

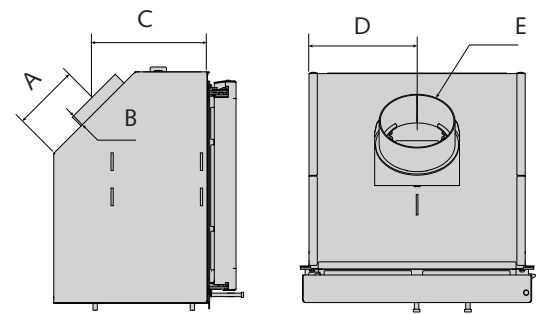

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 4655	149	29	262	195	130


VERTICALE ROOKAFVOER

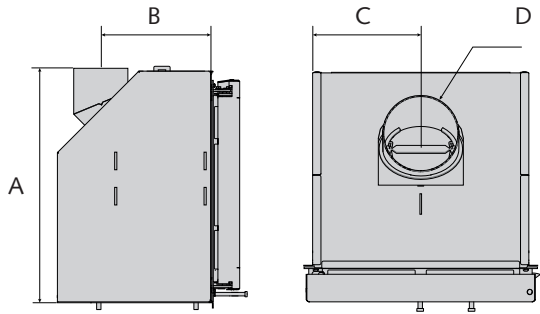

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 4655	544	251	195	130

AANSLUUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ONDERAAN*


*optie

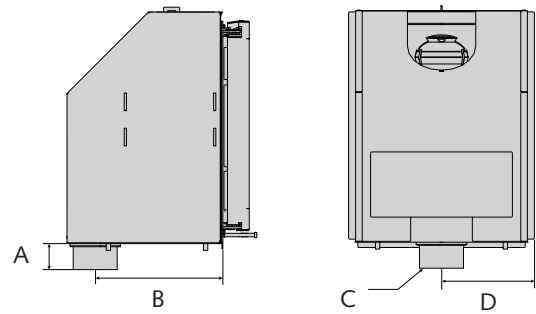

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 4655	59	290	100	195


AANSLUUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ACHTERAAN*

*optie

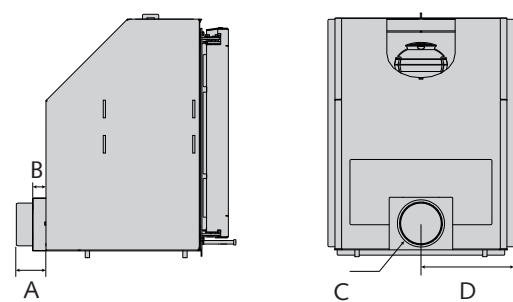

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 4655	92	31	100	295

AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

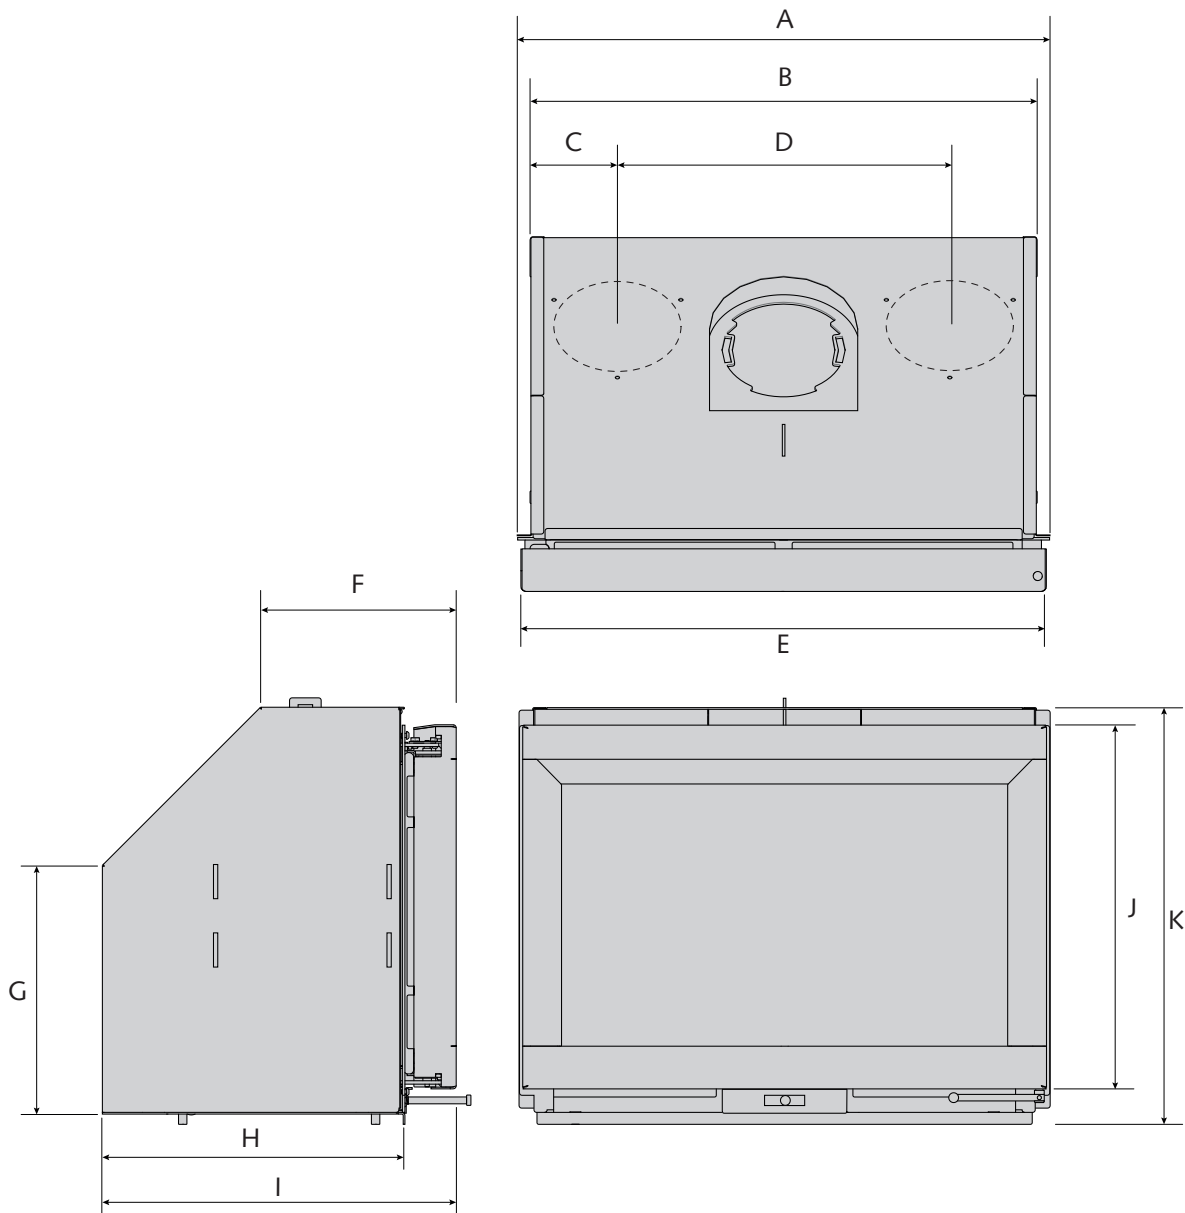


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Stûv 6-in 5650	522	490	-	-	513	228	290	353	413	426	488
Stûv 6-in 6650	622	590	101	388	613	228	290	353	413	426	488
Stûv 6-in 6655	622	590	101	388	613	228	340	353	413	476	538
Stûv 6-in 7655	722	690	101	488	713	228	340	353	413	476	538
Stûv 6-in 7660	722	690	101	488	713	228	390	353	413	526	588
Stûv 6-in 8660	822	790	141	508	813	228	390	353	413	526	588

Stûv 6-in | De haard

stûv


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

SCHUINE ROOKAFVOER

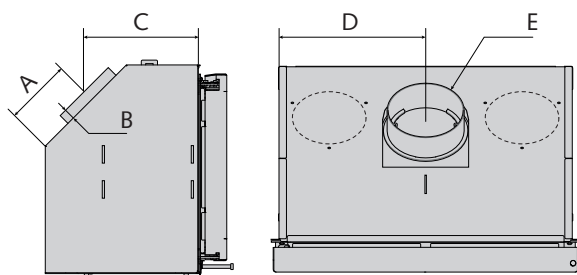

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 5650	149	29	262	245	130
Stûv 6-in 6650	149	29	262	295	150
Stûv 6-in 6655	149	29	262	295	150
Stûv 6-in 7655	149	29	262	345	150
Stûv 6-in 7660	149	29	262	345	150
Stûv 6-in 8660	149	29	262	395	180


VERTICALE ROOKAFVOER

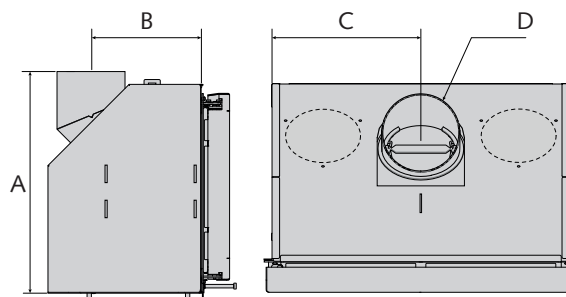

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 5650	478	251	245	130
Stûv 6-in 6650	478	251	295	150
Stûv 6-in 6655	555	251	295	150
Stûv 6-in 7655	555	251	345	150
Stûv 6-in 7660	605	251	345	150
Stûv 6-in 8660	605	251	395	180

AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ONDERAAN*


*optie

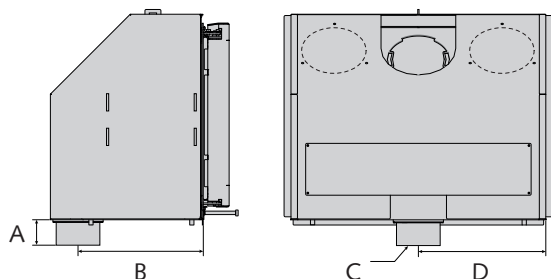

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 5650	59	290	100	245
Stûv 6-in 6650	59	290	100	295
Stûv 6-in 6655	59	290	100	295
Stûv 6-in 7655	59	290	100	345
Stûv 6-in 7660	59	290	100	345
Stûv 6-in 8660	59	290	100	395

AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ACHTERAAN*

*optie

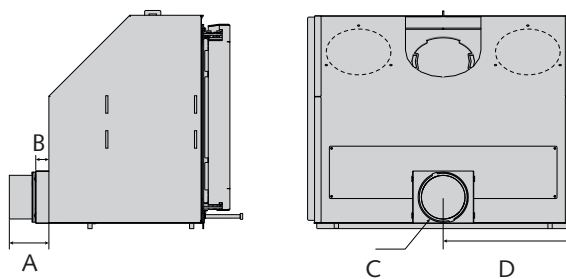


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 5650	70	31	100	245
Stûv 6-in 6650	70	31	100	295
Stûv 6-in 6655	70	31	100	295
Stûv 6-in 7655	70	31	100	345
Stûv 6-in 7660	70	31	100	345
Stûv 6-in 8660	70	31	100	395

Stûv 6-in | De haard

stûv


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

STEUNVOET


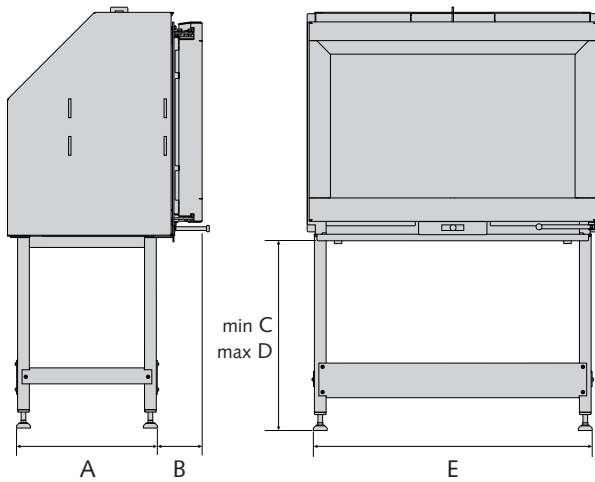


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 4655	300	95	50	600	496
Stûv 6-in 5650	300	95	50	600	496
Stûv 6-in 6650	300	95	50	600	596
Stûv 6-in 6655	300	95	50	600	596
Stûv 6-in 7655	300	95	50	600	696
Stûv 6-in 7660	300	95	50	600	696
Stûv 6-in 8660	300	95	50	600	796

Stûv 6-in | 3-zijdig voorzetkader

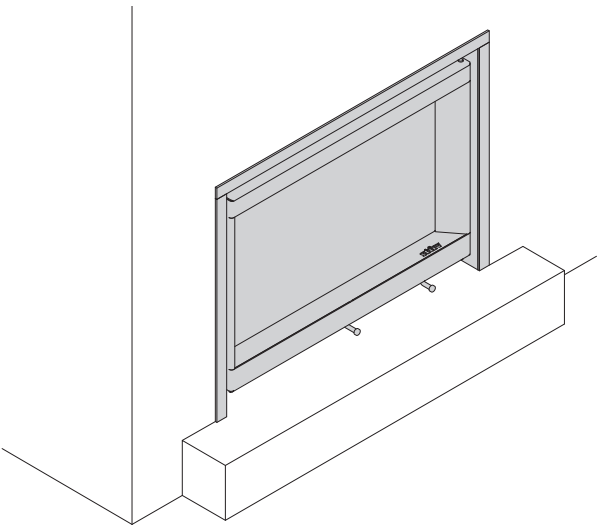


AFMETINGEN

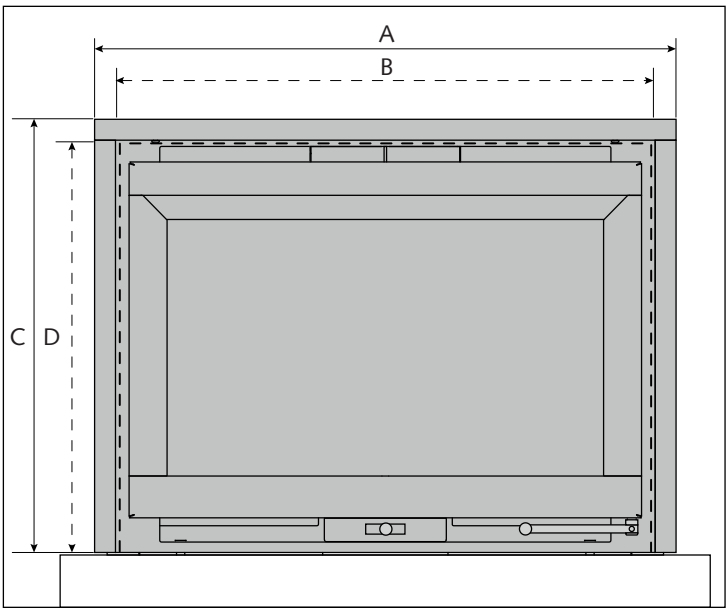
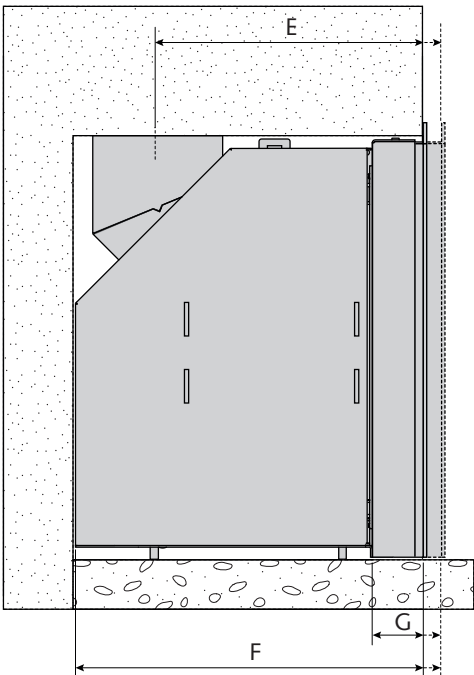


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 6-in 4655	496	460	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 5650	596	560	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6650	696	660	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6655	696	660	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7655	796	760	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7660	796	760	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 8660	896	860	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

Stûv 6-in | 4-zijdig voorzetkader

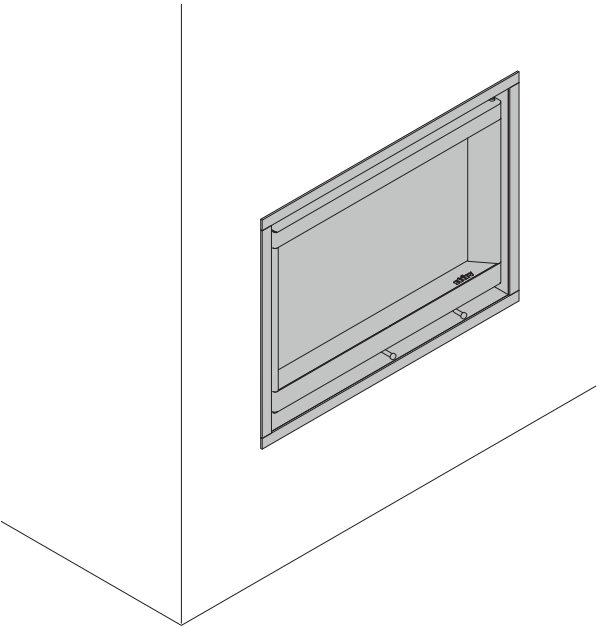


AFMETINGEN

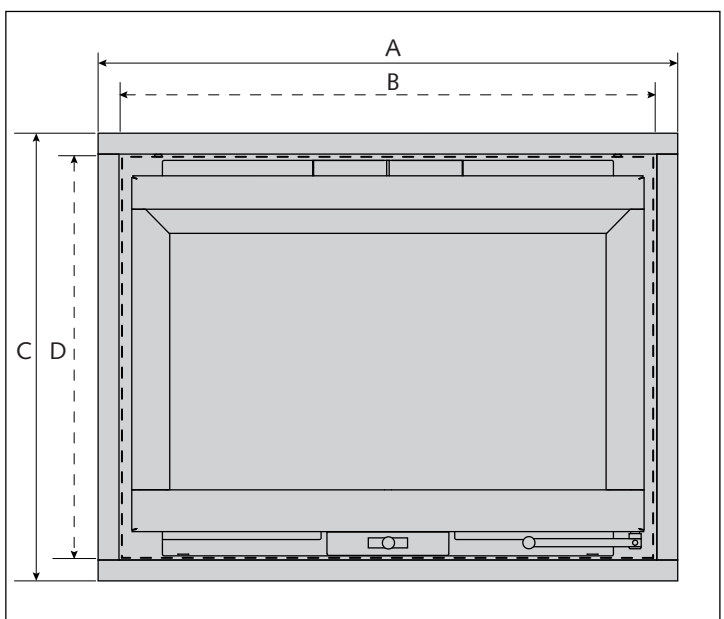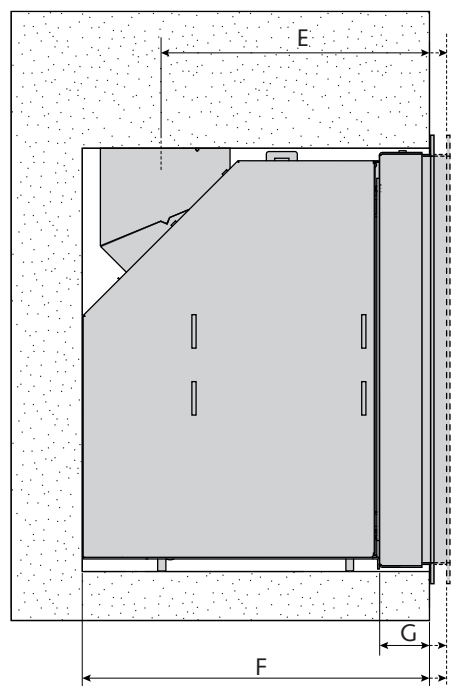



AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 6-in 4655	494	460	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 5650	594	560	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6650	694	660	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6655	694	660	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7655	794	760	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7660	794	760	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 8660	894	860	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

Stûv 6-in | Fijn kader (verzonken)

stûv

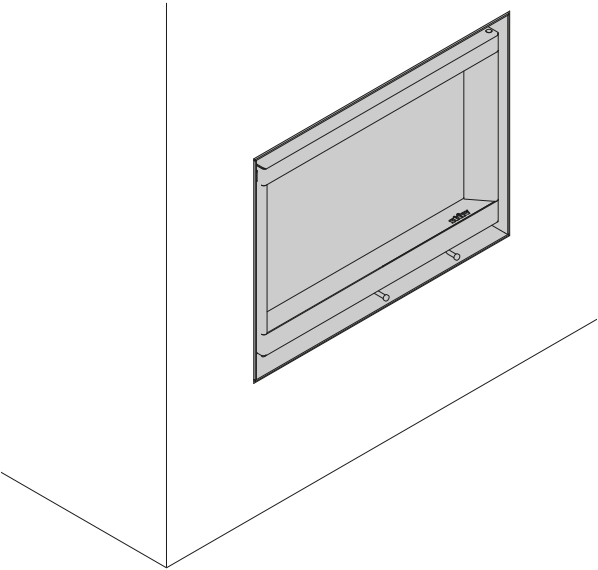

AFMETINGEN

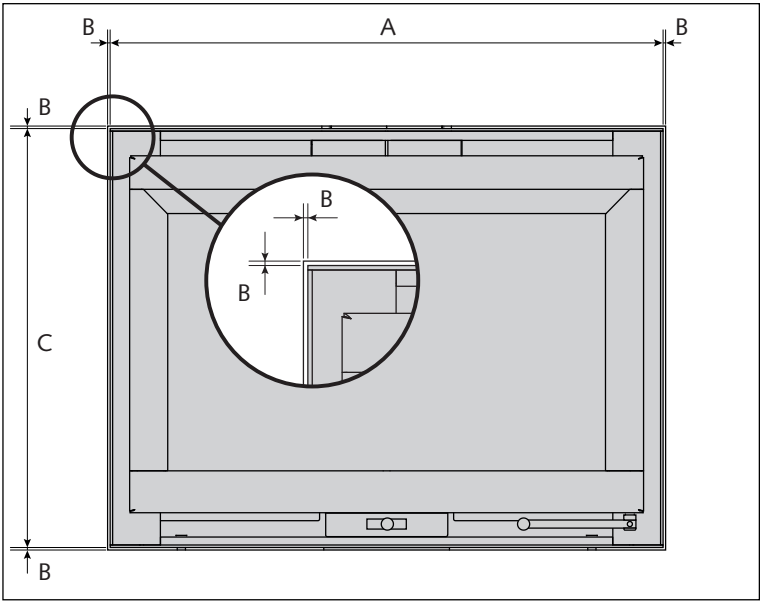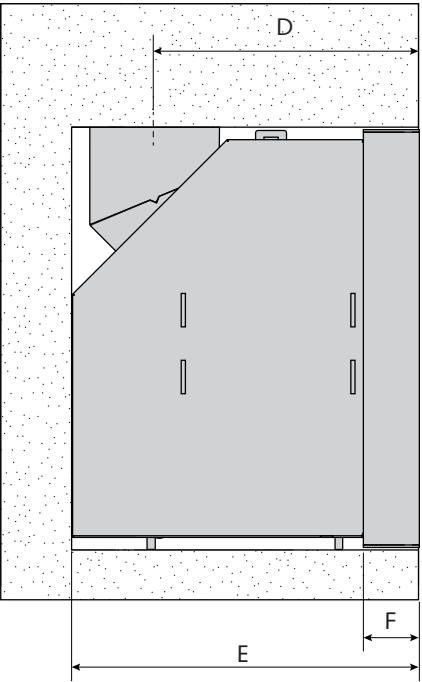


AFMETINGEN (MM)	A	B*	C	D	E	F
Stûv 6-in 4655	460	4	550	317	415	67
Stûv 6-in 5650	560	4	500	317	415	67
Stûv 6-in 6650	660	4	500	317	415	67
Stûv 6-in 6655	660	4	550	317	415	67
Stûv 6-in 7655	760	4	550	317	415	67
Stûv 6-in 7660	760	4	600	317	415	67
Stûv 6-in 8660	860	4	600	317	415	67



* uitzetvoeg

Stûv 6-in | Fijn kader (uitstekend)

stûv

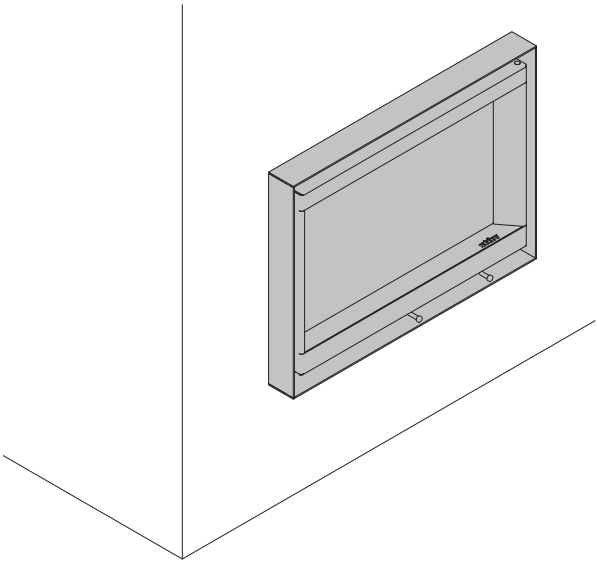

AFMETINGEN

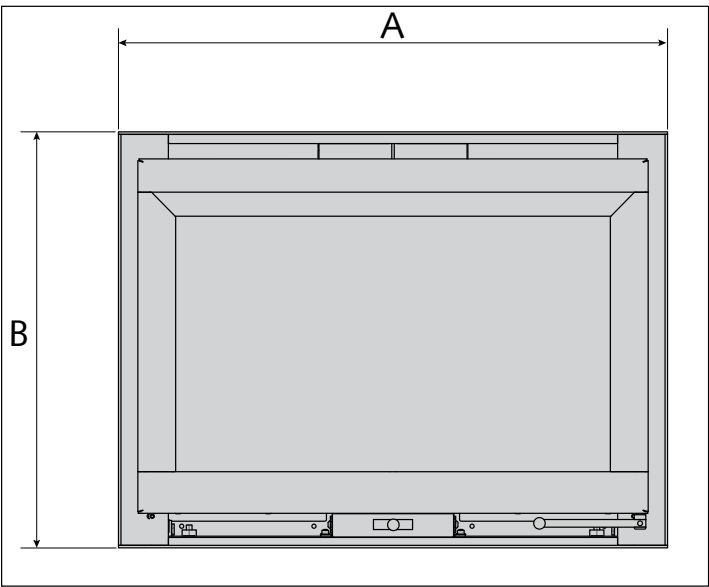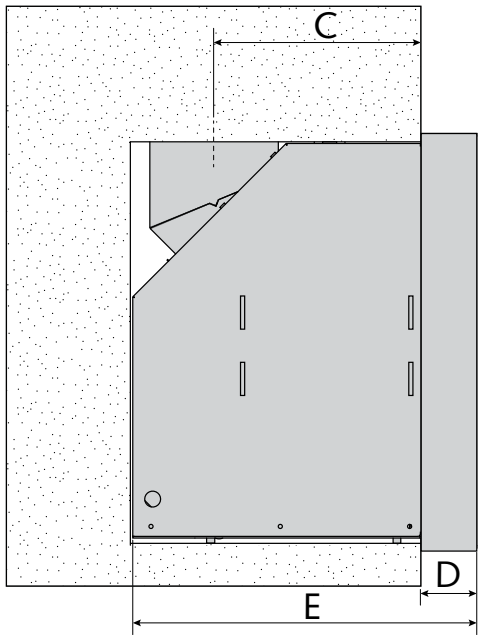

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 4655	460	550	250	67	415
Stûv 6-in 5650	560	500	250	67	415
Stûv 6-in 6650	660	500	250	67	415
Stûv 6-in 6655	660	550	250	67	415
Stûv 6-in 7655	760	550	250	67	415
Stûv 6-in 7660	760	60	250	67	415
Stûv 6-in 8660	860	600	250	67	415