

# s6-in 46/55 | El hogar



el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | vertical               |
| LONGITUD TRONCOS | 20 cm                  |

### PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 65 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 130 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

### AIRE

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA         | ○ *     |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO             | ✓       |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO           | ✓       |
| POSTCOMBUSTIÓN                   | ✓       |
| HERMETICIDAD                     | ++ ++ + |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR          | ✓       |
| INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO | ✓       |

\* Por debajo o por detrás

### PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A+                   |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,49                 |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 110                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 4,9 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 3,9 - 7,4 kW         |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 83,1 %               |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 73,1 %               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 21 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,08 %<br>994 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 106 mg/Nm³           |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 92 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,1 - 2,1 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS                   | 4,3 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 225 °C               |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 11 m³/h              |

### GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |       |
|----------------|-------|
| CARA POSTERIOR | 4 cm  |
| CARA LATERAL   | 8 cm  |
| CARA SUPERIOR  | 11 cm |
| CARA INFERIOR  | 5 cm  |

### ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | X |
|------------|---|

### LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| X | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

# s6-in 56/50 | El hogar



el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | vertical               |
| LONGITUD TRONCOS | 33 cm                  |

### PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 72 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 130 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

### AIRE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○ *     |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓       |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓       |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓       |
| HERMETICIDAD             | + + + + |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓       |

\* Por debajo o por detrás

### PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                    |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,47                 |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 105                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 5,9 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 4,4 - 8,9 kW         |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 79,5 %               |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 69,5 %               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 24 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,07 %<br>824 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 109 mg/Nm³           |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 49 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,3 - 2,6 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS                   | 5,7 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 257°C                |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 15 m³/h              |

### GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |        |
|----------------|--------|
| CARA POSTERIOR | 4 cm   |
| CARA LATERAL   | 8,5 cm |
| CARA SUPERIOR  | 10 cm  |
| CARA INFERIOR  | 5 cm   |

### ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | X |
|------------|---|

### LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| X | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2012 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 66/50 | El hogar

stuv

el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o

por detrás

convección integrada (sin tubos ni

rejillas)

económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 40 cm                  |

PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 74 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

AIRE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*   |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓    |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓    |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓    |
| HERMETICIDAD             | ++++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓    |

\* Por debajo o por detrás

PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                    |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,50                 |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 103                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 6,8 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 4,7 - 10,2 kW        |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 77,6 %               |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 67,6 %               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 30 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,07 %<br>873 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 108 mg/Nm³           |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 68 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,4 - 2,9 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS                   | 6,1 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 311 °C               |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 16 m³/h              |

GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |       |
|----------------|-------|
| CARA POSTERIOR | 2 cm  |
| CARA LATERAL   | 7 cm  |
| CARA SUPERIOR  | 10 cm |
| CARA INFERIOR  | 4 cm  |

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

# s6-in 66/55 | El hogar

stuv

el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego  
regulación precisa de la combustión  
convección integrada o canalizada

facilidad de instalación

cajón de instalación  
dimensiones reducidas  
salida de humos oblicua o vertical  
entrada de aire exterior por debajo o por detrás  
convección integrada (sin tubos ni rejillas)

económico

poco consumo de madera  
alto rendimiento

contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 40 cm                  |

PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 77 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

AIRE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | <input type="radio"/> * |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓                       |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓                       |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓                       |
| HERMETICIDAD             | ++++                    |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓                       |

\* Por debajo o por detrás

PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                    |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,48                 |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 104                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 7,6 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 5,0 - 11,4 kW        |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 78,9 %               |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 68,9 %               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 24 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,07 %<br>824 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 116 mg/Nm³           |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 68 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,5 - 3,3 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS                   | 6,1 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 271 °C               |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 20 m³/h              |

GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |        |
|----------------|--------|
| CARA POSTERIOR | 4,2 cm |
| CARA LATERAL   | 8,5 cm |
| CARA SUPERIOR  | 8,7 cm |
| CARA INFERIOR  | 1,7 cm |

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

VENTILADOR ☐

LEYENDA

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ✓                     | ESTÁNDAR      |
| ✗                     | NO DISPONIBLE |
| <input type="radio"/> | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

# 6-in 7655 | El hogar

stuv

el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o por detrás

convección integrada (sin tubos ni rejillas)

económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 50 cm                  |

PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 84 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

AIRE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*      |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓       |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓       |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓       |
| HERMETICIDAD             | + + + + |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓       |

\* Por debajo o por detrás

PRESTACIONES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A                    |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,50                 |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 103                  |
| POTENCIA NOMINAL                            | 8,5 kW               |
| RANGO DE POTENCIA                           | 5,5 - 12,6 kW        |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 77,6 %               |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 67,6 %               |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 17 mg/Nm³            |
| EMISIONES DE CO                             | 0,07 %<br>853 mg/Nm³ |
| EMISIONES DE NOX                            | 130 mg/Nm³           |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 52 mg/Nm³            |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,6 - 3,6 kg/h       |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa                |
| CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS                   | 8,6 g/s              |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 369°C                |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 23 m³/h              |

GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |      |
|----------------|------|
| CARA POSTERIOR | 3 cm |
| CARA LATERAL   | 8 cm |
| CARA SUPERIOR  | 8 cm |
| CARA INFERIOR  | 4 cm |

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

LEYENDA

|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

# s6-in 76/60 | El hogar

stuv

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| el placer del fuego      | mayor visión sobre el fuego                      |
|                          | regulación precisa de la combustión              |
|                          | convección integrada o canalizada                |
| facilidad de instalación | cajón de instalación                             |
|                          | dimensiones reducidas                            |
|                          | salida de humos oblicua o vertical               |
|                          | entrada de aire exterior por debajo o por detrás |
|                          | convección integrada (sin tubos ni rejillas)     |
| económico                | poco consumo de madera                           |
|                          | alto rendimiento                                 |
| contamina poco           | pocas emisiones de partículas finas              |



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| GENERAL                    |                         | PRESTACIONES                                |                |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| TIPO DE HOGAR              | encastrado              | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A              |
| MATERIALES                 | acero + hierro fundido  | ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 0,41           |
| COLOR                      | Stûv Black              | ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 104            |
| CARGA                      | manual                  | POTENCIA NOMINAL                            | 9,3 kW         |
| COMBUSTIBLE                | madera                  | RANGO DE POTENCIA                           | 5,7 - 13,2 kW  |
| POSICIÓN TRONCOS           | horizontal              | EFICIENCIA NOMINAL                          | 78,9 %         |
| LONGITUD TRONCOS           | 50 cm                   | EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 68,9 %         |
| PESO / DIMENSIONES         |                         | EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 21 mg/Nm³      |
| PESO                       | 91 kg                   | EMISIONES DE CO                             | 0,06 %         |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 150 mm                  |                                             | 767 mg/Nm³     |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm                  | EMISIONES DE NOX                            | 116 mg/Nm³     |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm                  | EMISIONES DE COV/COG                        | 68 mg/Nm³      |
| AIRE                       |                         | CONSUMO DE LEÑA                             | 1,7 - 3,8 kg/h |
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA   | <input type="radio"/> * | TIRO NOMINAL                                | 12 Pa          |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO       | ✓                       | CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS                   | 8,5 g/s        |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO     | ✓                       | TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 354°C          |
| POSTCOMBUSTIÓN             | ✓                       | CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 22 m³/h        |
| HERMETICIDAD               | +++                     |                                             |                |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR    | ✓                       |                                             |                |

\* Por debajo o por detrás

## ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

VENTILADOR ☐

## LEYENDA

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ✓                     | ESTÁNDAR      |
| ✗                     | NO DISPONIBLE |
| <input type="radio"/> | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

## GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |      |
|----------------|------|
| CARA POSTERIOR | 4 cm |
| CARA LATERAL   | 8 cm |
| CARA SUPERIOR  | 4 cm |
| CARA INFERIOR  | 8 cm |

# s6-in 86/60 | El hogar

stûv

el placer del fuego

mayor visión sobre el fuego

facilidad de instalación

regulación precisa de la combustión

convección integrada o canalizada

cajón de instalación

dimensiones reducidas

salida de humos oblicua o vertical

entrada de aire exterior por debajo o

por detrás

convección integrada (sin tubos ni

rejillas)

económico

poco consumo de madera

alto rendimiento

contamina poco

pocas emisiones de partículas finas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### GENERAL

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TIPO DE HOGAR    | encastrado             |
| MATERIALES       | acero + hierro fundido |
| COLOR            | Stûv Black             |
| CARGA            | manual                 |
| COMBUSTIBLE      | madera                 |
| POSICIÓN TRONCOS | horizontal             |
| LONGITUD TRONCOS | 50 cm                  |

### PESO / DIMENSIONES

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| PESO                       | 96 kg  |
| Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS    | 180 mm |
| Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE | 150 mm |
| Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR | 100 mm |

### AIRE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| ENTRADA EXTERIOR DIRECTA | ○*   |
| AJUSTE AIRE PRIMARIO     | ✓    |
| AJUSTE AIRE SECUNDARIO   | ✓    |
| POSTCOMBUSTIÓN           | ✓    |
| HERMETICIDAD             | ++++ |
| FUNCIONA SIN VENTILADOR  | ✓    |

\* Por debajo o por detrás

### PRESTACIONES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA              | A              |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             |                |
| ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA             | 109            |
| POTENCIA NOMINAL                            | 10,8 kW        |
| RANGO DE POTENCIA                           | 6,3 - 14,9 kW  |
| EFICIENCIA NOMINAL                          | 75,3 %         |
| EFICIENCIA ESTACIONAL                       | 65,3 %         |
| EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS               | 22 mg/Nm³      |
| EMISIONES DE CO                             | 0,08 %         |
|                                             | 1014 mg/Nm³    |
| EMISIONES DE NOX                            | 113 mg/Nm³     |
| EMISIONES DE COV/COG                        | 85 mg/Nm³      |
| CONSUMO DE LEÑA                             | 1,8 - 4,3 kg/h |
| TIRO NOMINAL                                | 12 Pa          |
| CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS                   | 10,8 g/s       |
| TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS                  | 312°C          |
| CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN | 29 m³/h        |

### GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

|                |        |
|----------------|--------|
| CARA POSTERIOR | 3,3 cm |
| CARA LATERAL   | 7,3 cm |
| CARA SUPERIOR  | 7,4 cm |
| CARA INFERIOR  | 3 cm   |

### ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

|            |   |
|------------|---|
| VENTILADOR | ○ |
|------------|---|

### LEYENDA


|   |               |
|---|---------------|
| ✓ | ESTÁNDAR      |
| ✗ | NO DISPONIBLE |
| ○ | OPCIONAL      |

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

VISTA GENERAL

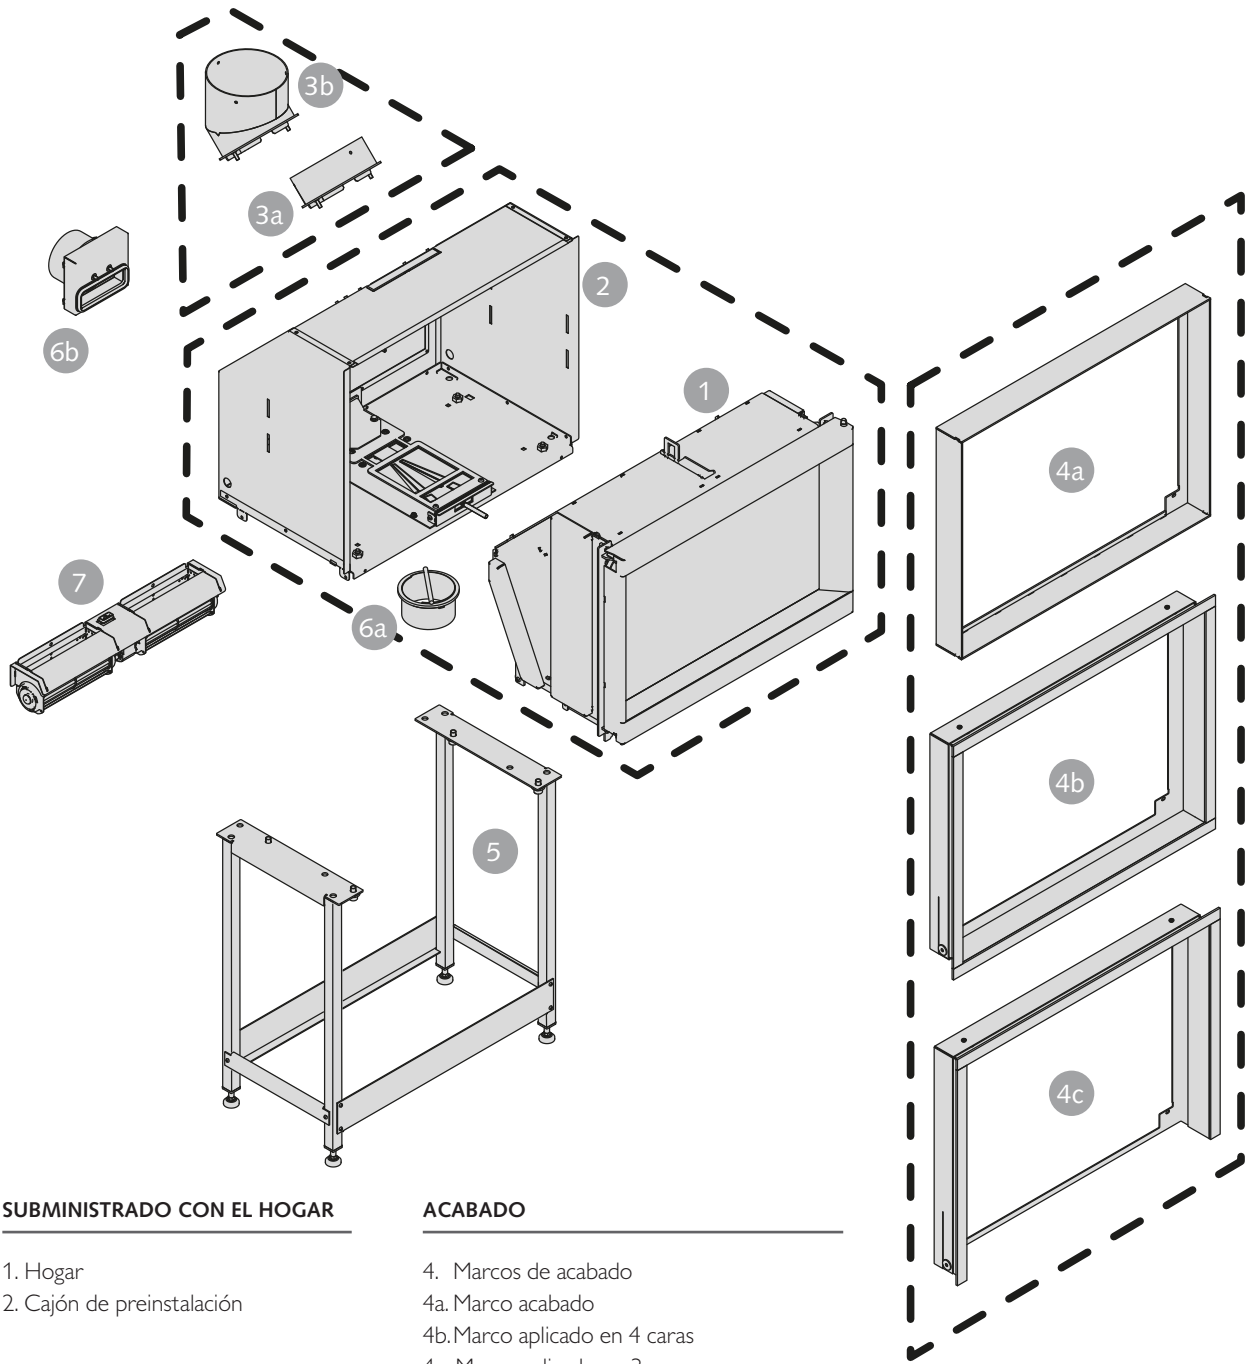

SUBMINISTRADO CON EL HOGAR

- 1. Hogar
- 2. Cajón de preinstalación

ACABADO

- 4. Marcos de acabado
- 4a. Marco acabado
- 4b. Marco aplicado en 4 caras
- 4c. Marco aplicado en 3 caras

CONEXIÓN AL CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS


- 3. Salidas de humos
- 3a. Salida oblicua
- 3b. Salida vertical

OPCIONAL

- 5. Pie de soporte
- 6. Llegada de aire exterior
- 6a. Llegada por abajo Ø100 mm (entregado con tubo de 100 mm y abrazadera de apriete)
- 6b. Llegada por detrás (entregado con tubo de 100 mm y abrazadera de apriete)
- 7. Ventilador tangencial



DIMENSIONES DEL HOGAR

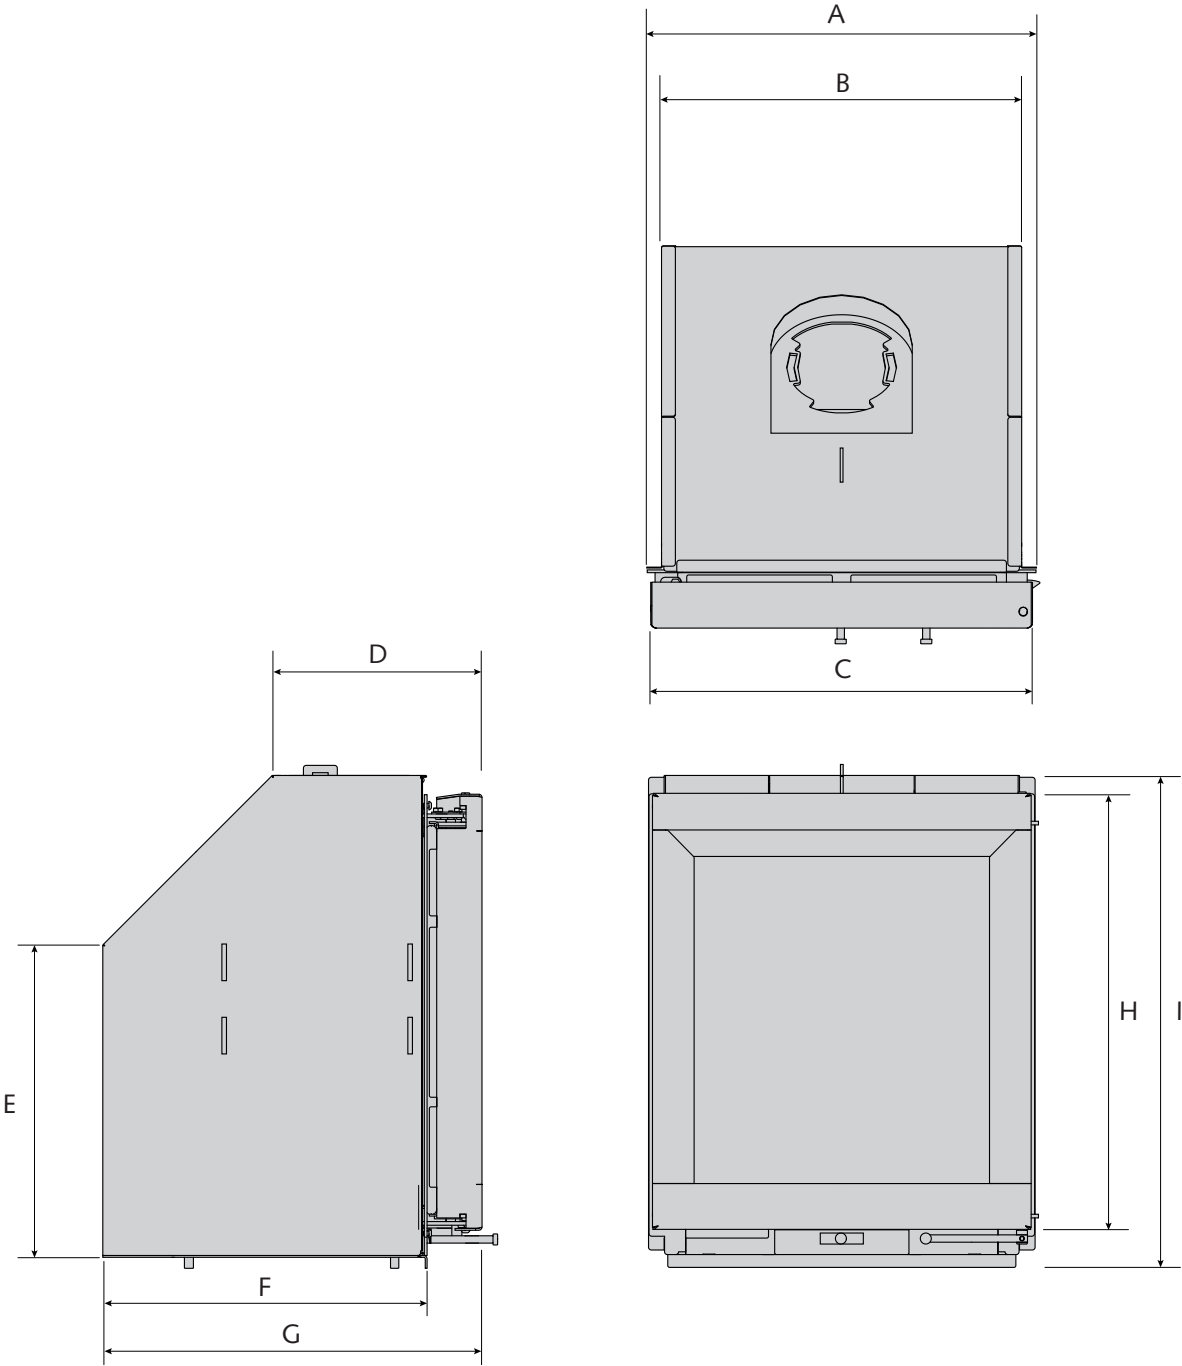


| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| s6-in 46/55      | 422 | 390 | 413 | 228 | 340 | 353 | 413 | 476 | 538 |

s6-in 46/55 | El hogar


stuv

DIMENSIONES DEL HOGAR

SALIDA DE HUMOS OBLICUA

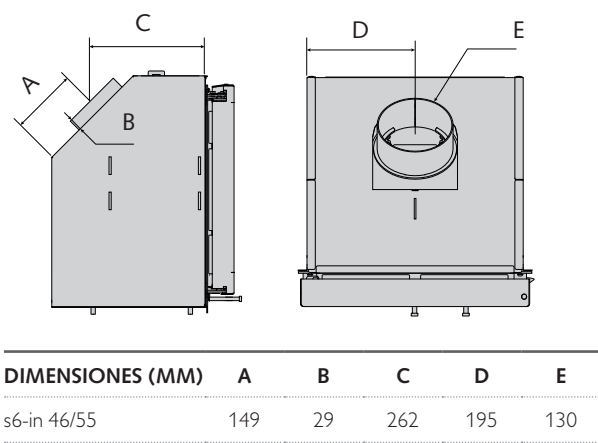


SALIDA DE HUMOS VERTICAL

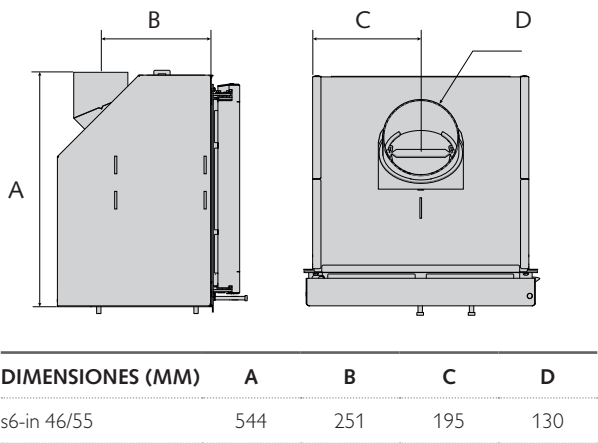


CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR ABAJO\*

\*opcional

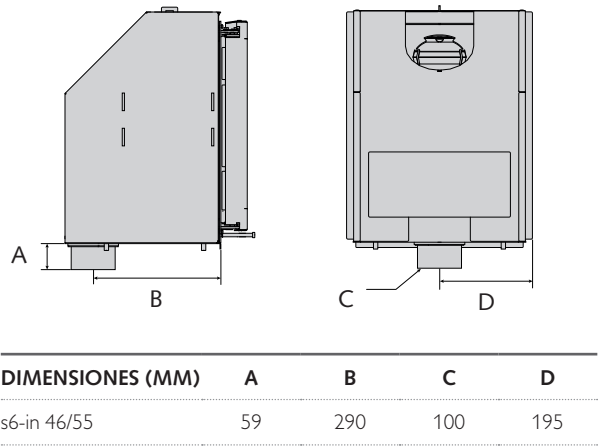


CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR DETRÁS\*

\*opcional

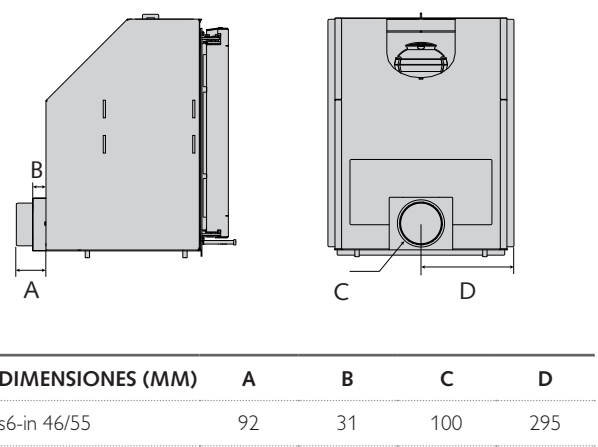


DIMENSIONES DEL HOGAR

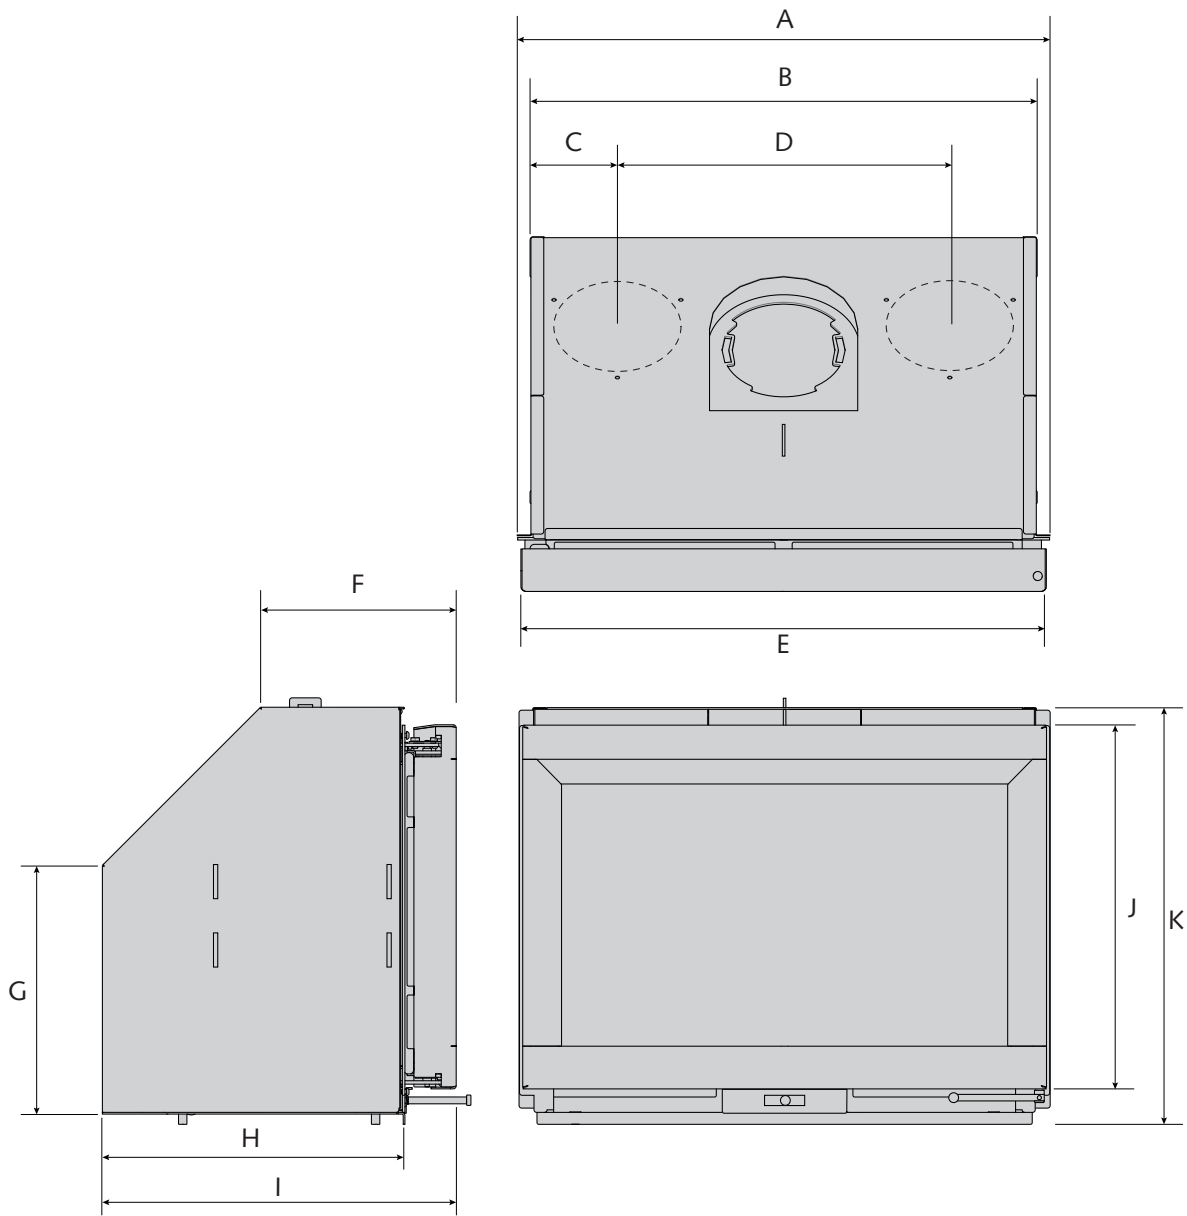

| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| s6-in 56/50      | 522 | 490 | -   | -   | 513 | 228 | 290 | 353 | 413 | 426 | 488 |
| s6-in 66/50      | 622 | 590 | 101 | 388 | 613 | 228 | 290 | 353 | 413 | 426 | 488 |
| s6-in 66/55      | 622 | 590 | 101 | 388 | 613 | 228 | 340 | 353 | 413 | 476 | 538 |
| s6-in 76/55      | 722 | 690 | 101 | 488 | 713 | 228 | 340 | 353 | 413 | 476 | 538 |
| s6-in 76/60      | 722 | 690 | 101 | 488 | 713 | 228 | 390 | 353 | 413 | 526 | 588 |
| s6-in 86/60      | 822 | 790 | 141 | 508 | 813 | 228 | 390 | 353 | 413 | 526 | 588 |


DIMENSIONES DEL HOGAR

SALIDA DE HUMOS OBLICUA

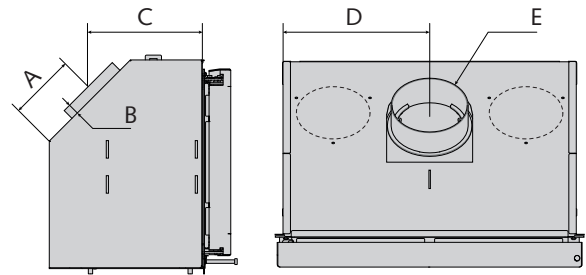

| DIMENSIONES (MM) | A   | B  | C   | D   | E   |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| s6-in 56/50      | 149 | 29 | 262 | 245 | 130 |
| s6-in 66/50      | 149 | 29 | 262 | 295 | 150 |
| s6-in 66/55      | 149 | 29 | 262 | 295 | 150 |
| s6-in 76/55      | 149 | 29 | 262 | 345 | 150 |
| s6-in 76/60      | 149 | 29 | 262 | 345 | 150 |
| s6-in 86/60      | 149 | 29 | 262 | 395 | 180 |


SALIDA DE HUMOS VERTICAL

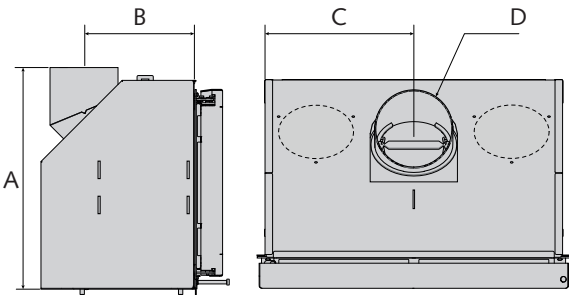

| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| s6-in 56/50      | 478 | 251 | 245 | 130 |
| s6-in 66/50      | 478 | 251 | 295 | 150 |
| s6-in 66/55      | 555 | 251 | 295 | 150 |
| s6-in 76/55      | 555 | 251 | 345 | 150 |
| s6-in 76/60      | 605 | 251 | 345 | 150 |
| s6-in 86/60      | 605 | 251 | 395 | 180 |

CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR ABAJO\*


\*opcional

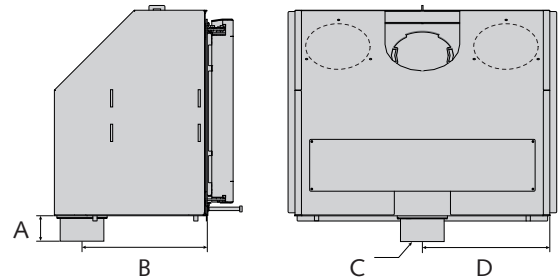

| DIMENSIONES (MM) | A  | B   | C   | D   |
|------------------|----|-----|-----|-----|
| s6-in 56/50      | 59 | 290 | 100 | 245 |
| s6-in 66/50      | 59 | 290 | 100 | 295 |
| s6-in 66/55      | 59 | 290 | 100 | 295 |
| s6-in 76/55      | 59 | 290 | 100 | 345 |
| s6-in 76/60      | 59 | 290 | 100 | 345 |
| s6-in 86/60      | 59 | 290 | 100 | 395 |

CONEXIÓN A LA LLEGADA DE AIRE EXTERIOR POR DETRÁS\*


\*opcional

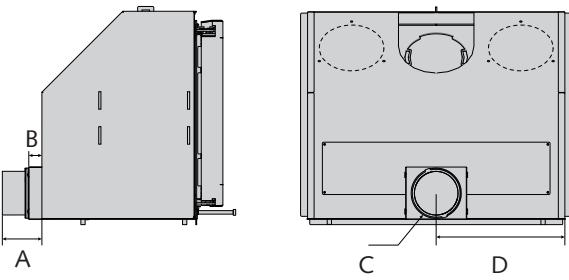

| DIMENSIONES (MM) | A  | B  | C   | D   |
|------------------|----|----|-----|-----|
| s6-in 56/50      | 70 | 31 | 100 | 245 |
| s6-in 66/50      | 70 | 31 | 100 | 295 |
| s6-in 66/55      | 70 | 31 | 100 | 295 |
| s6-in 76/55      | 70 | 31 | 100 | 345 |
| s6-in 76/60      | 70 | 31 | 100 | 345 |
| s6-in 86/60      | 70 | 31 | 100 | 395 |

DIMENSIONES DEL HOGAR


PIE DE SOPORTE

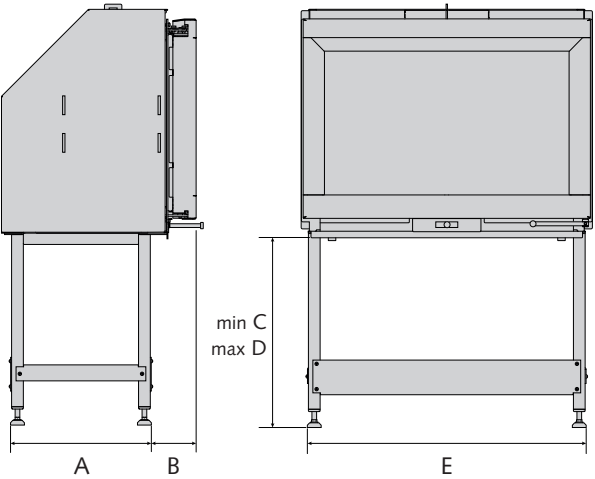


| DIMENSIONES (MM) | A   | B  | C  | D   | E   |
|------------------|-----|----|----|-----|-----|
| s6-in 46/55      | 300 | 95 | 50 | 600 | 496 |
| s6-in 56/50      | 300 | 95 | 50 | 600 | 496 |
| s6-in 66/50      | 300 | 95 | 50 | 600 | 596 |
| s6-in 66/55      | 300 | 95 | 50 | 600 | 596 |
| s6-in 76/55      | 300 | 95 | 50 | 600 | 696 |
| s6-in 76/60      | 300 | 95 | 50 | 600 | 696 |
| s6-in 86/60      | 300 | 95 | 50 | 600 | 796 |

s6-in | Marco aplicado en 3 caras

stuv

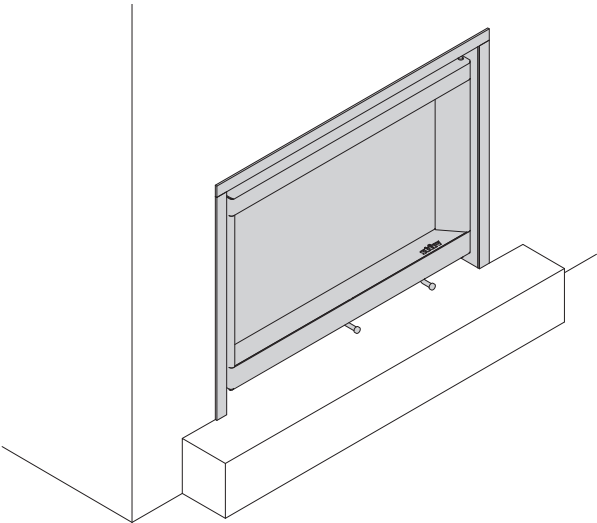


DIMENSIONES

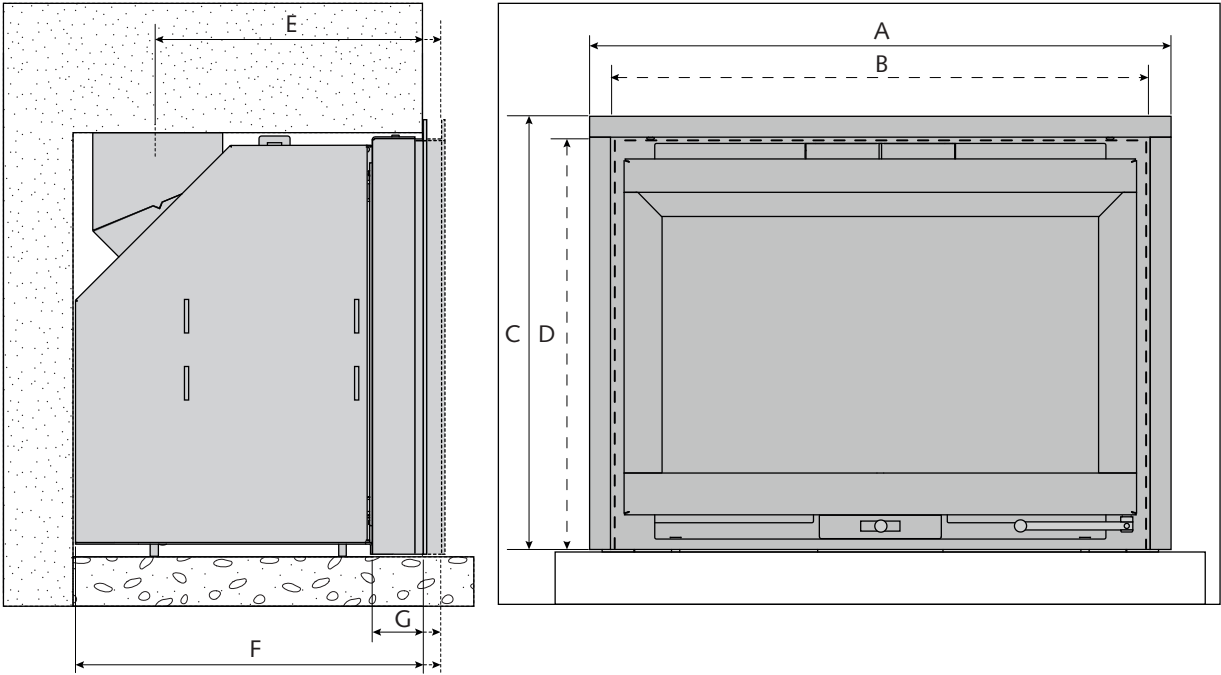


| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E            | F            | G           |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-------------|
| s6-in 46/55      | 496 | 460 | 567 | 545 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 56/50      | 596 | 560 | 519 | 495 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 66/50      | 696 | 660 | 519 | 495 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 66/55      | 696 | 660 | 567 | 545 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 76/55      | 796 | 760 | 567 | 545 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 76/60      | 796 | 760 | 619 | 595 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 86/60      | 896 | 860 | 619 | 595 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |

s6-in | Marco aplicado en 4 caras

stuv

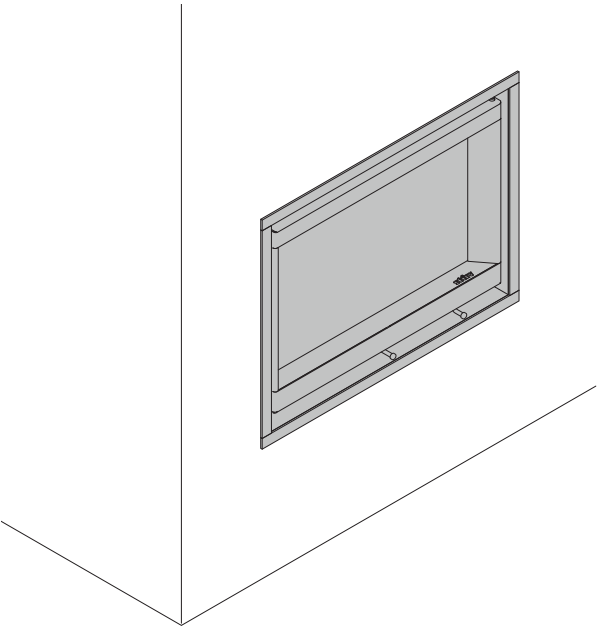


DIMENSIONES


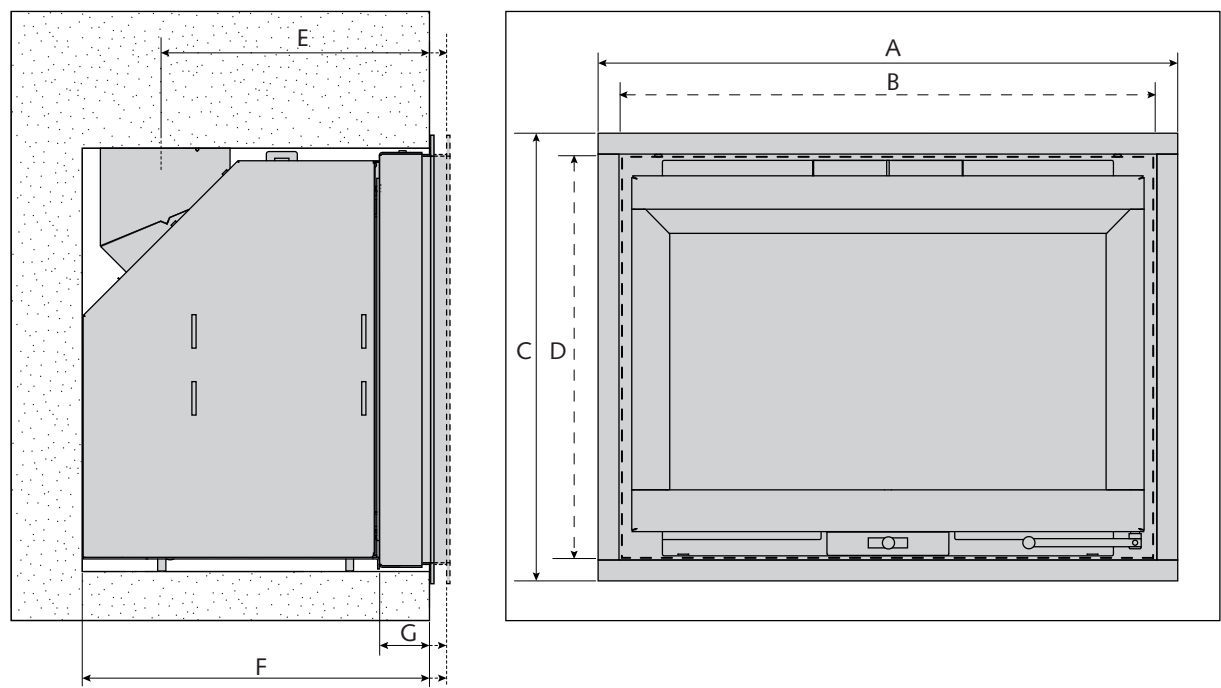


| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D   | E            | F            | G           |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-------------|
| s6-in 46/55      | 494 | 460 | 586 | 550 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 56/50      | 594 | 560 | 536 | 500 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 66/50      | 694 | 660 | 536 | 500 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 66/55      | 694 | 660 | 586 | 550 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 76/55      | 794 | 760 | 586 | 550 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 76/60      | 794 | 760 | 636 | 600 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |
| s6-in 86/60      | 894 | 860 | 636 | 600 | 316 (-0/+20) | 413 (-0/+20) | 60 (-0/+20) |

s6-in | Marco acabado aplomado

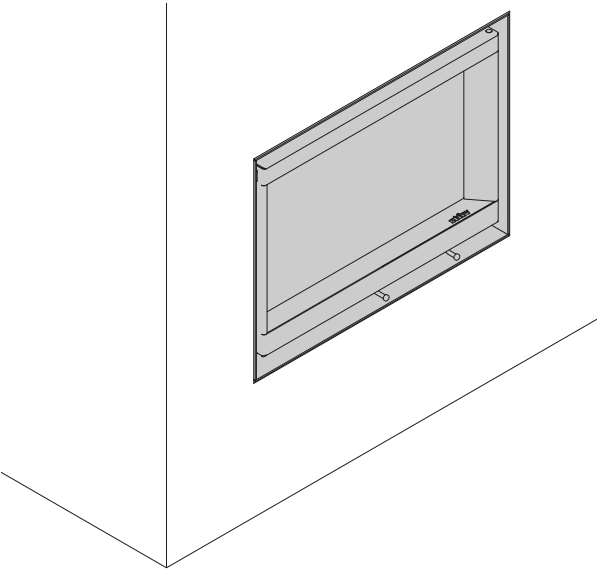

DIMENSIONES

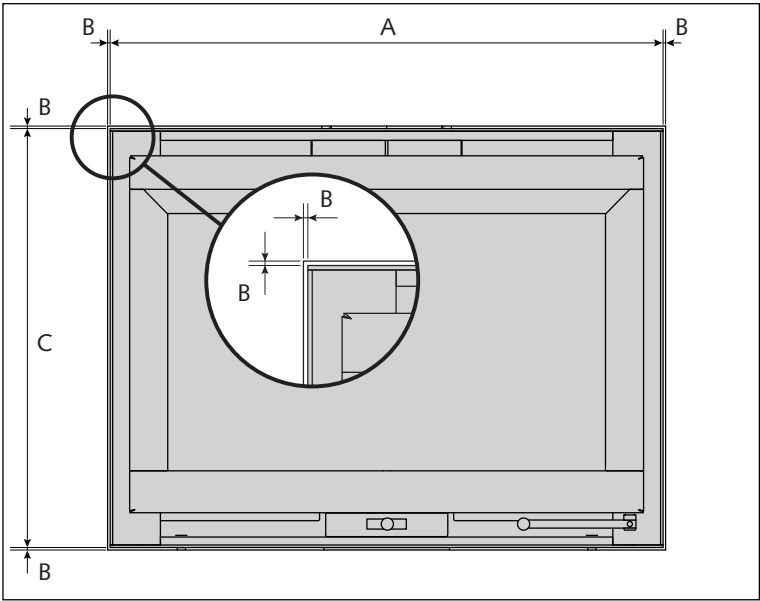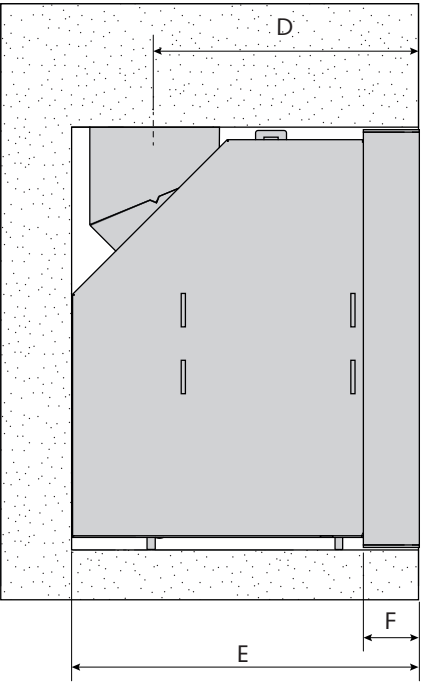


| DIMENSIONES (MM) | A   | B* | C   | D   | E   | F  |
|------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|
| s6-in 46/55      | 460 | 4  | 550 | 317 | 415 | 67 |
| s6-in 56/50      | 560 | 4  | 500 | 317 | 415 | 67 |
| s6-in 66/50      | 660 | 4  | 500 | 317 | 415 | 67 |
| s6-in 66/55      | 660 | 4  | 550 | 317 | 415 | 67 |
| s6-in 76/55      | 760 | 4  | 550 | 317 | 415 | 67 |
| s6-in 76/60      | 760 | 4  | 600 | 317 | 415 | 67 |
| s6-in 86/60      | 860 | 4  | 600 | 317 | 415 | 67 |

\* Junta de dilatación




s6-in | Marco acabado volado

stuv

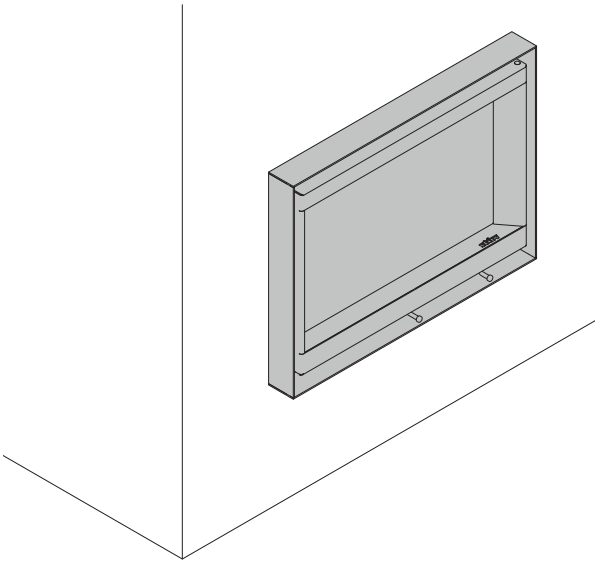

DIMENSIONES

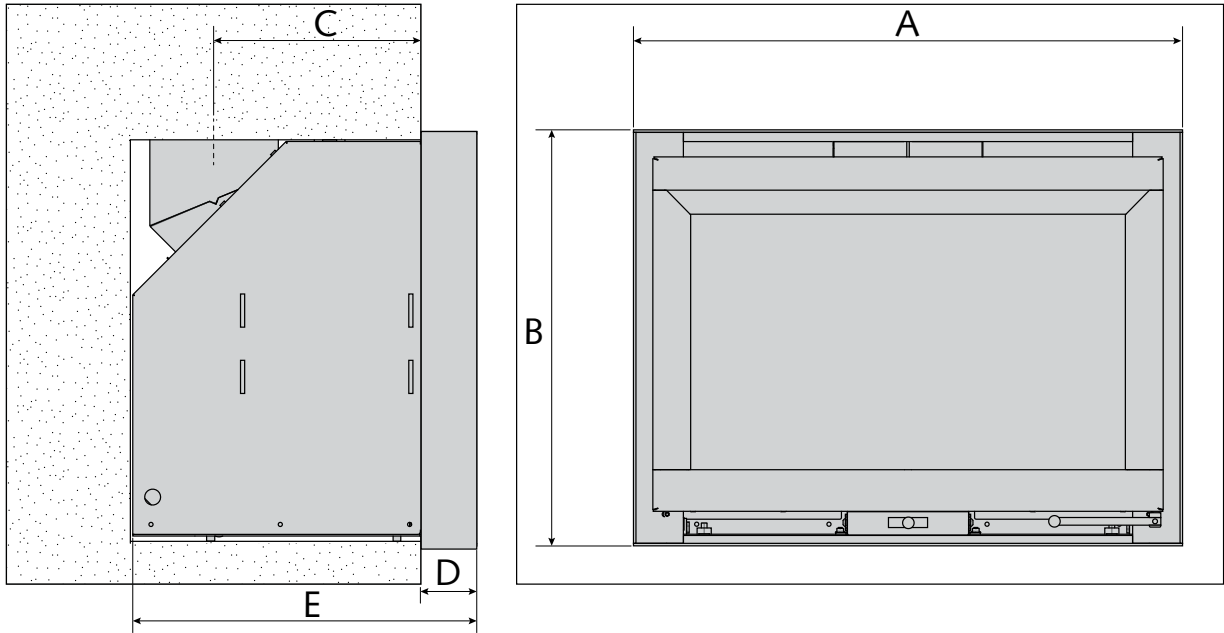

| DIMENSIONES (MM) | A   | B   | C   | D  | E   |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----|
| s6-in 46/55      | 460 | 550 | 250 | 67 | 415 |
| s6-in 56/50      | 560 | 500 | 250 | 67 | 415 |
| s6-in 66/50      | 660 | 500 | 250 | 67 | 415 |
| s6-in 66/55      | 660 | 550 | 250 | 67 | 415 |
| s6-in 76/55      | 760 | 550 | 250 | 67 | 415 |
| s6-in 76/60      | 760 | 60  | 250 | 67 | 415 |
| s6-in 86/60      | 860 | 600 | 250 | 67 | 415 |