

s6-H 56/50 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

esthétique

régulation précise de la combustion

convection intégrée ou canalisée

courbe continue

simplicité formelle

adapté à tout type d'intérieur

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines

sortie de fumée

arrière ou verticale

arrivée d'air extérieur

arrière ou sous le foyer



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	poêle
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	33 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	80 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	130 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	80 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	+++++
INDICATEUR DE SURCHAUFFE	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,5
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	105
PUISSANCE NOMINALE	5,9 kW
PLAGE DE PUISSANCE	4,4 - 8,9 kW
RENDEMENT NOMINAL	79,50%
RENDEMENT SAISONNIER	69,50%
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	24 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,07 %
	824 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	109 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	49 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,3 - 2,6 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	5,7 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	355°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	15 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	7,5 cm
FACE LATÉRALE	15 cm
FACE SUPÉRIEURE	0 cm
FACE INFÉRIEURE	-

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

PLAQUE DE SOL



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H 66/55 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

esthétique

courbe continue

simplicité formelle

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines

sortie de fumée

arrière ou verticale

arrivée d'air extérieur

arrière ou sous le foyer



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	poêle
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	40 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	95 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	80 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	+++++
INDICATEUR DE SURCHAUFFE	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,5
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	104
PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
PLAGE DE PUISSANCE	5,0 - 11,4 kW
RENDEMENT NOMINAL	78,90%
RENDEMENT SAISONNIER	68,90%
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	24 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,07 % 824 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	116 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	68 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,5 - 3,3 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	7,6 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	355°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	20 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	7,5 cm
FACE LATÉRALE	15 cm
FACE SUPÉRIEURE	0 cm
FACE INFÉRIEURE	-

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

PLAQUE DE SOL



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H 76/60 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

esthétique

courbe continue

simplicité formelle

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines

sortie de fumée

arrière ou verticale

arrivée d'air extérieur

arrière ou sous le foyer



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	poêle
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	50 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	105 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	80 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	+++++
INDICATEUR DE SURCHAUFFE	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,4
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	104
PUISSANCE NOMINALE	9,3 kW
PLAGE DE PUISSANCE	5,7 - 13,2 kW
RENDEMENT NOMINAL	78,90%
RENDEMENT SAISONNIER	68,90%
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	21 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,06 % / 767 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	116 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	68 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,5 - 3,3 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	8,4 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	354°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	22 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	7,5 cm
FACE LATÉRALE	15 cm
FACE SUPÉRIEURE	0 cm
FACE INFÉRIEURE	-

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

PLAQUE DE SOL



LÉGENDE


✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

VUE D'ENSEMBLE

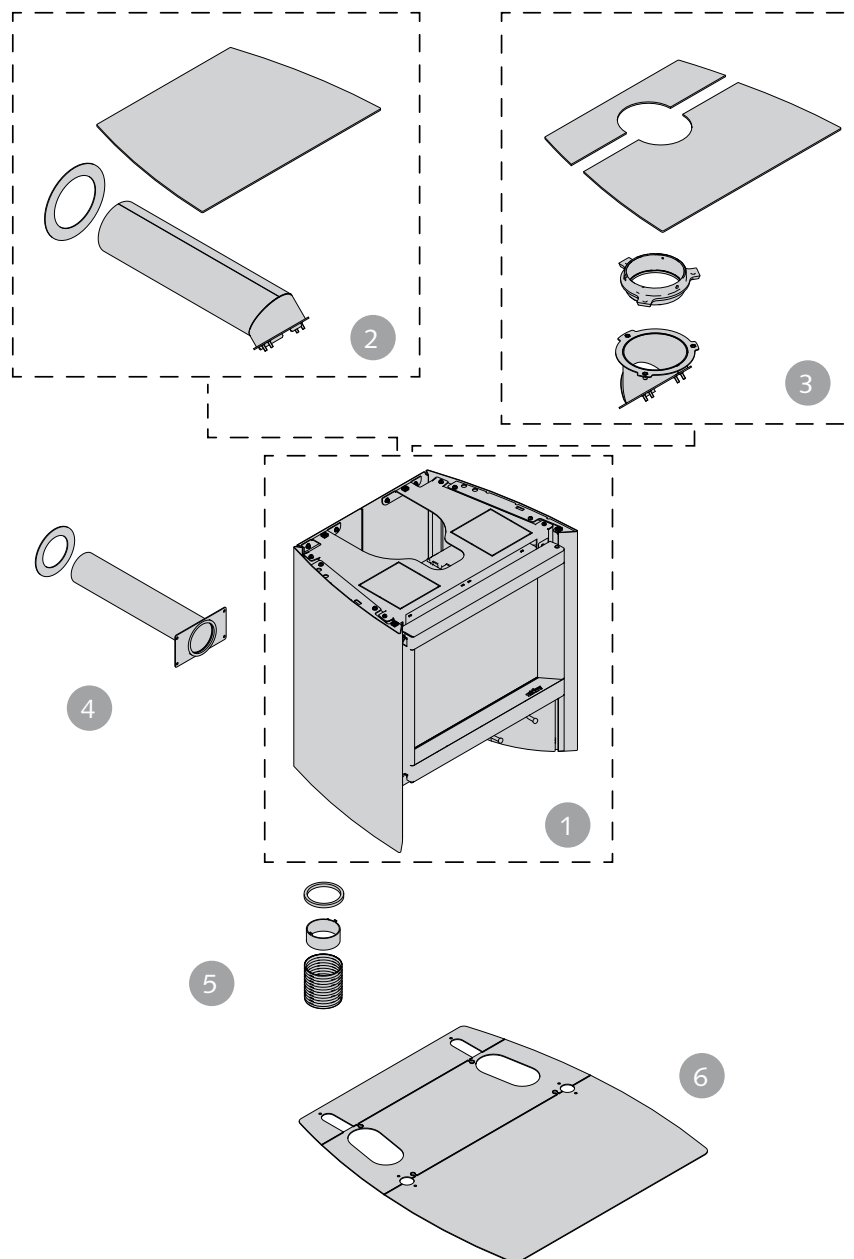

L'APPAREIL

1. Foyer


RACCORDEMENT AU CONDUIT
D'ÉVACUATION DE FUMÉE

2. Sortie de fumée vers l'arrière et tablette de finition correspondante
3. Sortie de fumée vers le haut et tablette de finition correspondante

OPTIONS


4. Kit de raccordement à l'air extérieur par l'arrière Ø80mm
5. Kit de raccordement à l'air extérieur par le bas Ø80mm
6. Plaque de sol

DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET DE LA PLAQUE DE SOL (OPTION)

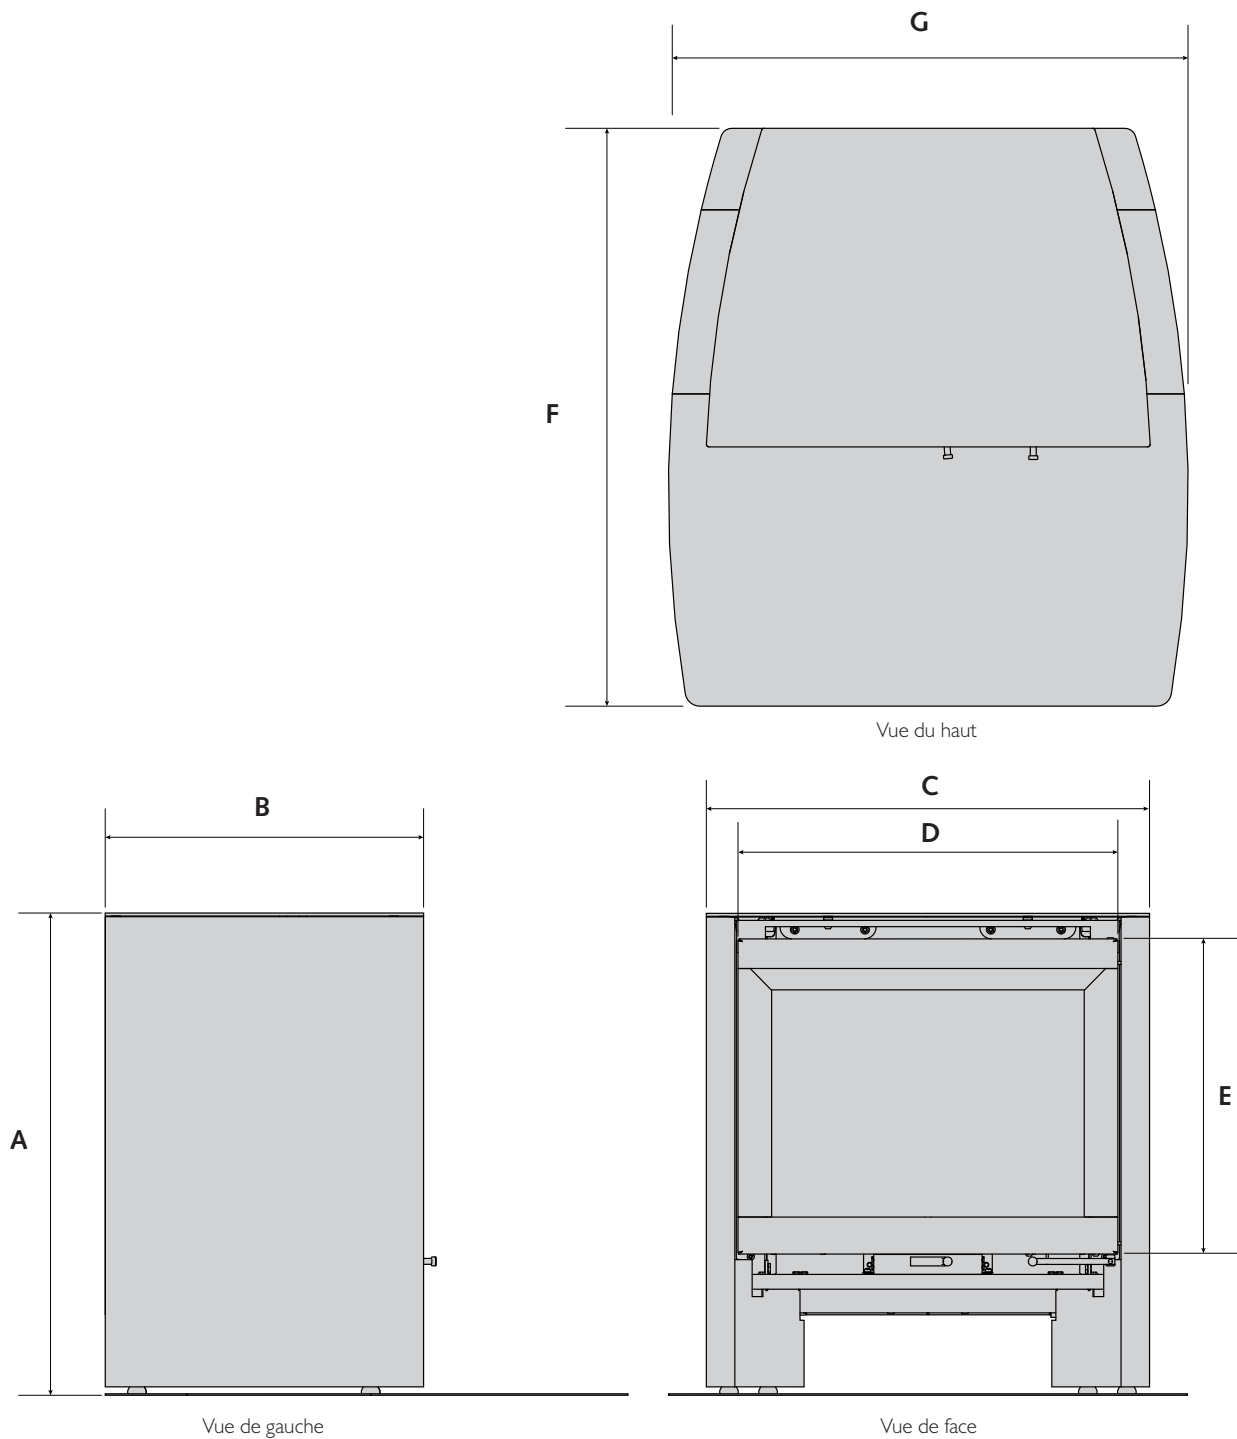


DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	650	430	600	513	426	780	700
s6-H 66/55	725	430	700	613	476	780	800
s6-H 76/60	800	430	800	713	526	780	900

DIMENSIONS ET POSITIONS DES SORTIES DE FUMÉE

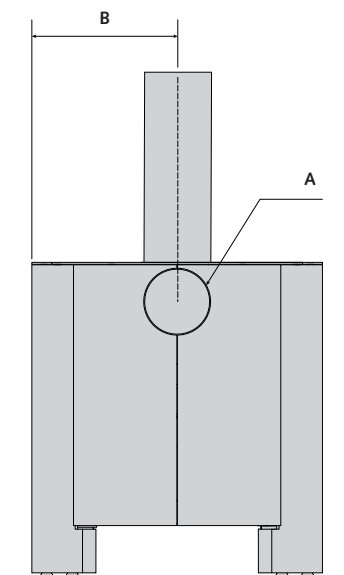

Vue de l'arrière

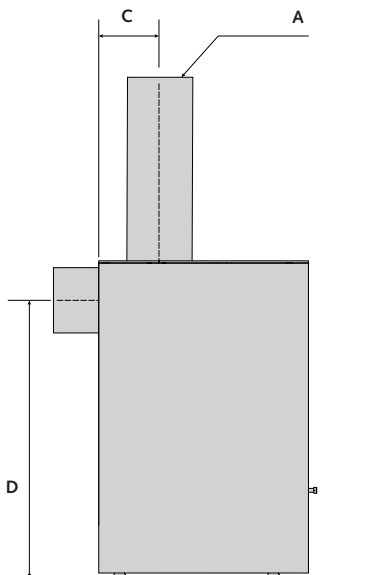


Vue de gauche


DIMENSIONS (MM)	A	B
s6-H 56/50	Ø 130	300
s6-H 66/55	Ø 150	350
s6-H 76/60	Ø 150	400

DIMENSIONS (MM)	C	D
s6-H 56/50	124	562*
s6-H 66/55	124	637*
s6-H 76/60	124	712*

* -0 / +10 mm

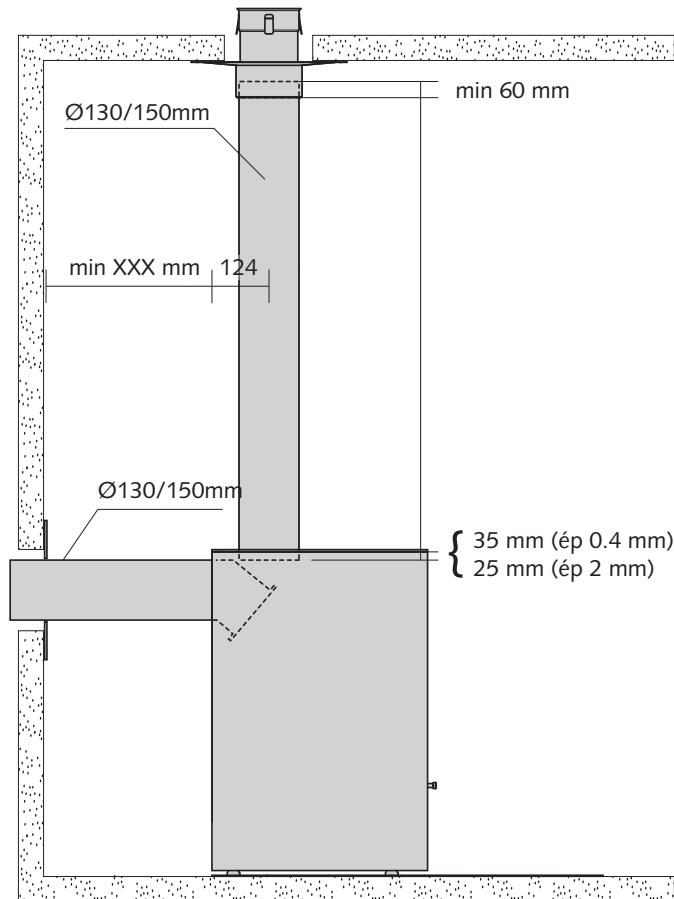

DIMENSIONS ET POSITIONS DES ARRIVÉES D'AIR DE COMBUSTION

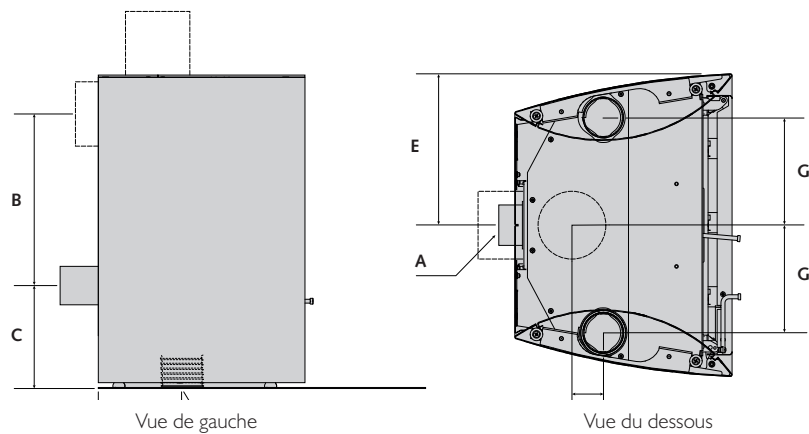

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	Ø 80	357	212*	175	300	50	213
s6-H 66/55	Ø 80	400	237*	175	350	50	263
s6-H 76/60	Ø 80	450	262*	175	400	50	313

* -0 / +10 mm