

s6-H 56/50 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

esthetiek

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

zuinig

doorlopende gebogen lijnen

formele eenvoud

geschikt voor alle soorten interieurs

weinig vervuילend

laag houtverbruik

hoog rendement

rookafvoer

lage uitstoot van fijn stof

buitenluchtaanvoer

achterste of verticale

onderaan of achteraan



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	kachel
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stuv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	33 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	80 kg
Ø ROOKKANAAL	130 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	80 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++++
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,5
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	105
NOMINAAL VERMOGEN	5,9 kW
VERMOGENSBEREIK	4,4 - 8,9 kW
NOMINAAL RENDEMENT	79,50%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	69,50%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	24 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	109 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	49 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,3 - 2,6 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,7 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	355°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	7,5 cm
ZIJKANT	15 cm
BOVENKANT	0 cm
ONDERKANT	-

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VLOERPLAAT



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H 66/55 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

esthetiek

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

doorlopende gebogen lijnen

formele eenvoud

geschikt voor alle soorten interieurs

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuילend

lage uitstoot van fijn stof

rookafvoer

achterste of verticale

buitenluchtaanvoer

onderaan of achteraan



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	kachel
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stuv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	95 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	80 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS- LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++++
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,5
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	104
NOMINAAL VERMOGEN	7,6 kW
VERMOGENSBEREIK	5,0 - 11,4 kW
NOMINAAL RENDEMENT	78,90%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	68,90%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	24 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	116 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,5 - 3,3 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,6 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	355°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	20 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD
EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	7,5 cm
ZIJKANT	15 cm
BOVENKANT	0 cm
ONDERKANT	-

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VLOERPLAAT



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H 76/60 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

esthetiek

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

doorlopende gebogen lijnen

formele eenvoud

geschikt voor alle soorten interieurs

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuילend

lage uitstoot van fijn stof

rookafvoer

achterste of verticale

buitenluchtaanvoer

onderaan of achteraan



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	kachel
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	105 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	80 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++++
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,4
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	104
NOMINAAL VERMOGEN	9,3 kW
VERMOGENSBEREIK	5,7 - 13,2 kW
NOMINAAL RENDEMENT	78,90%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	68,90%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	21 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,06 % / 767 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	116 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,5 - 3,3 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	8,4 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	354°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	22 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	7,5 cm
ZIJKANT	15 cm
BOVENKANT	0 cm
ONDERKANT	-

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VLOERPLAAT



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H | De haard

stuv

OVERZICHT

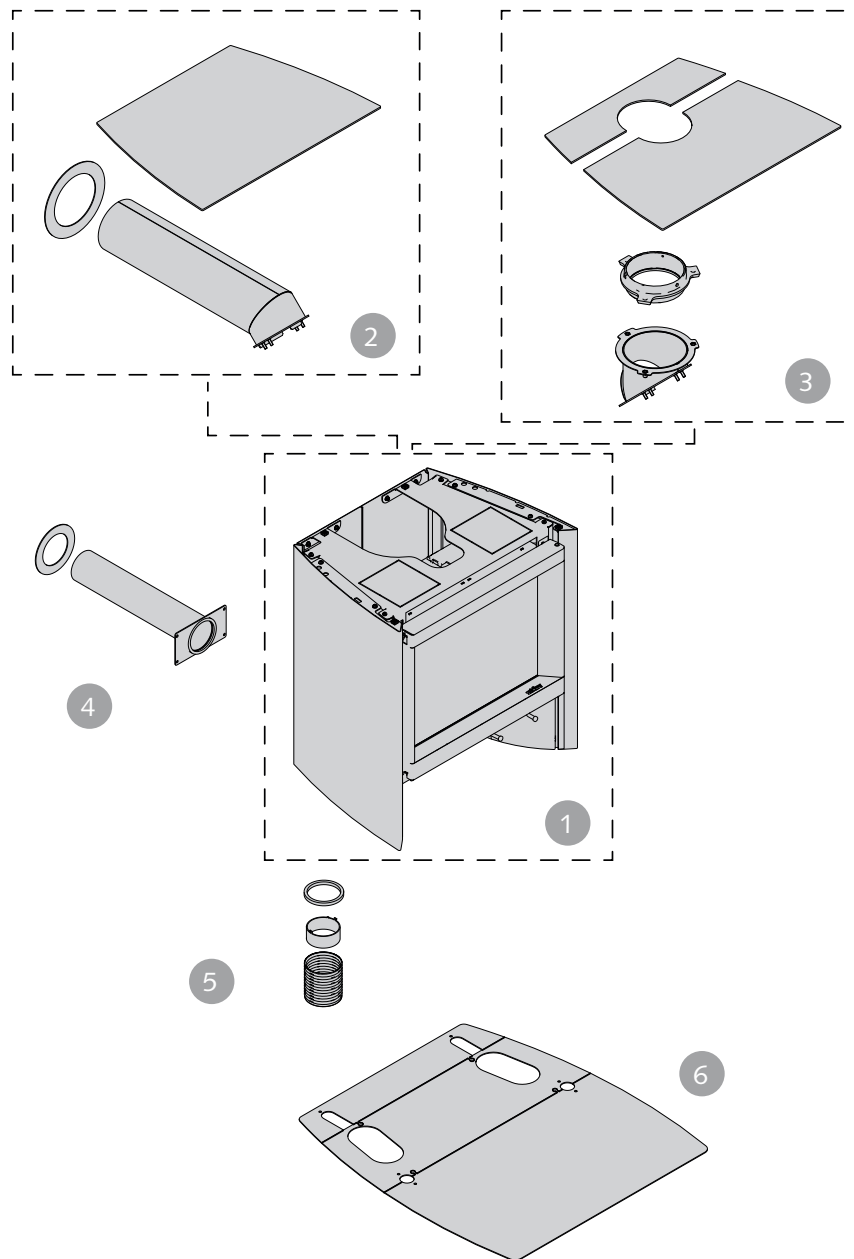

HET TOESTEL

1. Haard


AANSLUITING OP DE ROOKAFVOER

2. Achterste rookafvoer en bijbehorende afwerkingsplank
3. Rookafvoer naar boven en bijpassende afwerkingstablet

OPTIES


4. Achterkant buitenluchtaansluitkit de achterkant Ø80mm
5. Onderaan buitenluchtaansluitkit Ø80mm
6. Vloerplaat

AFMETINGEN VAN HET APPARAAT EN DE VLOERPLAAT (OPTIE)

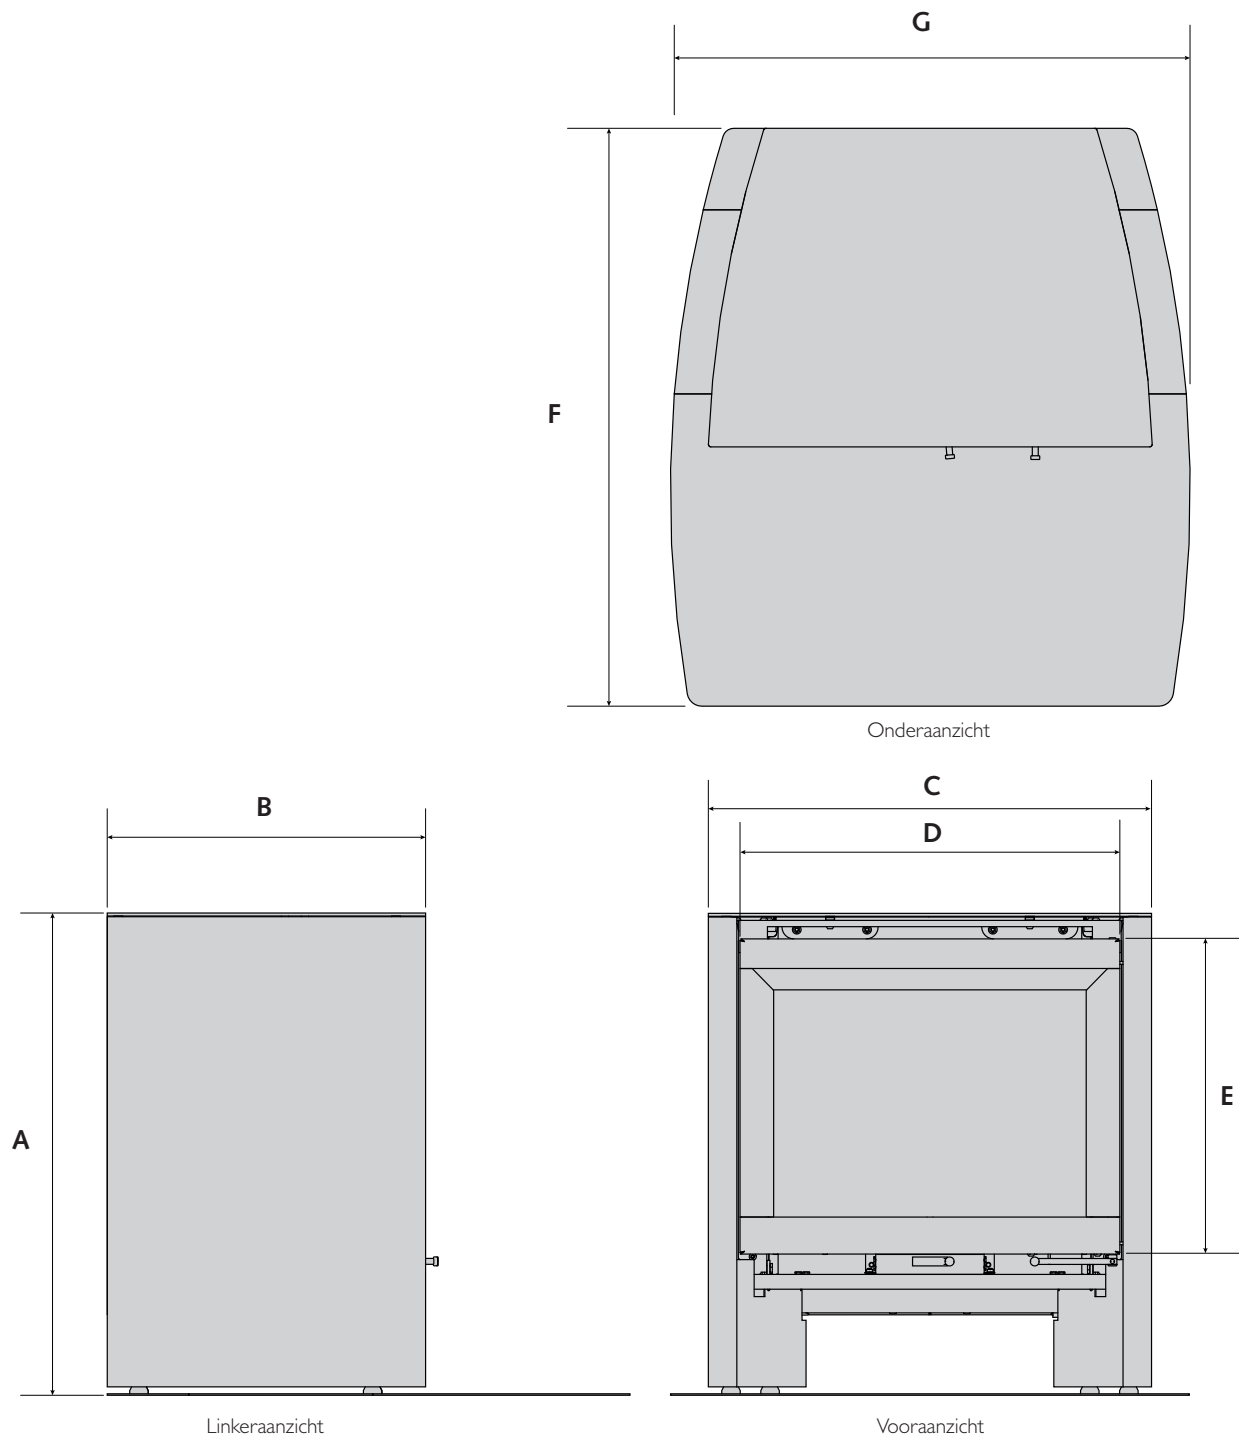


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	650	430	600	513	426	780	700
s6-H 66/55	725	430	700	613	476	780	800
s6-H 76/60	800	430	800	713	526	780	900

AFMETINGEN EN POSITIES VAN DE ROOKAFVOERKANALEN

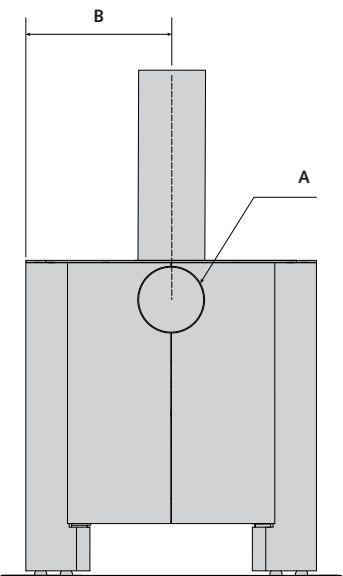

Achteraanzicht

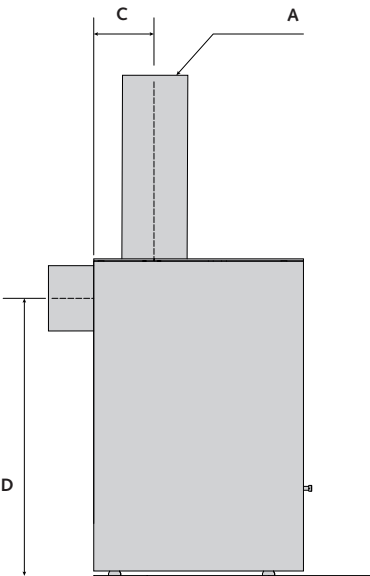


Linkeraanzicht


AFMETINGEN (MM)	A	B
s6-H 56/50	Ø 130	300
s6-H 66/55	Ø 150	350
s6-H 76/60	Ø 150	400

AFMETINGEN (MM)	C	D
s6-H 56/50	124	562*
s6-H 66/55	124	637*
s6-H 76/60	124	712*

* -0 / +10 mm

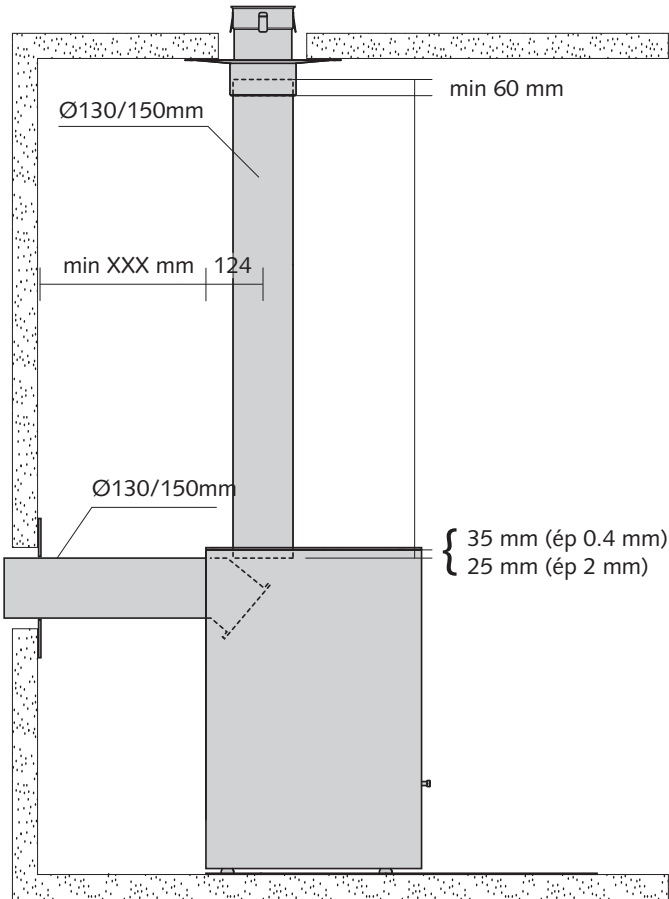

AFMETINGEN EN POSITIES VAN DE VERBRANDINGSLUCHTINLATEN

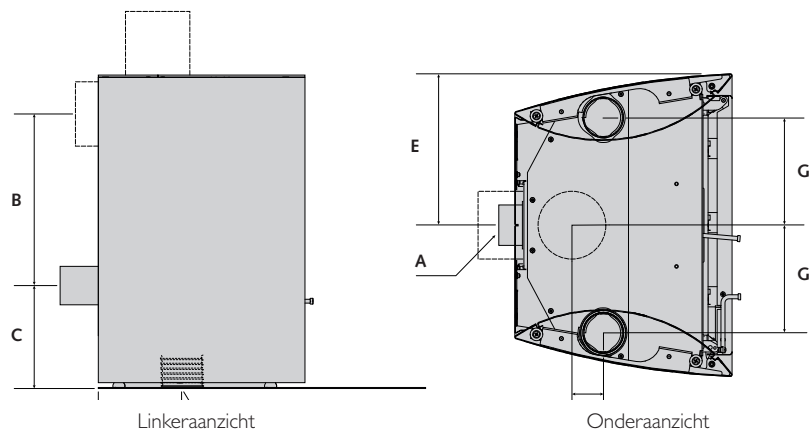

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	Ø 80	357	212*	175	300	50	213
s6-H 66/55	Ø 80	400	237*	175	350	50	263
s6-H 76/60	Ø 80	450	262*	175	400	50	313

* -0 / +10 mm