

6-in 4655 | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	20 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	60 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	130 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○ *
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	5,7 kW
SPETTRO DI POTENZA	4 - 7 kW
RENDIMENTO	80 %
EMISSIONI DI CO	0,08 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	15 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	108 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	52 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,1 - 2 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	5,4 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	250°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	15 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	107
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO
TRA INSERTO E MATERIALI
COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	11 cm
LATO INFERIORE	5 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	X
-------------	---

LEGENDA

✓	STANDARD
X	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 5650 | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	33 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	80 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	130 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	5,9 kW
SPETTRO DI POTENZA	4 - 8 kW
RENDIMENTO	79%
EMISSIONI DI CO	0,17%
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	24 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	108 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	68 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,1 - 2,3 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	5,6 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	257°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	15 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	106
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8,5 cm
LATO SUPERIORE	10 cm
LATO INFERIORE	5 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	X
-------------	---

LEGENDA

✓	STANDARD
X	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 6650 | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	40 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	75 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	☐ *
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	6,8 kW
SPETTRO DI POTENZA	5 - 9 kW
RENDIMENTO	77%
EMISSIONI DI CO	0,07%
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	30 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	108 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	68 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,5 - 2,6 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	6,1 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	311°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	17 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	104
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	3 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	7 cm
LATO SUPERIORE	10 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	☐
-------------	-----------------------

LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 6655 | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o

posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	40 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	7,6 kW
SPETTRO DI POTENZA	5 - 9 kW
RENDIMENTO	78 %
EMISSIONI DI CO	0,07 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	24 mg/Nm ³
EMISSIONI NO _x	116 mg/Nm ³
EMISSIONI CnHm	68 mg/Nm ³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,4 - 2,6 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	7 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	270°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	19 m ³ /h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	105
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8,5 cm
LATO SUPERIORE	10 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	○
-------------	---

LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 7655 | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o

posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	50 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	85 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	8,7 kW
SPETTRO DI POTENZA	6 - 10 kW
RENDIMENTO	77%
EMISSIONI DI CO	0,09%
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	17 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	130 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	52 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,7 - 2,9 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	8,6 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	284°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	23 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	103
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	3 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	8 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	○
-------------	---

LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 7660 | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	50 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	105 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	8,5 kW
SPETTRO DI POTENZA	7 - 11 kW
RENDIMENTO	86 %
EMISSIONI DI CO	0,05 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	9,4 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	98 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	13 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	2 - 3,1 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	6,9 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	205°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	22 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	115
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	8 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE



LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 8660 | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o

posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	50 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	95 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	180 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	11,6 kW
SPETTRO DI POTENZA	8 - 13 kW
RENDIMENTO	82 %
EMISSIONI DI CO	0,08 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	22 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	93 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	69 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	2,2 - 3,6 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	10,4 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	238°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	23 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	110
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	8 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE



LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 4655 "ULTRA" | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	verticale
LUNGHEZZA CEPPI	20 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	60 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	130 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○ *
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	5,5 kW
SPETTRO DI POTENZA	5 - 8 kW
RENDIMENTO	87%
EMISSIONI DI CO	0,07%
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	14 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	103 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	66 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,3 - 1,9 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	5,1 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	154°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	14 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	117
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO
TRA INSERTO E MATERIALI
COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	11 cm
LATO INFERIORE	5 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	X
-------------	---

LEGENDA

✓	STANDARD
X	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4* / Conto Termico

6-in 5650 "ULTRA" | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	40 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	
Ø DELLA CANNA FUMARIA	130 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	6,6 kW
SPETTRO DI POTENZA	5 - 9 kW
RENDIMENTO	86 %
EMISSIONI DI CO	0,07 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	24 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	109 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	49 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,3 - 2,3 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	5,6 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	257°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	15 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	116
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA INSERTO E MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8,5 cm
LATO SUPERIORE	10 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	○
-------------	---

LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4* / Conto Termico

6-in 6650 "ULTRA" | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

precisione di regolazione combustione

convezione integrata o canalizzabile

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o

posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	40 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	75 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	8 kW
SPETTRO DI POTENZA	6 - 10 kW
RENDIMENTO	85 %
EMISSIONI DI CO	0,08 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	25 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	140 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	68 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,6 - 2,6 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	6,5 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	211°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	18 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	115
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	3 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	7 cm
LATO SUPERIORE	10 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE ○

LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4* / Conto Termico

6-in 6655 "ULTRA" | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	40 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	7,6 kW
SPETTRO DI POTENZA	5 - 9 kW
RENDIMENTO	85 %
EMISSIONI DI CO	0,07 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	24 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	109 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	49 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	2,0 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	6,7 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	185°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	19 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	114
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8,5 cm
LATO SUPERIORE	10 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	○
-------------	---

LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4*

6-in 7655 "ULTRA" | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	50 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	85 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	9,1 kW
SPETTRO DI POTENZA	7 - 11 kW
RENDIMENTO	85 %
EMISSIONI DI CO	0,10 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	18 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	129 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	69 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	1,8 - 2,9 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	9,6 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	183°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	23 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	115
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	3 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	8 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE



LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4* / Conto Termico

6-in 7660 "ULTRA" | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

- visuale amplificata del fuoco
- precisione di regolazione combustione
- convezione integrata o canalizzabile

facilità di installazione

- box di posa
- ingombro minimo
- uscita fumi inclinata o verticale
- presa d'aria esterna inferiore o posteriore
- convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

- basso consumo di legna
- alto rendimento

pulito

- basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	50 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	105 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	150 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	☐ *
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	8,5 kW
SPETTRO DI POTENZA	7 - 11 kW
RENDIMENTO	85 %
EMISSIONI DI CO	0,05 %
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	9 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	98 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	13 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	2,2 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	6,9 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	205°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	22 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	115
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	7 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE	☐
-------------	-----------------------

LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:



ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 5*

6-in 8660 "ULTRA" | Il focolare

stuv

piacere del fuoco

visuale amplificata del fuoco

facilità di installazione

box di posa

ingombro minimo

uscita fumi inclinata o verticale

presa d'aria esterna inferiore o posteriore

convezione integrata (no flessibili, no griglie)

economico

basso consumo di legna

alto rendimento

pulito

basse emissioni di polveri sottili



CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	inserto
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv Black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	orizzontale
LUNGHEZZA CEPPI	50 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	105 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	180 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	○*
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	++++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓

*Sotto o dietro

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	12 kW
SPETTRO DI POTENZA	8 - 13 kW
RENDIMENTO	85 %
EMISSIONI DI CO	
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	25 mg/Nm³
EMISSIONI NOx	93 mg/Nm³
EMISSIONI CnHm	69 mg/Nm³
SPETTRO DI CONSUMO DI LEGNA	2,1 - 3,4 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	11,3 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	238°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	37 m³/h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	114
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

SPESSORE MIN. DI ISOLAMENTO TRA IL FOCOLARE E I MATERIALI COMBUSTIBILI

LATO POSTERIORE	4 cm
LATO DESTRO E SINISTRO	8 cm
LATO SUPERIORE	8 cm
LATO INFERIORE	4 cm

ACCESSORI / ATTREZZATURE

VENTILATORE



LEGENDA

✓	STANDARD
✗	NON DISPONIBILE
○	OPTIONAL

conformità:




ECODESIGN 2022 / Aria Pulita 4* / Conto Termico

Stûv 6-in | Il focolare

stûv

VISTA D'INSIEME

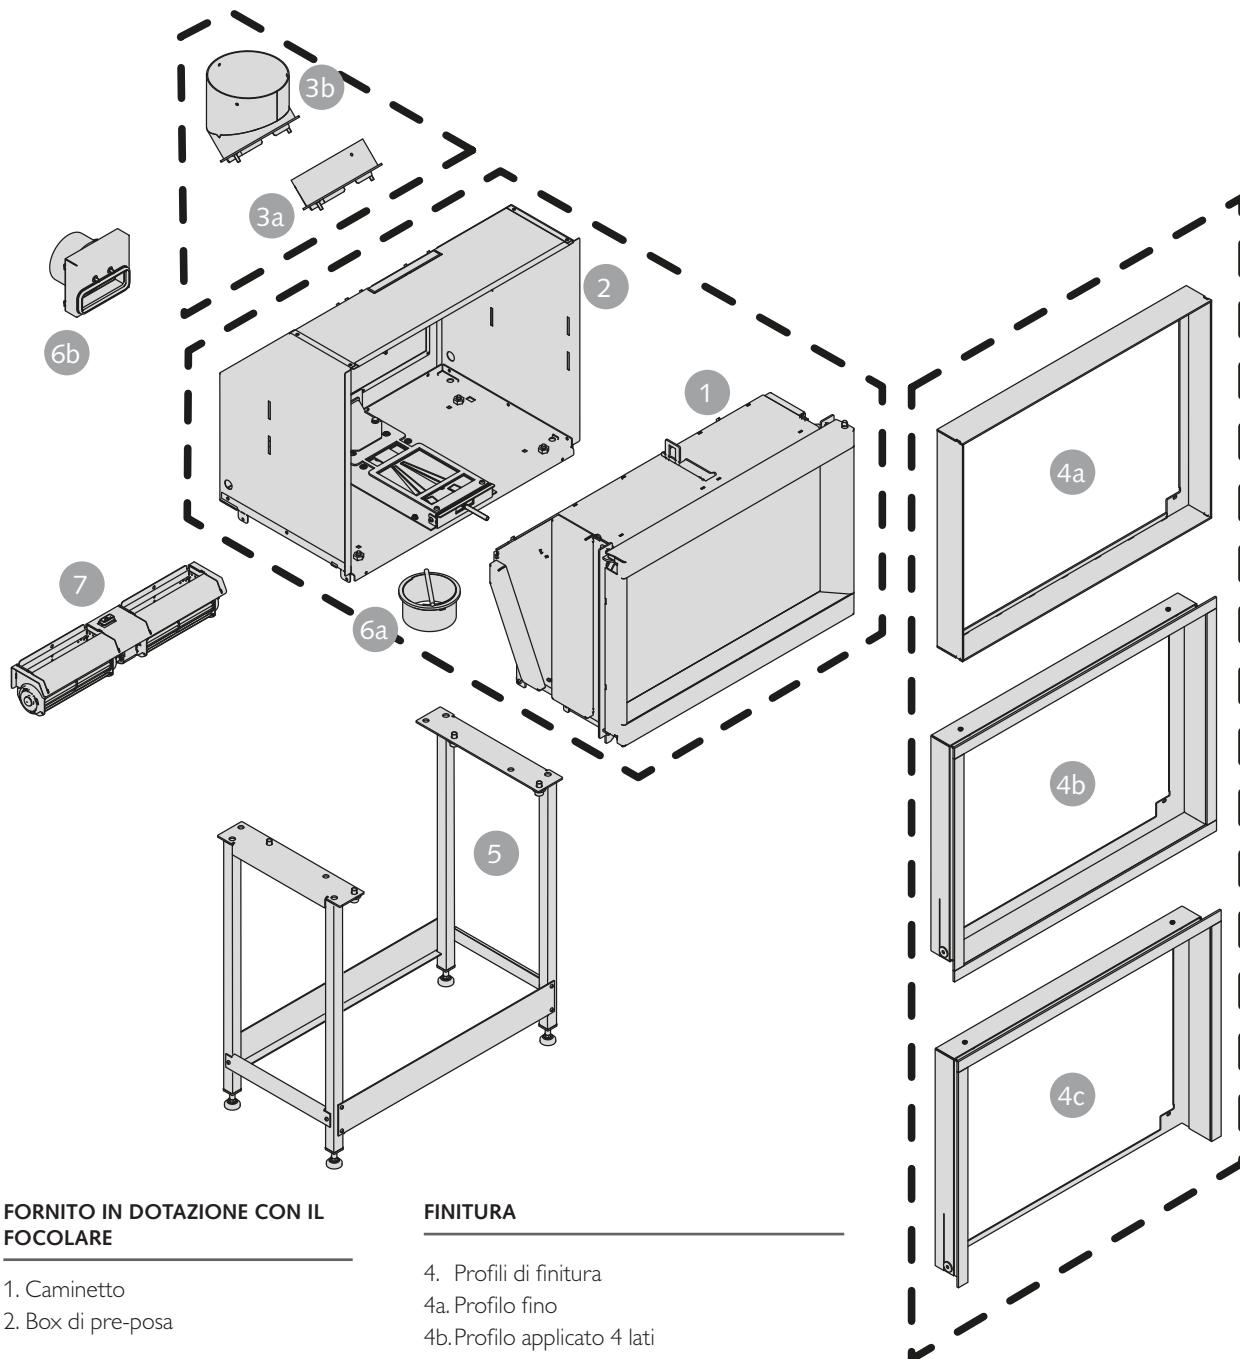

FORNITO IN DOTAZIONE CON IL FOCOLARE

- 1. Caminetto
- 2. Box di pre-posa

FINITURA

- 4. Profili di finitura
- 4a. Profilo fino
- 4b. Profilo applicato 4 lati
- 4c. Profilo applicato 3 lati

COLLEGAMENTO AL CONDOTTO DI EVACUAZIONE DEI FUMI

- 3. Uscita fumi
- 3a. Uscita inclinata
- 3b. Uscita verticale


OPTIONAL

- 5. Piedi di supporto
- 6. Presa d'aria esterna
- 6a. Presa d'aria esterna inferiore Ø100 mm (fornita con flessibile 100 mm e fascetta)
- 6b. Presa d'aria posteriore (fornita con flessibile 100 mm e fascetta)
- 7. Ventilatore tangenziale

Stûv 6-in 4655 | Il focolare

stûv

DIMENSIONI DEL CAMINETTO

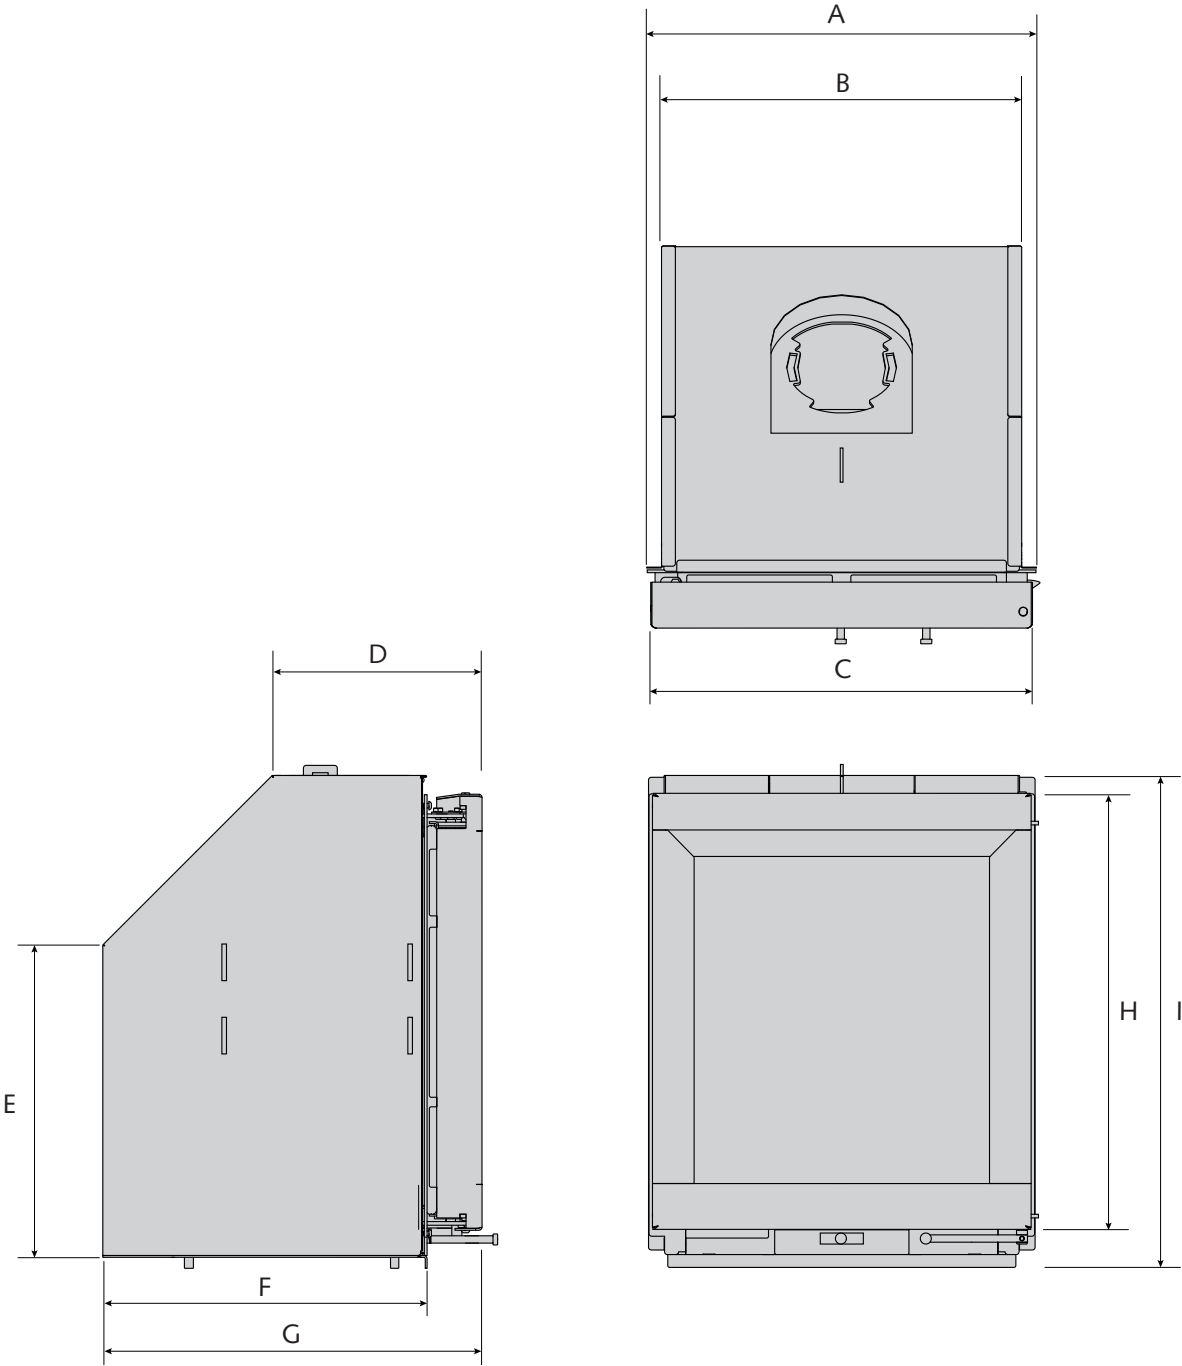


DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stûv 6-in 4655	422	390	413	228	340	353	413	476	538

Stûv 6-in 4655 | Il focolare




DIMENSIONI DEL CAMINETTO

USCITA FUMI INCLINATA

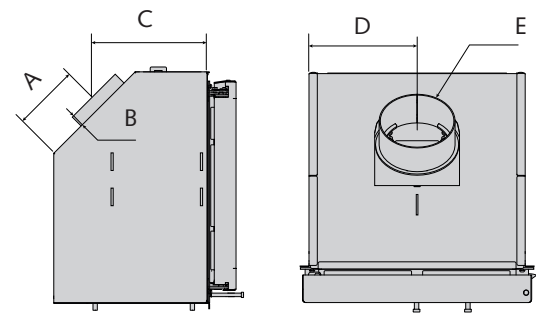

DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 4655	149	29	262	195	137


USCITA FUMI VERTICALE

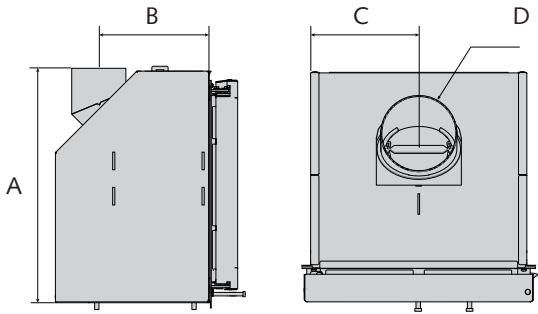

DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 4655	544	251	195	137

COLLEGAMENTO ALLA PRESA D'ARIA ESTERNA INFERIORE*


*optional

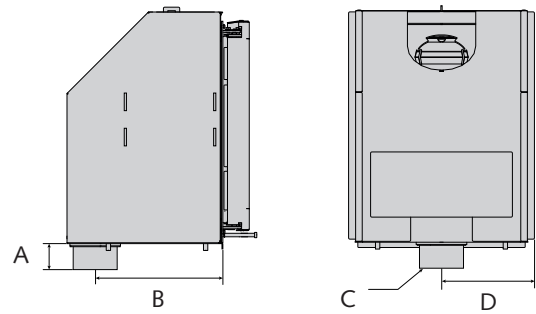

DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 4655	59	290	100	195

COLLEGAMENTO ALLA PRESA D'ARIA ESTERNA POSTERIORE*

*optional

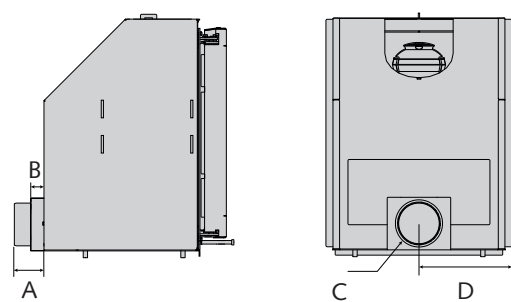


DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 4655	92	31	100	295

Stûv 6-in | Il focolare

stûv

DIMENSIONI DEL CAMINETTO

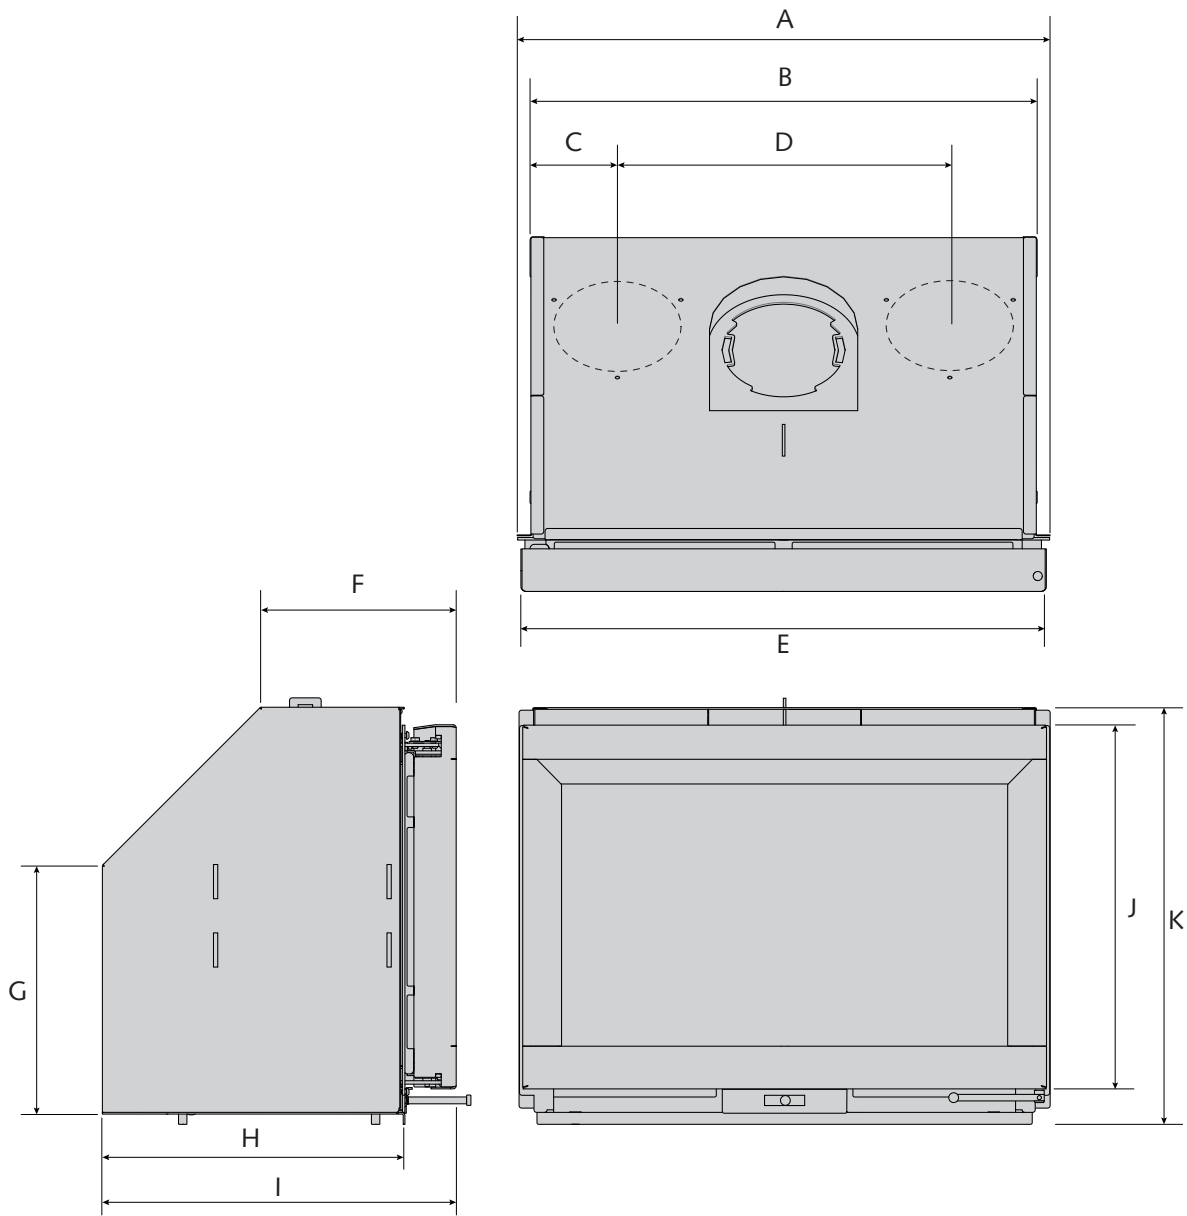


DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Stûv 6-in 5650	522	490			513	228	290	353	413	426	488
Stûv 6-in 6650	622	590	101	388	613	228	290	353	413	426	488
Stûv 6-in 6655	622	590	101		613	228	340	353	413	476	538
Stûv 6-in 7655	722	690	101	488	713	228	340	353	413	476	538
Stûv 6-in 7660	722	690			713	228	390	353	413	526	588
Stûv 6-in 8660	822	790	141	508	813	228	390	353	413	526	588

Stûv 6-in | Il focolare

stûv


DIMENSIONI DEL CAMINETTO

USCITA FUMI INCLINATA

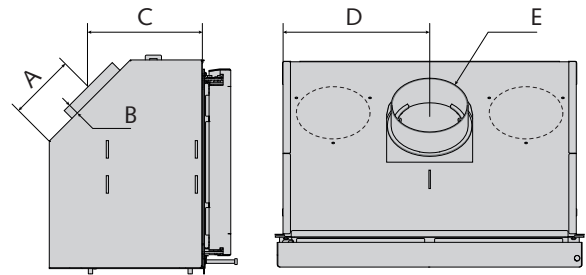

DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 5650	149	29	262	245	130
Stûv 6-in 6650	149	29	262	295	150
Stûv 6-in 6655	149	29	262	295	150
Stûv 6-in 7655	149	29	262	345	150
Stûv 6-in 7660	149	29	262	345	150
Stûv 6-in 8660	149	29	262	395	180


USCITA FUMI VERTICALE

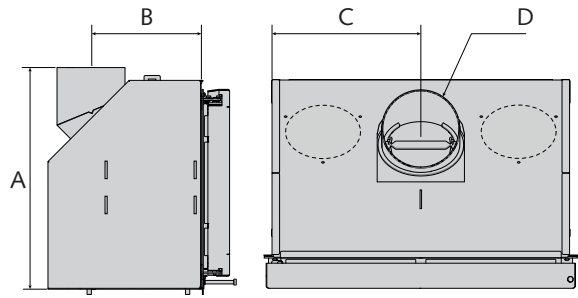

DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 5650	478	251	245	130
Stûv 6-in 6650	478	251	295	150
Stûv 6-in 6655	555	251	295	150
Stûv 6-in 7655	555	251	345	150
Stûv 6-in 7660	605	251	345	150
Stûv 6-in 8660	605	251	395	180

COLLEGAMENTO ALLA PRESA D'ARIA ESTERNA INFERIORE*


*optional

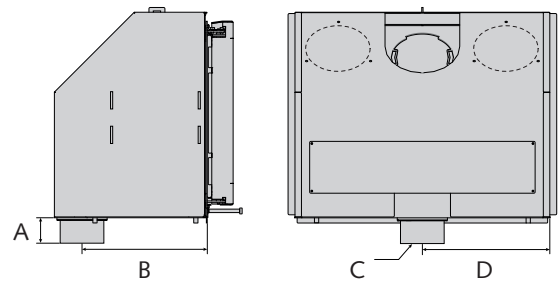

DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 5650	59	290	100	245
Stûv 6-in 6650	59	290	100	295
Stûv 6-in 6655	59	290	100	295
Stûv 6-in 7655	59	290	100	345
Stûv 6-in 7660	59	290	100	345
Stûv 6-in 8660	59	290	100	395

COLLEGAMENTO ALLA PRESA D'ARIA ESTERNA POSTERIORE*

*optional

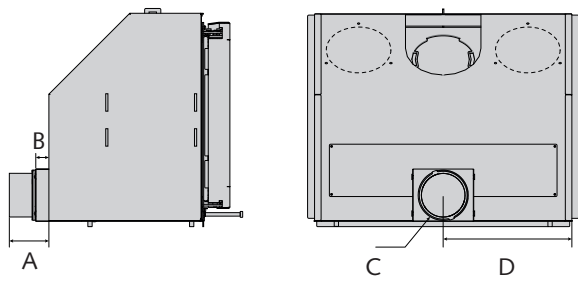


DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D
Stûv 6-in 5650	70	31	100	245
Stûv 6-in 6650	70	31	100	295
Stûv 6-in 6655	70	31	100	295
Stûv 6-in 7655	70	31	100	345
Stûv 6-in 7660	70	31	100	345
Stûv 6-in 8660	70	31	100	395

Stûv 6-in | Il focolare

stûv

DIMENSIONI DEL CAMINETTO


PIEDI DI SUPPORTO

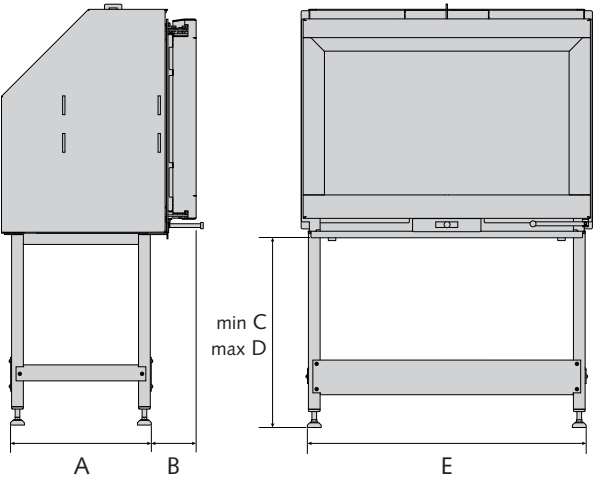


DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 4655	300	95	50	600	496
Stûv 6-in 5650	300	95	50	600	496
Stûv 6-in 6650	300	95	50	600	596
Stûv 6-in 6655	300	95	50	600	596
Stûv 6-in 7655	300	95	50	600	696
Stûv 6-in 7660	300	95	50	600	696
Stûv 6-in 8660	300	95	50	600	796

Stûv 6-in | Profilo applicato 3 lati

stûv

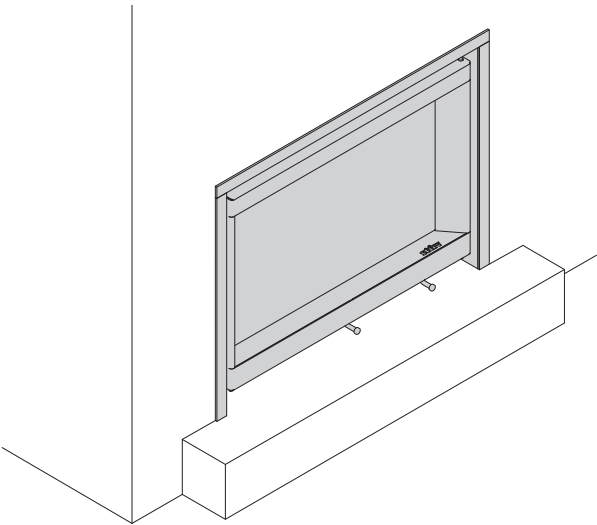


DIMENSIONI

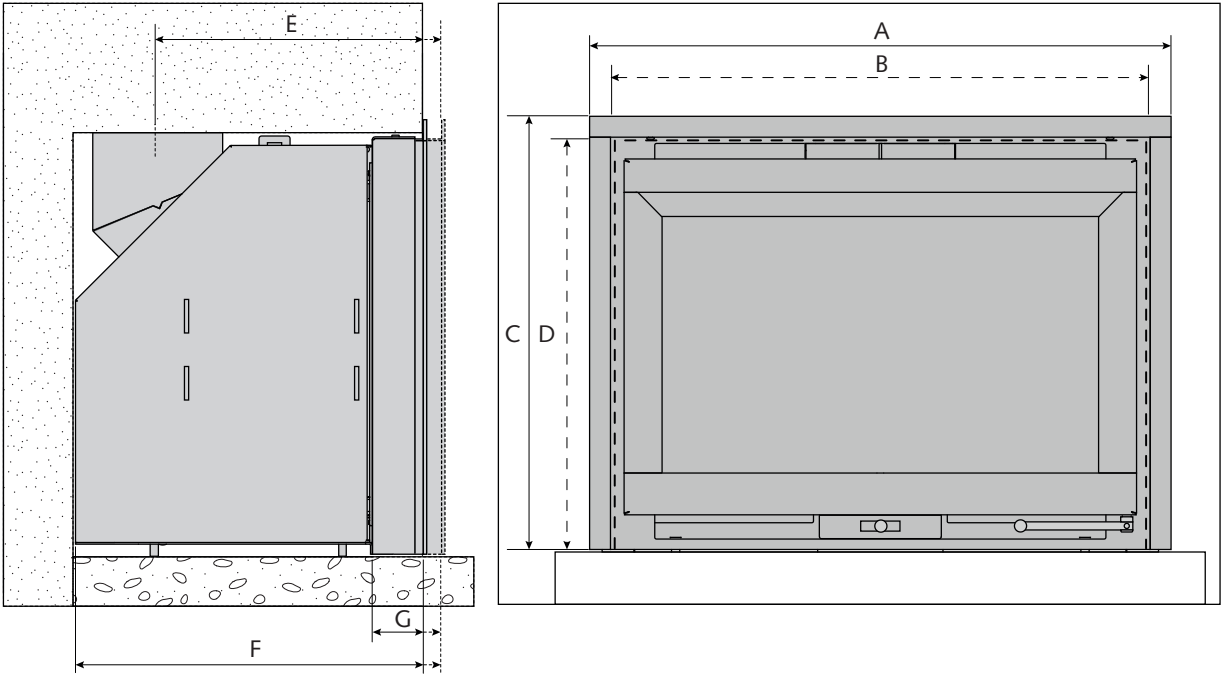


DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 6-in 4655	496	460	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 5650	596	560	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6650	696	660	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6655	696	660	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7655	796	760	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7660	796	760	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 8660	896	860	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

Stûv 6-in | Profilo applicato 4 lati

stûv

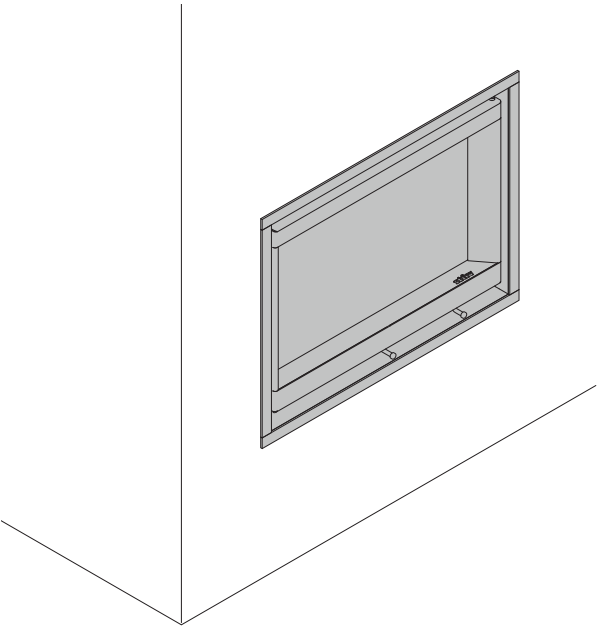


DIMENSIONI

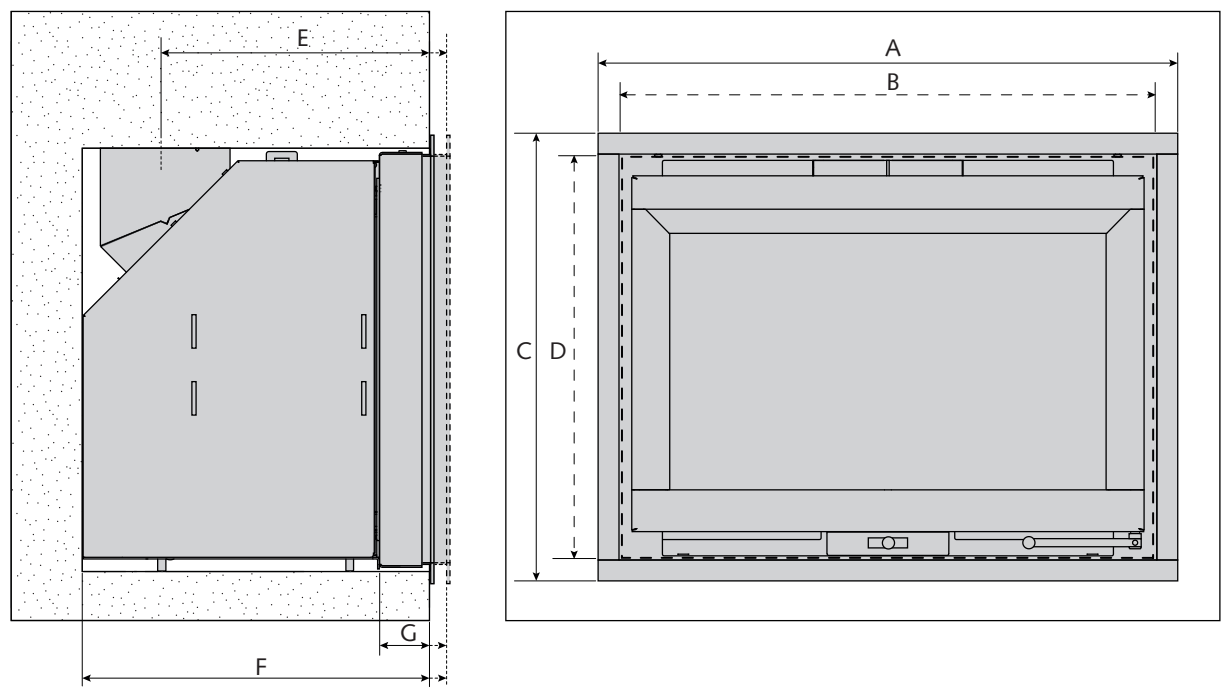



DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 6-in 4655	494	460	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 5650	594	560	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6650	694	660	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 6655	694	660	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7655	794	760	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 7660	794	760	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6-in 8660	894	860	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

Stûv 6-in | Profilo fino raso muro

stûv

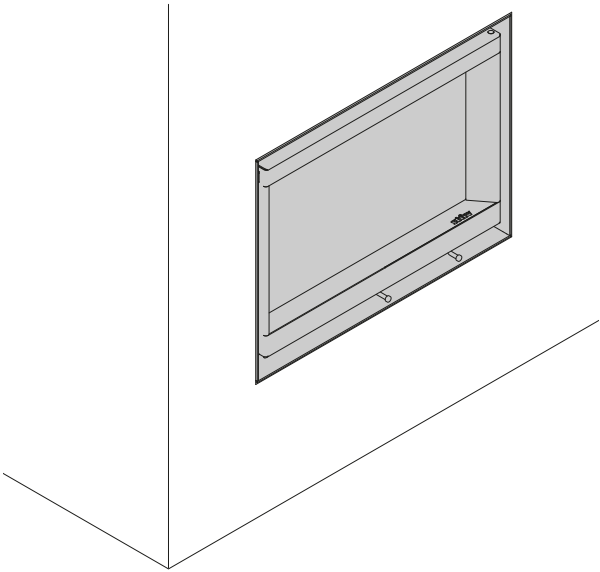

DIMENSIONI

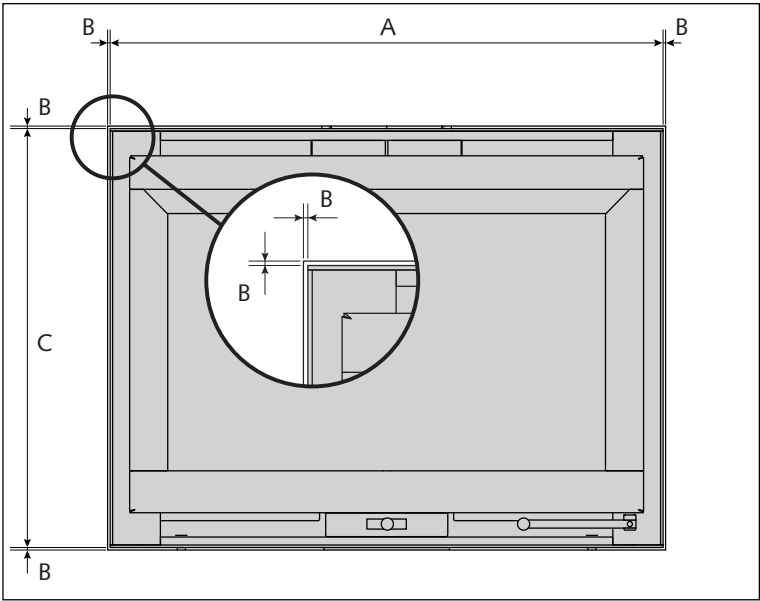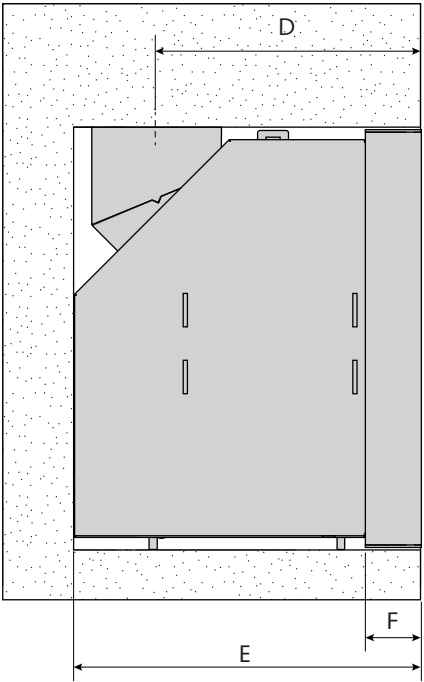


DIMENSIONI (MM)	A	B*	C	D	E	F
Stûv 6-in 4655	460	4	550	317	415	67
Stûv 6-in 5650	560	4	500	317	415	67
Stûv 6-in 6650	660	4	500	317	415	67
Stûv 6-in 6655	660	4	550	317	415	67
Stûv 6-in 7655	760	4	550	317	415	67
Stûv 6-in 7660	760	4	600	317	415	67
Stûv 6-in 8660	860	4	600	317	415	67


* giunto di dilatazione

Stûv 6-in | Profilo fino sporgente

stûv

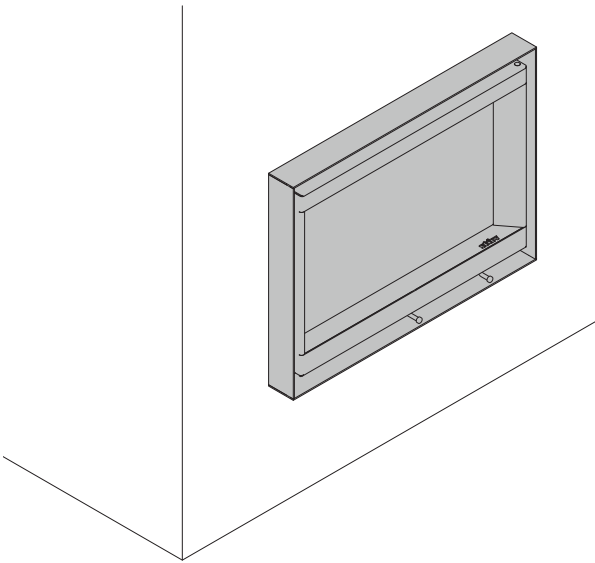

DIMENSIONI

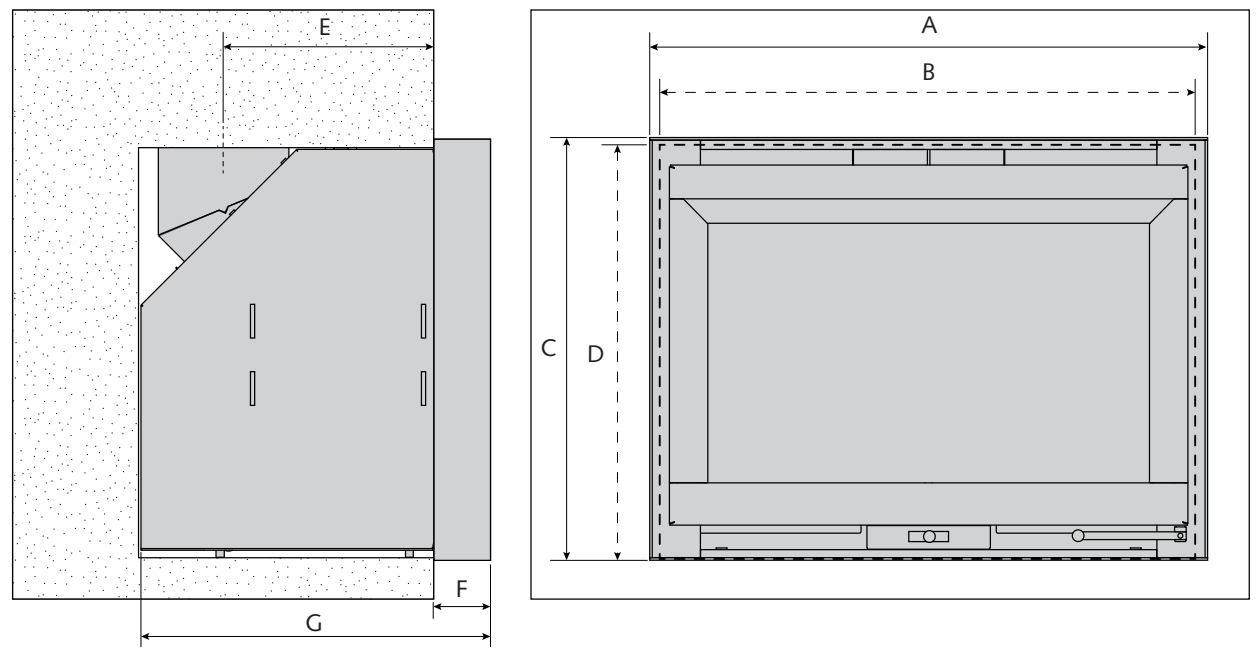

DIMENSIONI (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6-in 4655	460	550	250	67	415
Stûv 6-in 5650	560	500	250	67	415
Stûv 6-in 6650	660	500	250	67	415
Stûv 6-in 6655	660	550	250	67	415
Stûv 6-in 7655	760	550	250	67	415
Stûv 6-in 7660	760	60	250	67	415
Stûv 6-in 8660	860	600	250	67	415